

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

#### Korzyści

- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączanie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


#### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 110 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Membrana: elastyczna guma.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Contraflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.



| Opis                          |          | Contraflex exp.ves. 18/1,5 [3bar] |
|-------------------------------|----------|-----------------------------------|
| Numer katalogowy              |          | 26173                             |
| Kod EAN                       |          | 08712874261730                    |
| Model                         |          | <u>Contraflex 2 - 80</u>          |
| Pojemność [l]                 |          | 18                                |
| Ciśnienie wstępne [bar]       |          | 1,5                               |
| Maks. ciśnienie robocze [bar] |          | 3,0                               |
| Wymiary                       | A [mm]   | 286                               |
|                               | B [mm]   | 381                               |
|                               | Ø C [mm] | -                                 |
|                               | D [mm]   | -                                 |
| Przyłącze (E)                 |          | R $\frac{3}{4}$ "                 |
| Waga [kg]                     |          | 2,9                               |



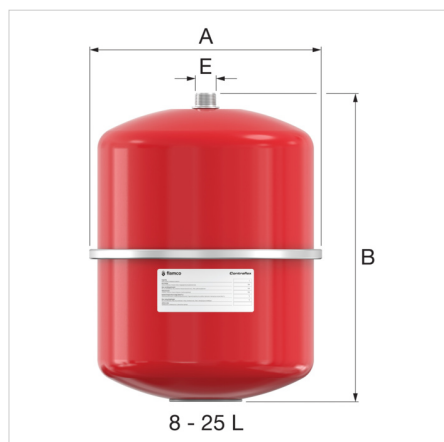

### Klasyfikacja ogólnych danych

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Grupa            | Pressurization and expansion systems |
| Klasa            | Naczynie wzbiorcze przeponowe        |
| Nazwa produktu   | Contraflex 18, Naczynie wzbiorcze    |
| Marka            | FLAMCO                               |
| Rodzaj produktu  | Heating Clench ring Vessel [3bar]    |
| Numer katalogowy | 26173                                |
| Kod EAN          | 08712874261730                       |

### Atrybuty

|                                                      |                                         |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Do centralnego ogrzewania                            | Tak                                     |
| Do instalacji chłodniczych                           | Tak                                     |
| Do wody użytkowej                                    | Nie                                     |
| Suitable for solar collector circuit                 | Nie                                     |
| Pojemność                                            | 18 Litre                                |
| Ciśnienie wstępne                                    | 1.5 Bar                                 |
| Maks. ciśnienie robocze                              | 3 Bar                                   |
| Medium temperature (continuous)                      | -10 - 70 °C                             |
| Z przymocowanym wspornikiem ściennym                 | Nie                                     |
| Ustawienie pionowe                                   | Tak                                     |
| Ustawienie poziome                                   | Nie                                     |
| Z nogami                                             | Nie                                     |
| Z wymienną membraną                                  | Nie                                     |
| Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy | 3/4 cala (20)                           |
| Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy           | 26.5 Millimetre                         |
| Rodzaj połączenia                                    | Gwint zewnętrzny gazowy stożkowy (BSPT) |
| Material membrane/bladder                            | SBR                                     |
| With vessel manifold                                 | Nie                                     |
| Kolor                                                | Czerwony                                |
| With drain                                           | Nie                                     |
| Średnica                                             | 286 Millimetre                          |
| Wysokość                                             | 381 Millimetre                          |
| Tilting height                                       | 476.4 Millimetre                        |
| Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem                | Nie                                     |
| Z zaworem bezpieczeństwa                             | Nie                                     |
| Z materiałem montażowym                              | Nie                                     |
| Max. glycol mixture                                  | 50 Percentage                           |

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Contraflex DWG](#)[Contraflex White DWG](#)[Contraflex STEP](#)[Contraflex White STEP](#)[Contraflex 35-80l RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)