


KSSG/KMSG Wkręty samowierzące do mocowania płyt G-K do podłoża stalowych



PN-EN 14566

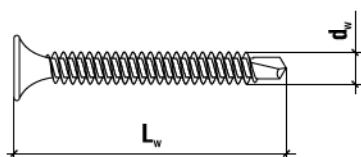

Opis

Wkręt do mocowania płyt gipsowo - kartonowych do podłoża stalowego wewnątrz budynków.

Materiał: stal niskowęglowa

Powłoki ochronne

Powłoka fosfatowana

Cechy i korzyści



Gniazdo PH 2

Jedno z najbardziej powszechnych gniazd, umożliwia montaż przy użyciu końcówek z ogranicznikiem.



Łeb stożkowy

Łeb stożkowy zapewnia odpowiednie jego zagłębienie w mocowanym elemencie.



Gwint do metalu i końcówka wierząca

Konstrukcja gwintu gwarantuje pewne i trwałe mocowanie w podłożu stalowym. Końcówka wierząca umożliwia przewiercanie blach o grubości do 2 x 1,25 mm.

	Konfekcja średnia szt.		Konfekcja mała szt.		Maks. zdolność przewiercania [mm]	$d_w \times L_w$ [mm]
	Kod	Szt.	Kod	Szt.		
ø3,5	KSSG-35025	1000	KMSG-35025	200	2,5	3,5 x 25
	KSSG-35035	1000	KMSG-35035	100	2,5	3,5 x 35
	KSSG-35045	500	KMSG-35045	100	2,5	3,5 x 45

PARAMETRY WYTRZYMAŁOŚCIOWE

Kod i wymiar	Grubość podłoża z blachy ocynk. [mm]	Nośność obliczeniowa na wyrywanie [kN]	Nośność obliczeniowa na ścinanie [kN]
KSSG/KMSG - 3,5 x L	0,60	0,34	0,85
	1,00	0,72	2,24
	1,25	1,04	2,99