



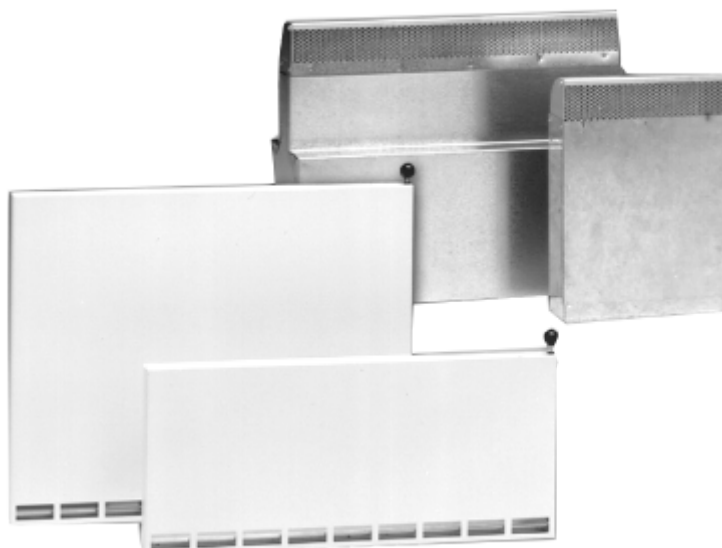

Prostokątny zawór świeżego powietrza ULV

- karta katalogowa

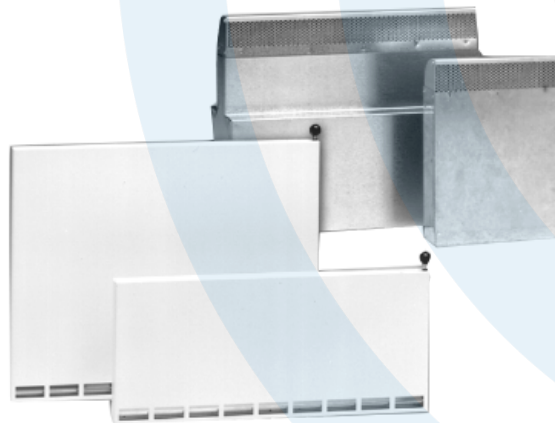

Opis produktu:

ULV to prostokątny zawór świeżego powietrza przeznaczony do instalacji w ścianach zewnętrznych, za grzejnikami. Zawór wyposażony jest w przepustnicę, która jest otwierana i zamykana za pomocą umieszczonego na górze uchwyty. W celu uzyskania dobrego uszczelnienia przy ścianie tylna część zaworu wyposażona jest w pasek uszczelniający wykonany z syntetycznej gumy piankowej. Jako akcesoria do zaworów dostępne są trzy teleskopowe tuleje ścienna, w tym wersja z wytłumieniem. Zawór może być również dostarczony w wariantcie z przedłużonym ramieniem przepustnicy. ULV stosowany jest do zasysania świeżego powietrza w połączeniu z mechanicznym systemem odprowadzania. Pozwala to na dobre wykorzystanie strumienia powietrza oraz ciepła konwekcyjnego. Zawór ULV jest zazwyczaj stosowany w domach i lokalach wymagających rozwiązania, które jest proste i ekonomiczne w instalacji. Zawór typu ULV2 to dobra opcja dla miejsc, w których niezbędne jest ogrzewanie o maksymalnej intensywności.

- Doskonałe wykorzystanie strumienia powietrza i ogrzewania konwekcyjnego.
- Możliwość instalacji w ścianach o grubości 230-440 mm.
- Może być dostarczony z izolowaną akustycznie tuleją teleskopową.
- Tuleja ścienna dostosowana do wymiarów cegły.

Konserwacja

Panel przedni można zdjąć z szyny ściennej, aby umożliwić czyszczenie. Widoczne części nawiewnika można przetrzeć wilgotną szmatką.


Materiały i wykończenie:

- zawór: blacha stalowa ocynkowana z przepustnicą aluminiową;
- tuleja ścienna: blacha stalowa ocynkowana z wkładką aluminiową;
- izolacja akustyczna: tworzywo sztuczne - pianka melaminowa.
- kolor standardowy: malowany proszkowo na kolor biały RAL 9010.

Wymiary


ULV-1

- Waga: 1,9 kg.

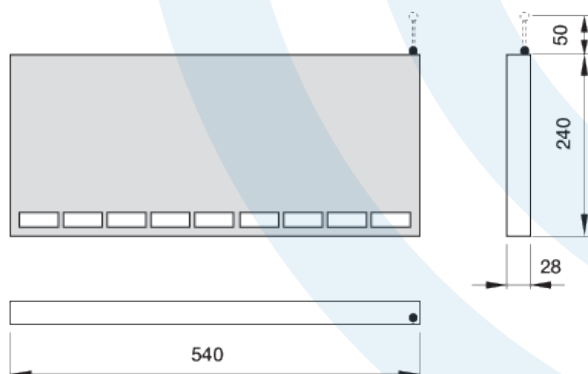


ULV-2

- Waga: 3,2 kg.

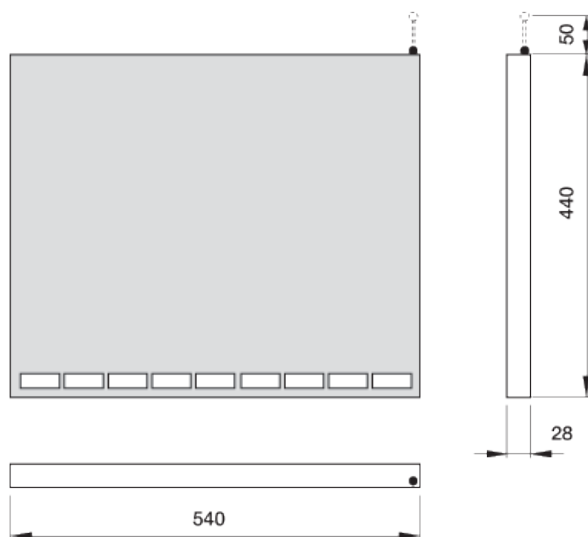

Montaż

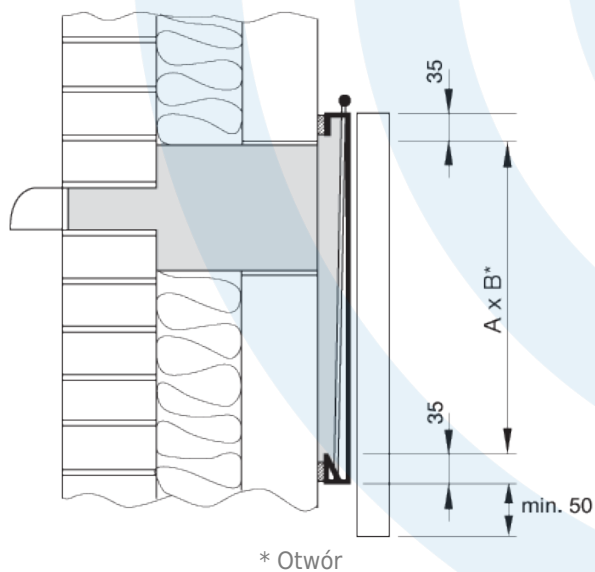

Dołączoną do zestawu szynę montażową należy przymocować do ściany. Zawór świeżego powietrza montowany jest na szynie i jest przymocowany do niej za pomocą śrub wprowadzanych przez dolną krawędź płyty frontowej.

	A [mm]	B [mm]
ULV-1	170	510
ULV-2	370	510


Szerokość tulei ścienniej:

- 230 mm odpowiada szerokości jednej cegły;
- 470 mm odpowiada szerokości dwóch cegieł.

Akcesoria


1. Teleskopowa tuleja ścienna

- Szerokość: 230 mm.
- Waga: 2,0 kg.

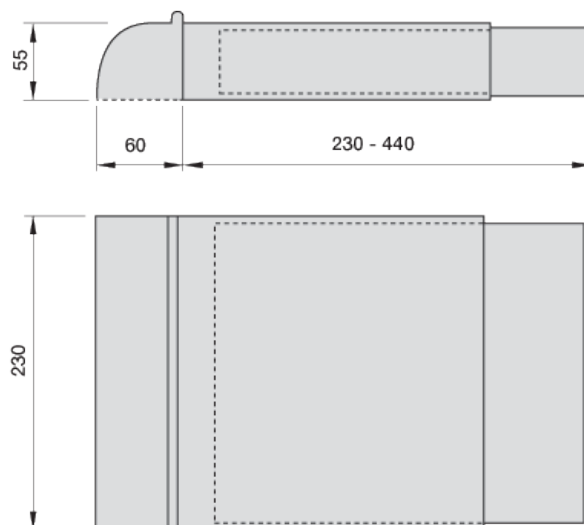


2. Teleskopowa tuleja ścienna

- Szerokość: 470 mm.
- Waga: 3,8 kg.

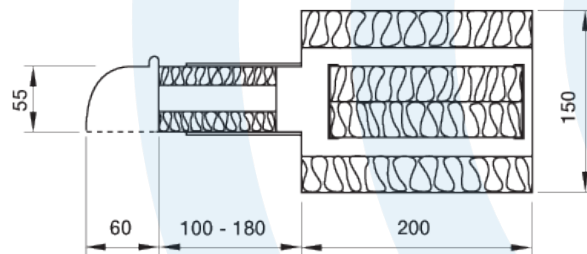


3. Teleskopowa tuleja ścienna z wytłumieniem

- Waga: 4,7 kg.

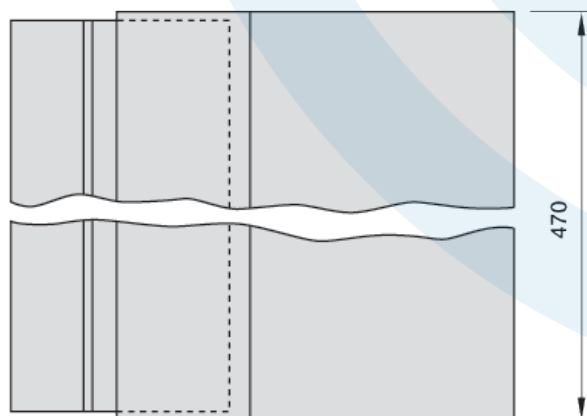


Wydłużone ramię przepustnicy



Dane techniczne

Wydajność

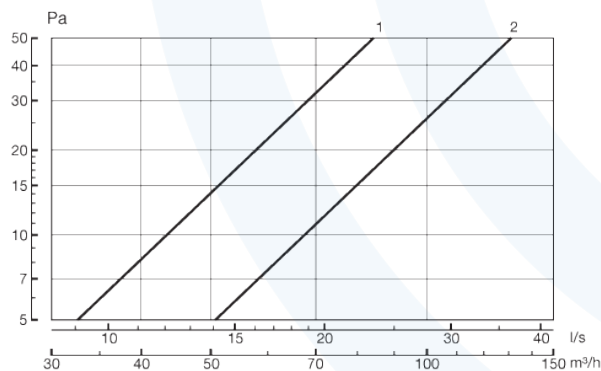


1. ULV z tuleją ścienną typu 1 • 2. ULV z tuleją ścienną typu 2 i 3.

Redukcja hałasu

ULV z tuleją ścienną typu 3.

Ważona, znormalizowana różnica poziomów $D_{n,e,w} = 48$ dB, $\Delta_{max} = 8,6$ dB

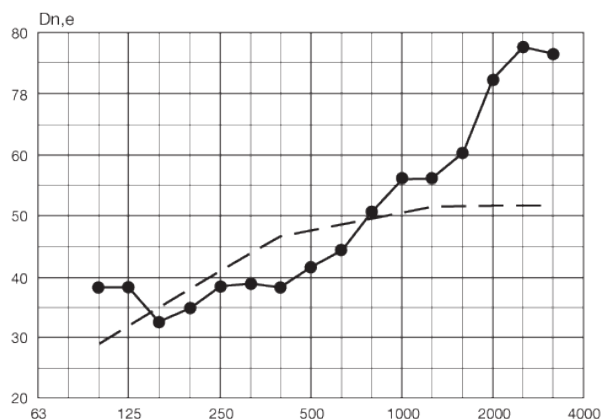

Pomiary izolacji akustycznej zostały wykonane przez firmę DELTA & Vibration, zgodnie z instrukcjami dotyczącymi badań zawartymi w normie DS/ISO 140-3:1978.

Kod zamówienia

ULV -a -b

SZCZEGÓŁY KODU ZAMÓWIENIA:

ULV Produkt

-a Wysokość [mm]

-b Akcesoria

0: bez akcesoriów

1, 2 lub 3: szczegóły w zakładce Akcesoria