


KARTA KATALOGOWA

Zestaw LimitBox

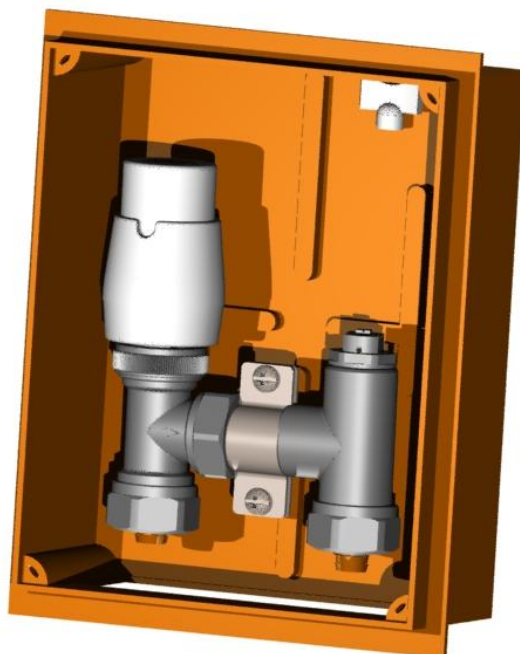


ZASTOSOWANIE

Zestaw LimitBox przeznaczony jest do ograniczenia temperatury na powrocie grzejnika lub/i do regulacji temperatury dla małych powierzchni ogrzewania podłogowego (do 15 m²) w kombinowanych instalacjach ogrzewania podłogowego i grzejnikowego. Zastosowanie powyższego ogranicznika spowoduje utrzymanie stałej temperatury powrotu medium grzewczego w zakresie od 10 do 50°C oraz eliminuje potrzebę zabudowy zaworu mieszającego i dodatkowej pompy obiegowej.

DANE TECHNICZNE


<i>Temperatura pracy</i>	90°C
<i>Ciśnienie robocze</i>	10 bar (1MPa)
<i>Czynnik grzewczy</i>	woda
<i>Max. różnica ciśnienia</i>	0.06MPa
<i>Ciśnienie próbne</i>	1.5 MPa
<i>Zakres pracy</i>	10 – 50 °C

Diagram przepływu dla zaworu RTL Standard

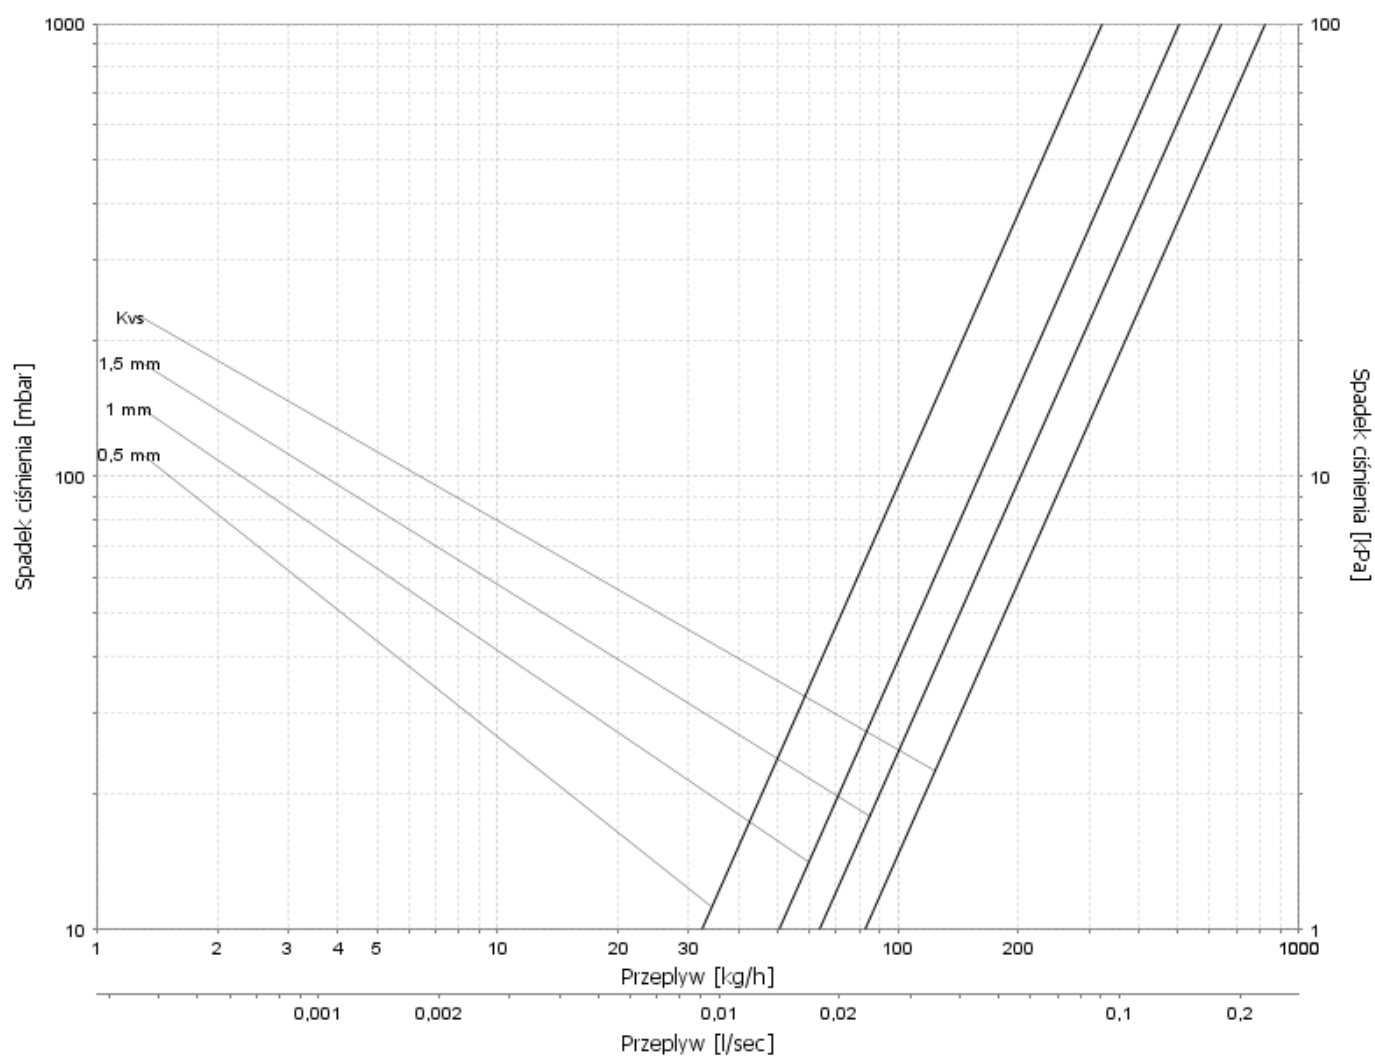

Stopień otwarcia zaworu	1K	2K	3K	4K	Kvs
Kv	0,06	0,2	0,3	0,45	0,85
Tolerancja	±10%				


ZASADA DZIAŁANIA - PODŁĄCZENIE

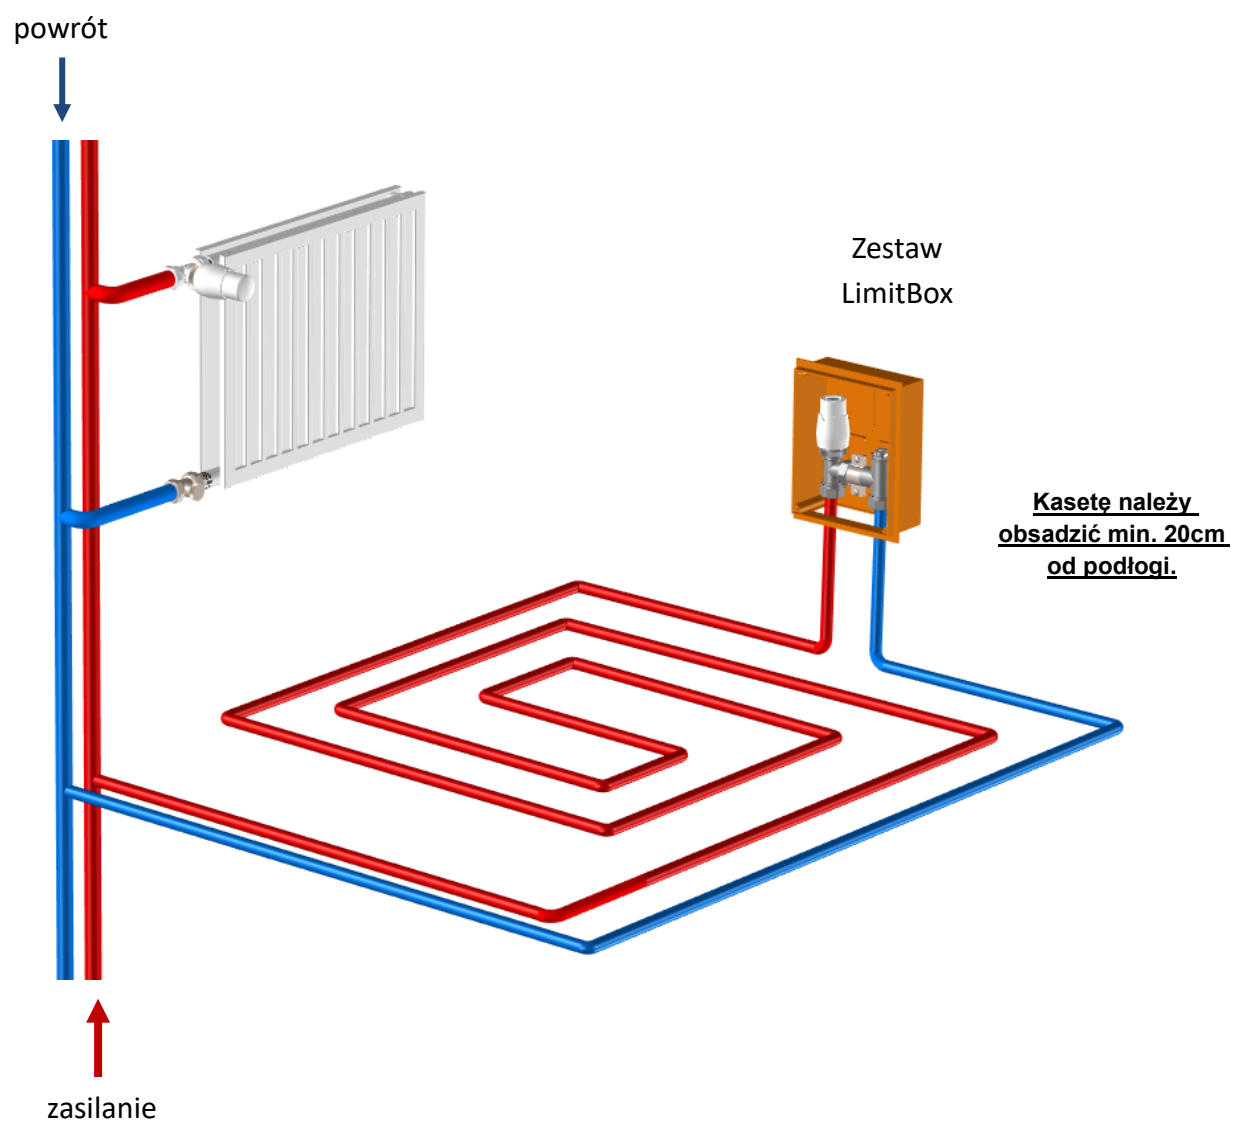


Budowa zestawu LimitBox

1. Głowica RTL
2. Zawór RTL
3. Trójnik
4. Odpowietrznik
5. Kluczyk odpowietrznika
6. Złączki 16x2
7. Kasetka podtynkowa z uchwytem
8. Maskownica (*)

**- w skład zestawu wchodzi dodatkowa zaślepka tekturowa, która zabezpiecza wnętrze przed zabrudzeniami w czasie prac elewacyjnych i remontowych.*

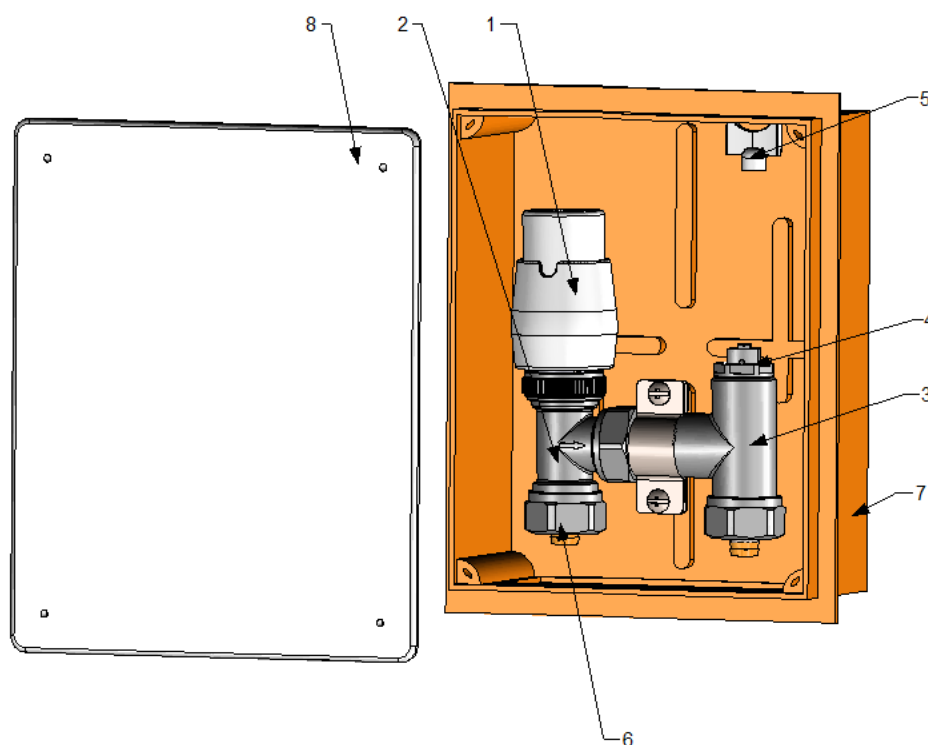

WYMIARY

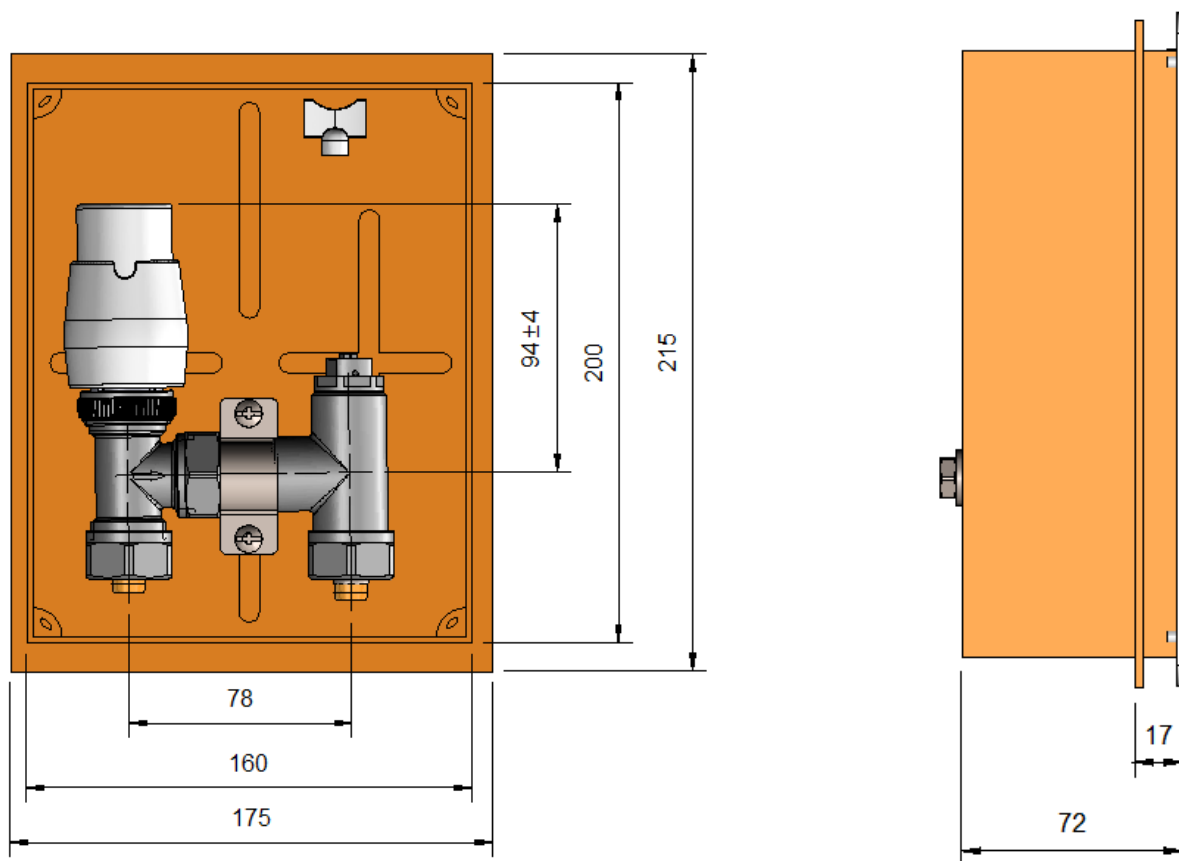

WYKONANIA

Wszystkie wykonania kolorystyczne dostępne na www.varioterm.pl