

LEGENDA GRUP ZASTOSOWAŃ:

P - POSADZKI

N - NAWIERZCHNIE

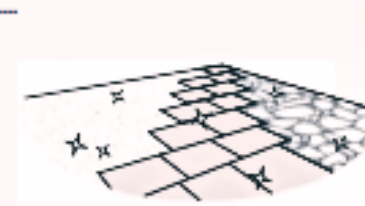
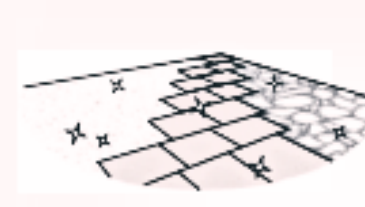
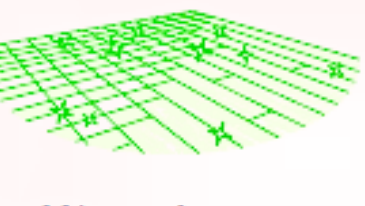
S - SANITARIATY

O - ODŚWIEŻANIE POWIETRZA

SP - SPECJALNE

D - DEZYNFEKCJA

POWŁOKI POLIMEROWE

Grupa zastosowań	Rodzaj powierzchni	Działanie / właściwości	Produkt / pH	Sposób użycia / Stężenia robocze
P  Posadzki zmywalne odporne na działanie zasad	- kamienne - gresowe - betonowe - z tworzyw sztucznych (PCV linoleum)	Usuwanie warstw polimerowych: • idealnie doczyszczają zmywaną powierzchnię • gwarantuje trwałość nowych warstw polimerowych • najlepszy pod emulsje zabezpieczające D520 / D540	D160 ACTIV FLOOR Koncentrat pH12 zasadowe	   Stosować roztwory w stężeniu (5% - 30%): Doczyszczanie maszynowe lub ręczne: zwykle polimery - 0,5l do 3l / 10l wody; warstwy polimerowe poliuretanowe – koncentrat.
P  Posadzki zmywalne	- kamienne - gresowe - betonowe - z tworzyw sztucznych (PCV linoleum)	Zabezpieczanie polimerami: • odporna na ścieranie i inne czynniki fizykochemiczne • zalecana do pomieszczeń o średnim natężeniu ruchu • dostosowana do stopera doczyszczającego D160	D540 FLASH DISPERSION office Gotowy do użycia	  Oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 3 warstw emulsji, pozostawiając każdą do wyschnięcia(ok. 1h). Dla trwalszego efektu, wypolerować każdą z naniesionych warstw. Wydajność ok. 33ml/ m ²
P  Posadzki zmywalne	- kamienne - gresowe - betonowe - z tworzyw sztucznych (PCV linoleum)	Zabezpieczanie polimerami: • odporna na ścieranie i inne czynniki fizykochemiczne • zalecana do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu • dostosowana do stopera doczyszczającego D160 Antypoślizgowość (Norma ASTM D2047-044), podkład pod FLASH DISPERSION office	D520 FLASH DISPERSION plus Gotowy do użycia	  Oczyszczoną, zneutralizowaną i osuszoną powierzchnię pokryć 1 do 2 warstw emulsji, pozostawiając każdą do wyschnięcia(ok. 1h). Dla trwalszego efektu, wypolerować każdą z naniesionych warstw. Wydajność ok. 33ml/ m ²
P  Posadzki zmywalne	- zabezpieczone polimerami - posadzki kamienne, gresowe, ceramiczne, drewniane i z tworzyw sztucznych - posadzki sportowe - posadzki zabezpieczone powłokami polimerowymi	Mycie i pielęgnacja: • skutecznie myje, nabłyszcza i jest całkowicie zmywalny • pielęgnuje posadzki zabezpieczone lakierami • pozostawia przyjemny i długotrwały zapach. Antypoślizgowość (Norma PN-EN14904:2009/DIN18032/2))	D120 Dolphin BRILANT Koncentrat pH8,5 zasadowe	  Stosować roztwory w stężeniu (0,25% - 1%): mycie maszynowe - 50 do 100ml /10l wody mycie ręczne - 25 do 50ml /10l wody < 25ml /10 l wody - wyblyszczanie