



#### Karta produktowa

## Rozdzielacz BLH 890 ze sprzęgłem hydraulicznym na 3 obiegi, 70 kW

Art. nr

90 890 10

Kod EAN: 5902510007850

### Zastosowanie

- Stosowane w instalacjach grzewczych i chłodzących.
- Montowane między źródłem a instalacją.
- Rozdziela hydraulicznie obieg źródła od obiegów po stronie instalacji.
- Zapewnia płynną pracę instalacji po wyłączeniu części odbiorników lub zmianie parametrów pracy pomp obiegowych.
- Pozwala odpowietrzyć część instalacji i usunąć wytrącone zanieczyszczenia.

### Opis

- Powłoka cynkowa z zewnątrz korpusu chroni przed korozją.
- Wewnętrzna kierownica przepływu wyrównuje wartości temperatury medium zasilającego poszczególne obiegi.
- Odpowietrznik ręczny pozwala odpowietrzyć rozdzielacz.
- Zawór spustowy KFE umożliwia pozbycie się wytrąconych zanieczyszczeń.
- Rozstaw króćców od strony instalacji pozwala na montaż dedykowanych grup pompowych BPS.
- Opcjonalna izolacja (Art.Nr 90 800 06) zmniejszy straty ciepła.

### Elementy dostawy

- Wieszak do montażu ściennego.


## Dane techniczne

Przepływ	max 4 m <sup>3</sup> /h
Moc	max 70 kW
Przyłącza od strony instalacji	G1"
Przyłącza osprzętu	GW G½"
Ciśnienie medium	max 6 bar
Temperatura medium	max 90°C
Medium	woda, mieszanina wody i glikolu o stężeniu maksymalnym 50%

2 lata gwarancji



## Budowa

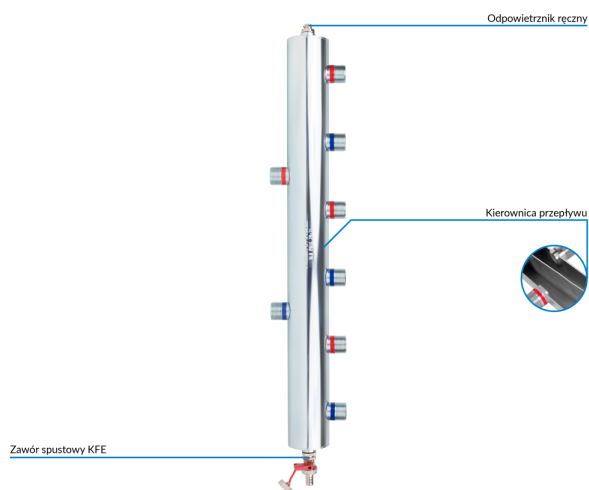

## Wymiary

