


34960 TOMIv2 1,2W GU10-CW

Źródło światła LED

5905339349606



TOMIv2 1,2W GU10




Kanlux TOMI v2 to nowa, jeszcze bardziej wydajna konstrukcja zapewniająca wysokie parametry świetlne. Dzięki zastosowaniu matowej przesłony światło w tych źródłach jest rozprawdane równomiernie. Ponadto źródła te charakteryzują się wysoką skutecznością świetlną.

RODZAJ ŹRÓDŁA ŚWIATŁA:**Zastosowana technologia oświetleniowa:** LED**Bezkierunkowe lub kierunkowe źródło światła:** DLS**Źródło światła zasilane lub niezasilane napięciem sieciowym:** MLS**Połączone źródło światła (CLS):** nie**Źródło światła z możliwością zmiany barwy światła:** nie**Źródło światła o wysokiej luminancji:** nie**Osłona przeciwolśnieniowa:** nie**Funkcja ściemniania:** nie**PARAMETRY PRODUKTU:****Kolor:** biały**Możliwość współpracy ze ściemniaczem:** nie**Szerokość [mm]:** 50**Wysokość [mm]:** 56**Głębokość [mm]:** 50**Średnica [mm]:** 50**Napięcie znamionowe [V]:** 220-240 AC**Częstotliwość znamionowa [Hz]:** 50**Prąd znamionowy lampy [mA]:** 10**Moc znamionowa [W]:** 1,2**Całkowity znamionowy strumień świetlny [lm]:** 120**Znamionowy kąt promieniowania [°]:** 100**Materiał:** tworzywo sztuczne**Materiał klosza:** tworzywo sztuczne**Źródło światła:** PAR16**Rodzaj diody:** LED SMD**Barwa światła:** chłodnobiała**Trzonek (Źródło światła):** GU10**Znamionowa trwałość lampy [h]:** 25000**Ilość cykli wł/wył:** ≥15000**Kształt źródła światła:** spot**Informacje dodatkowe:** Źródło światła (LS)**Zawartość rtęci:** nie**Zawartość rtęci w lampie [mg]:** 0**Skuteczność świetlna lampy [lm/W]:** 100

34960 TOMlv2 1,2W GU10-CW

Źródło światła LED

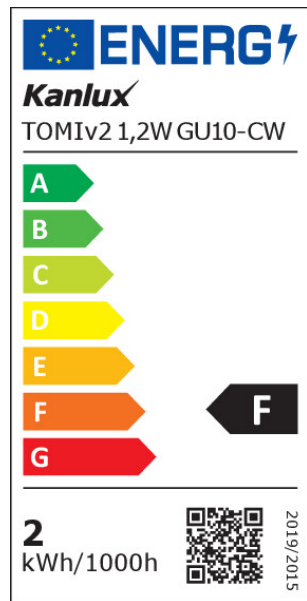

PARAMETRY KIERUNKOWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA:

Światłość szczytowa [cd]: 44

Kąt promieniowania [°]: 100

PARAMETRY ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Zużycie energii w trybie włączenia źródła światła (kWh/1000h): 2

Klasa efektywności energetycznej: F

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: 105

Użyteczny strumień świetlny źródła światła Φ_{use} [lm]: w szerokim stożku (120°)

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 6500

Jednolitość barwy w elipsach McAdama: ≤ 6

Moc w trybie włączenia P_{on} źródła światła [W]: 1.2

Wysokość źródła światła [mm]: 56

Szerokość źródła światła [mm]: 50

Głębokość źródła światła [mm]: 50

Wskaźnik oddawania barw: 80

Współrzędne chromatyczności (x): 0.313

Współrzędne chromatyczności (y): 0.337

Deklaracja równoważności mocy [W]: 15

Wartość wskaźnika oddawania barw R9: 12

Współczynnik trwałości: ≥ 0.9

Współczynnik zachowania strumienia świetlnego: 0.96

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA LED I OLED:

Współczynnik przesuwu fazowego ($\cos \phi_1$): 0,9

Źródło światła LED zastępuje fluorescencyjne źródło światła bez wbudowanego statecznika o określonej mocy: nie dotyczy

Wskaźnik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaźnik efektu stroboskopowego (SVM): 0.4

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 10

Ilość sztuk w opakowaniu pośrednim: 10

Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 100

Masa jednostkowa netto [g]: 18

Gramatura [g]: 31.1

Waga sztuki brutto [g]: 26

Długość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Szerokość opakowania jednostkowego [cm]: 5

Wysokość opakowania jednostkowego [cm]: 5.5

Waga kartonu [kg]: 3.11

34960 TOMiv2 1,2W GU10-CW


Źródło światła LED

Szerokość kartonu [cm]: 27.5

Wysokość kartonu [cm]: 14.5

Długość kartonu [cm]: 53

Objętość kartonu [m³]: 0.021134

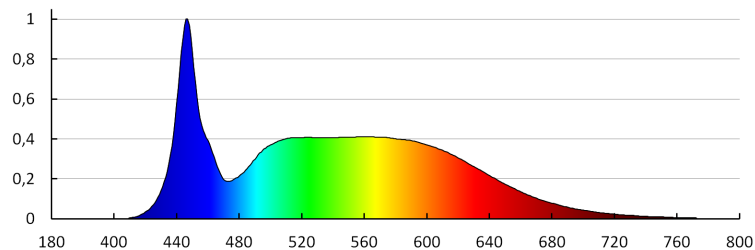

KANLUX S.A. (kat 34960) TOMiv2 1,2W GU10-CW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34960) TOMiv2 1,2W GU10-CW
Lamps: 1 x TOMiv2 1,2W GU10-CW

