
Karta Katalogowa

KOD:	PRZ-WZ
NAZWA:	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY DO WODY ELASTYCZNY KAS WZ
INFORMACJE:	- Przeznaczone do przesyłania wody zimnej i ciepłej, podłączeń armatury sanitarnej, przyłączeń urządzeń grzewczych, w systemach chłodniczych oraz w systemach solarnych - Konstrukcja umożliwia rozciąganie nawet do 100% długości początkowej - Wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, ciśnienie oraz zmienne temperatury. Przewody przyłączeniowe DIAMOND KAS do wody wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, ciśnienie oraz zmienne temperatury. Ich wyjątkowa elastyczność i rozciągliwość czynią je niezastąpionym elementem każdej instalacji wodnej, pozwalającym na szybki i bezproblemowy montaż bez potrzeby stosowania dodatkowych kształtek czy złączek. Dzięki konstrukcji umożliwiającej rozciąganie nawet do 100% długości początkowej, przewody DIAMOND zapewniają elastyczne dopasowanie do warunków montażowych i gwarantują trwałe, szczelne połączenie. Skraca to czas instalacji i zmniejsza ryzyko błędów montażowych, co jest szczególnie istotne w trudnodostępnych miejscach. Przewody mogą być stosowane do przesyłania wody zimnej i ciepłej, podłączeń armatury sanitarnej, przyłączeń urządzeń grzewczych, w systemach chłodniczych oraz w systemach solarnych



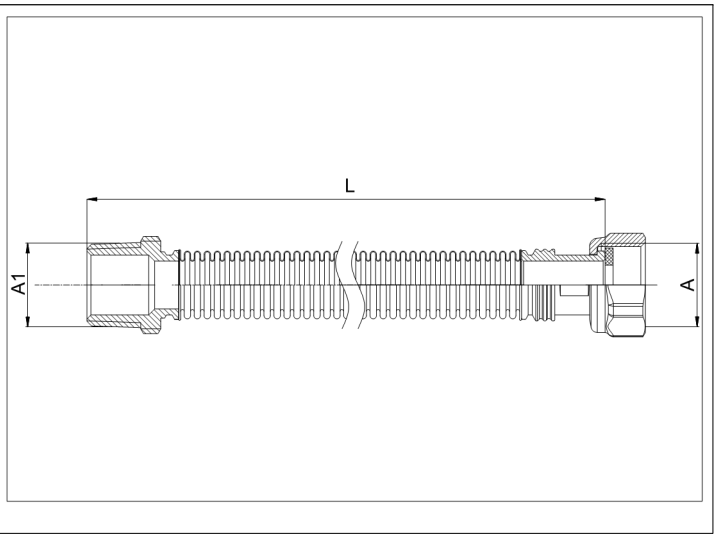

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PRZ-WZ-15X100-200	5907547604249	50	1
PRZ-WZ-15X200-400	5907547604256	50	1
PRZ-WZ-15X300-600	5907547604263	50	1
PRZ-WZ-15X500-1000	5907547604270	40	1
PRZ-WZ-20X100-200	5907547604287	40	1
PRZ-WZ-20X200-400	5907547604294	40	1
PRZ-WZ-20X300-600	5907547604300	40	1
PRZ-WZ-20X500-1000	5907547604317	30	1
PRZ-WZ-25X100-200	5907547604324	30	1
PRZ-WZ-25X200-400	5907547604331	30	1
PRZ-WZ-25X300-600	5907547604348	30	1

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl

DIAMOND
PERFEKCYJNA ARMATURA

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PRZ-WZ-25X500-1000	5907547604355	20	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY NOMINALNE	GWINTY:	WYMIAR A	WYMIAR A1	WYMIAR L	
PRZ-WZ-15X100-200	DN 12	G 1/2, R1/2	G1/2	R1/2	100 - 200 mm	
PRZ-WZ-15X200-400	DN 12	G 1/2, R1/2	G1/2	R1/2	200 - 400 mm	
PRZ-WZ-15X300-600	DN 12	G 1/2, R1/2	G1/2	R1/2	300 - 600 mm	
PRZ-WZ-15X500-1000	DN 12	G 1/2, R1/2	G1/2	R1/2	500 - 1000 mm	
PRZ-WZ-20X100-200	DN 15	G 3/4, R3/4	G3/4	R3/4	100 - 200 mm	
PRZ-WZ-20X200-400	DN 15	G 3/4, R3/4	G3/4	R3/4	200 - 400 mm	
PRZ-WZ-20X300-600	DN 15	G 3/4, R3/4	G3/4	R3/4	300 - 600 mm	
PRZ-WZ-20X500-1000	DN 15	G 3/4, R3/4	G3/4	R3/4	500 - 1000 mm	
PRZ-WZ-25X100-200	DN 25	G 1, R1	G1	R1	100 - 200 mm	
PRZ-WZ-25X200-400	DN 25	G 1, R1	G1	R1	200 - 400 mm	
PRZ-WZ-25X300-600	DN 25	G 1, R1	G1	R1	300 - 600 mm	
PRZ-WZ-25X500-1000	DN 25	G 1, R1	G1	R1	500 - 1000 mm	

WŁAŚCIWOŚCI:	Temperatura pracy -50°C do 135°C System 3 System 4 Znak: B

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	NAKRĘTKA	MOSIĄDZ / STAL NIERDZEWNA
	USZCZELNIENIE	EPDM
	PRZEWÓD/NYPEL	STAL NIERDZEWNA

NORMY:	PN-EN ISO 10830
ATEST:	B.BK.60110.0680.2025
DEKLARACJA:	KDWU Nr 51
TYP PRODUKTU:	PRZ-WZ
GWARANCJA:	5 lat

PPHU DIAMOND Spółka z o.o.
ul. Półłanki 62B, PL 30-858 Kraków
tel. +48 12 442 00 59, fax. +48 12 378 35 66; serwis@diamond.pl; www.diamond.pl