

ZEXT SP. Z O. O.

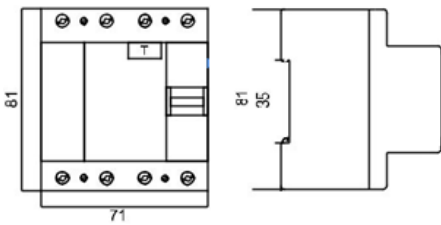
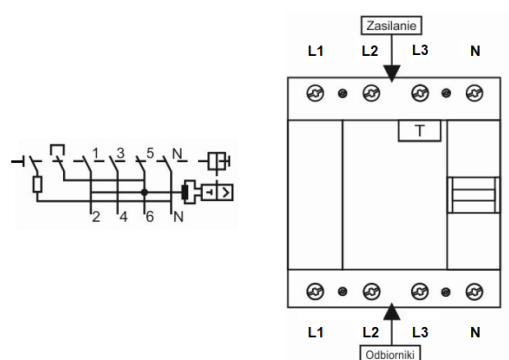
05-070 Sulejów ul. Asfaltowa 22

022 783 39 52 022 783 34 79 e-mail: waw@zext.com.pl

www.zext.com.pl

ZeXt

Rodzaj produktu <i>Product type</i>	Wyłącznik różnicowo-prądowy <i>Residual current circuit-breaker</i>
Typ / model <i>Type / model</i>	A00-DLF364-40-003
EAN	5903874875130

Zdjęcie produktu: <i>Product photo:</i>	Wymiary [mm]: <i>Dimensions [mm]:</i>	Schemat połączeń: <i>Wiring diagram:</i>
		

Dane techniczne: <i>Technical data:</i>	
Zgodność z normą: <i>Compliance with standard::</i>	IEC / EN 61008-1
Typ RCCB: <i>Type RCCB:</i>	Typ AC <i>Type AC</i>
Napięcie znamionowe (Un): <i>Rated voltage (Un):</i>	400V 50Hz
Prąd znamionowy (In): <i>Rated current (In):</i>	40A
Znamionowy prąd różnicowy IΔn: <i>Rated residual operating current (IΔn):</i>	30mA
Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp): <i>Rated impulse withstand voltage (Uimp):</i>	4kV
Znamionowa zwarciodowa zdolność łączeniowa (Inc): <i>Rated short-circuit capacity (Inc):</i>	6000A <i>6000A</i>
Napięcie znamionowe izolacji: <i>Rated insulation voltage:</i>	415V
Ilość pól: <i>Number of poles:</i>	4 (3P + N)
Rodzaj zacisków: <i>Terminal type:</i>	Zaciski windowe <i>Pillar terminal</i>
Montaż: <i>Mounting:</i>	DIN 35mm
Przekroje przewodów: <i>Conductor cross-sections:</i>	1 ÷ 25mm ²
Grupa materiałowa <i>Material group:</i>	IIIa
Klasa IP: <i>Protection rating:</i>	IP20
Temperatura pracy: <i>Working temperature:</i>	-20 +40°C
Temperatura przechowywania: <i>Storage temperature:</i>	-20 +60°C
Wskaźnik sygnalizacji pracy <i>Tripping indicator</i>	

400V 50Hz

AC

In: 40A

IΔn: 30mA

Inc: 6000A

1-25mm²

IP20

