




SMARY

SMAR DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH

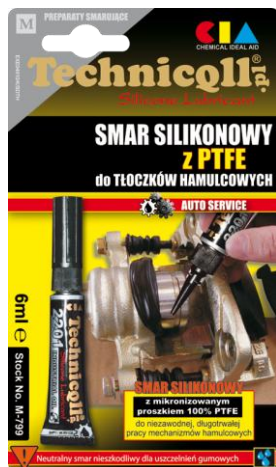

AKTUALIZACJA: 16.05.2014

Smar do tłoczków hamulcowych wytwarzany na bazie wysokojakościowych olejów silikonowych i mikronizowanego proszku 100% PTFE. Jest naturalnym, nie starzejącym się tiksotropowym smarem. Odporny na czynniki chemiczne, zapobiega korozji. Nieszkodliwy dla połączeń gumowych. Zakres temp. od -40°C do + 200°C.

Nr art.:

M-799 Smar do tłoczków - 6 ml

CECHY	KORZYŚCI
- szeroki zakres temperaturowy - odporny na korozję i utlenianie - doskonała przyczepność do metalu - wysoka odporność na starzenie - odporny chemicznie - nieagresywny chemicznie - wysoka zawartość mikroproszku PTFE	- zachowuje właściwości smarne w ekstremalnych warunkach - zabezpiecza elementy - pozostaje w miejscu nałożenia - do długookresowego smarowania w trudnych warunkach temperaturowych - możliwość stosowania przy mediach agresywnych - nie niszczy uszczelnień gumowych bezpieczny dla tłoczków) - doskonałe własności smarne i zabezpieczenie przed zatarciem

ZASTOSOWANIE	SPOSÓB UŻYCIA
Szczególnie zalecany do smarowania: - układów hamulcowych - smarowania linek i cięgien w pancerzach - elementów armatury wodnej - części narażonych na bezpośrednie działanie wody - prowadnic z tworzyw sztucznych i metalu np. kabina prysznicowych Stosowany również jako smar montażowy przy osadzaniu tarcz hamulcowych oraz jako zabezpieczenie zacisków prądowych przed działaniem wilgoci.	1. Dla uzyskania jak najlepszych rezultatów elementy/powierzchnie przeznaczone do smarowania powinny być wolne od wszelkich zabrudzeń (kurz, woda, tłuszcz itd.). 2. Powierzchnie metalowe odtłuścić stosując Zestaw Czyszczący P-102 lub Odtłuszczacz Techniczny P-959. 3. Nanieść odpowiednią ilość smaru.

WSKAZÓWKI I PORADY

- daje bardzo dobre rezultaty w smarowaniu skojarzeń trących typu metal-plastik, metal-guma
- obecność silikonu w smarze powoduje nadanie powierzchnią smarowanym własności antyadhezyjnych, co jest cechą dobrego smaru. Należy liczyć się z tym, że powierzchnie smarowane i sąsiadujące z nimi utracą zdolność przyjmowania klejów, farb i lakierów.



SMARY

SMAR DO TŁOCZKÓW HAMULCOWYCH

DANE TECHNICZNE

nr art.:	M-799	kolor:	biały
kod taryfy celnej:	3403 19 10	gęstość:	1,25 g/cm ³
EAN:	5902051001799	odporność na temp.:	-40°C ÷ 200°C
opakowanie:	6 ml	lotność:	< 2%
okres ważności:	48 miesięcy	działanie korodujące na płytkach miedzi, 100C/3h:	1 stopień korozji
klasa NLGI:	2		

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w temperaturze od 5°C do 25°C. Chronić przed wilgocią.

PRODUKTY POKREWNE

Odtłuszczacz Techniczny, Zestaw Czyszczący, Zestaw naprawczy do hamulców

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Patrz: Karta charakterystyki preparatu chemicznego.

UWAGA: Chronić przed dziećmi.

Niniejsze informacje opierają się na aktualnym stanie wiedzy firmy NALMAT Trzebinia i są podane w celu opisanie produktu. Nie mogą być interpretowane jako gwarancja jego właściwości. Na użytkownika spoczywa obowiązek sprawdzenia przydatności wyrobu do określonych zastosowań oraz zapewnieniu bezpiecznego stanowiska pracy i przestrzegania wszystkich obowiązujących uregulowań prawnych.



Dział handlowy: ul. Kościuszki 88, 32-540 Trzebinia
tel. +48 32 612 10 10, fax. +48 32 612 10 66, Pon - Pt godz. 6:00 - 16:00

www.technicqll.pl

office@technicqll.pl

Produkcja i magazyn: ul. 22-go Lipca 64a, 32 -540 Trzebinia
tel./fax. +48 32 711 53 27, tel./fax. +48 32 711 57 32, Pon - Pt godz. 6:00 - 14:00