


Miernik Ciśnienia Sprężania Manometr Tester Miernik Zestaw Adapterów Diesel

Galeria Produktu

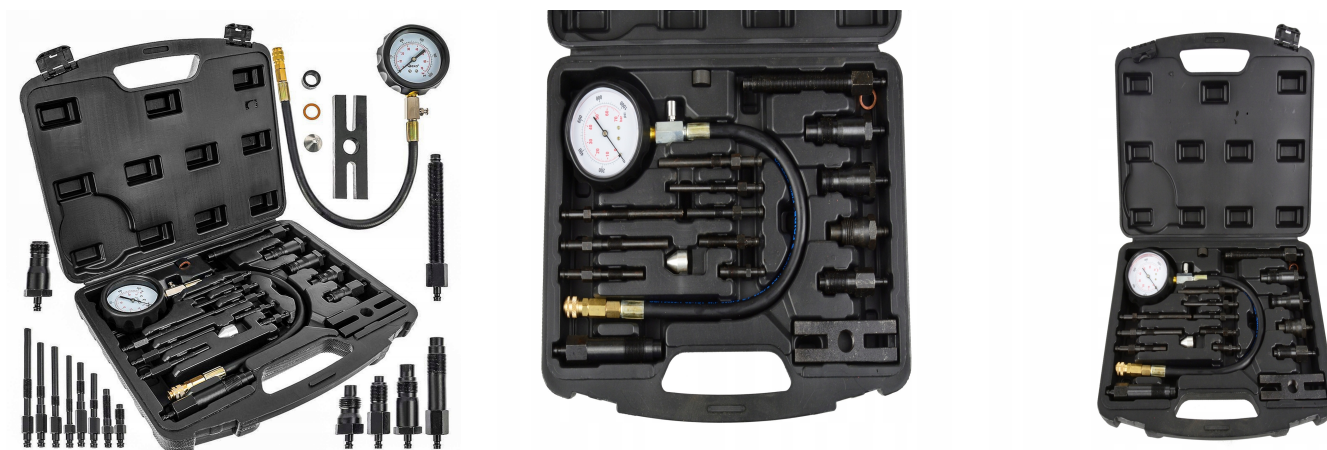

Opis Produktu

Miernik Ciśnienia Sprężania Manometr Tester Miernik Zestaw Adapterów Diesel

Kod produktu: G02515

PROFESJONALNY TESTER CIŚNIENIA SPRĘŻANIA DLA SILNIKÓW DIESEL

Precyzyjne urządzenie pomiarowe marki GEKO do określania ciśnienia w cylindrach podczas suwu sprężania. Zestaw składa się z manometru z podwójną skalą oraz przewodu z szybkozłączką, umożliwiającego szybkie i dokładne pomiary. Dzięki 17 adapterom o różnych gwintach i długościach, tester obsługuje większość popularnych silników wysokoprężnych.

KLUCZOWE ZALETY ZESTAWU

Wysoka jakość wykonania - solidna konstrukcja zapewnia długotrwałą pracę bez utraty dokładności pomiarów

Czytelny manometr - podwójna skala 0-70 bar / 0-1000 PSI umożliwia wygodny odczyt w preferowanych jednostkach

Kompletny zestaw adapterów - 4 adaptory do wtryskiwaczy i 9 do świec żarowych pokrywają większość zastosowań



Szybkozłączka - błyskawiczna wymiana adapterów przyspiesza diagnostykę kolejnych cylindrów

Uniwersalność - adapter uniwersalny i mocowanie typu H rozszerzają możliwości zastosowania

Poręczna walizka - wszystkie elementy uporządkowane i zabezpieczone w wytrzymałym pudełku z tworzywa

PRECYZYJNA DIAGNOSTYKA STANU SILNIKA

Adaptory montowane w otworach po świecach żarowych lub wtryskiwaczach tworzą szczelne połączenie z komorą spalania. Podczas rozruchu silnika ciśnienie jest przekazywane przez adapter bezpośrednio do manometru, co pozwala na dokładną ocenę stanu uszczelek, pierścieni tłokowych i zaworów.

Pomiar kolejnych cylindrów - wykonujesz test na każdym cylindrze osobno i porównujesz wyniki

Wykrywanie usterek - różnice powyżej 10-15% między cylindrami wskazują na problemy wymagające naprawy

Oszczędność czasu - szybka diagnostyka pozwala uniknąć kosztownej demontażu bez pewności co do przyczyny

Profesjonalna ocena - precyzyjne dane liczbowe zamiast domysłów o stanie silnika

TRWAŁOŚĆ I NIEZAWODNOŚĆ W WARSZTACIE

Tester GEKO został zaprojektowany z myślą o intensywnej pracy w warunkach warsztatowych. Wytrzymała konstrukcja manometru chroni mechanizm pomiarowy przed uszkodzeniami mechanicznymi, a gumowa osłona zabezpiecza przed upadkiem. Przewód o długości 48 cm zapewnia swobodę pracy przy różnych konfiguracjach silników.

Odporna obudowa - wytrzymuje codzienne użytkowanie w profesjonalnym warsztacie

Precyzyjny mechanizm - zachowuje dokładność pomiarów przez długi czas eksploatacji

Elastyczny przewód - nie pęka ani nie traci szczelności podczas wielokrotnego zginania

Solidne adaptory - wykonane z wytrzymałych materiałów, nie ulegają deformacji przy



dokręcaniu

SZEROKA KOMPATYBILNOŚĆ Z MARKAMI POJAZDÓW

Uniwersalne gwinty i bogaty zakres adapterów obsługują większość popularnych marek samochodowych. Zestaw sprawdzi się przy diagnostyce pojazdów osobowych, dostawczych i lekkich ciężarowych z silnikami Diesel.

- ▶ BMW, Mercedes, Opel, VW, Audi
- ▶ Ford, Fiat, Renault, Peugeot, Citroen
- ▶ Toyota, Isuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan
- ▶ Land Rover, Volvo i wiele innych

Różnorodność gwintów M10x1, M10x1.25, M12x1.25, M20x1.5, M22x1.5, M24x1.5, M24x2 oraz szeroki zakres długości od 47mm do 160mm gwarantują dopasowanie do większości konstrukcji silników wysokoprężnych.

KOMPLETNY ZESTAW GOTOWY DO PRACY

W zestawie otrzymujesz wszystko, co potrzebne do przeprowadzenia profesjonalnej diagnostyki ciśnienia sprężania. Nie musisz dokupować żadnych dodatkowych elementów.

- 1 Miernik z manometrem - główne urządzenie pomiarowe z przewodem 48 cm zakończonym szybkozłączką
- 2 Adaptery świecy żarowej M10x1 - pięć długości: 83mm, 91mm, 102mm, 113mm, 119mm
- 3 Adaptery świecy żarowej M10x1.25 - dwie długości: 64mm, 135mm
- 4 Adapter świecy żarowej M12x1.25 - długość 47mm
- 5 Adapter świecy żarowej M22x1.5 - długość 118mm
- 6 Adaptery wtryskiwacza - cztery typy: M20x1.5 (75mm), M22x1.5 (73mm), M24x1.5 (88mm), M24x2 (63mm)
- 7 Adapter uniwersalny - długość 160mm do nietypowych zastosowań
- 8 Mocowanie typu H - dodatkowe rozwiązanie montażowe

⚙️ PARAMETRY TECHNICZNE

Producent: GEKO Podziałka manometru: 0-70 BAR / 0-1000 PSI Ilość adapterów do gniazd wtryskiwaczy: 4 Ilość adapterów do gniazd świecy żarowej: 9 Długość przewodu



giętkiego z szybkozłączką: 48 cm Gwinty adapterów świec żarowych: M10x1, M10x1.25, M12x1.25, M22x1.5 Długości adapterów świec żarowych: 47mm, 64mm, 83mm, 91mm, 102mm, 113mm, 118mm, 119mm, 135mm Gwinty adapterów wtryskiwaczy: M20x1.5, M22x1.5, M24x1.5, M24x2 Długości adapterów wtryskiwaczy: 63mm, 73mm, 75mm, 88mm Długość adaptera uniwersalnego: 160mm Dodatkowe wyposażenie: mocowanie typu H Opakowanie: walizka z tworzywa sztucznego Całkowita liczba elementów zestawu: 17 GALERIA:

Parametry Techniczne

Parametr	Wartość
Kod producenta	G02515
Marka	Geko
Waga produktu z opakowan	3.4
EAN (GTIN)	5901477107306
Stan	Nowy