
ELEKTROPLAST®
BYDGOSZCZ

Skrzynki izolacyjne
niskonapięciowe z tworzyw sztucznych typu Z:

- odporne na żar
- odporne na prądy pełzające
- wytrzymałe na obniżoną temperaturę
- wytrzymałe na uderzenia: IK 10
- stabilność temperaturowa: ciągła +80°C
- stopień ochrony: IP
- napięcie znamionowe izolacji: Ui: 500V
- klasa ochronności II
- konstrukcja skrzynek nie jest przeznaczona do bezpośredniego mocowania części wiodących napięcie elektryczne
- wyroby spełniają normy zharmonizowane zawarte w PN-EN 62208:2011


CERTYFIKAT ZGODNOŚCI CE

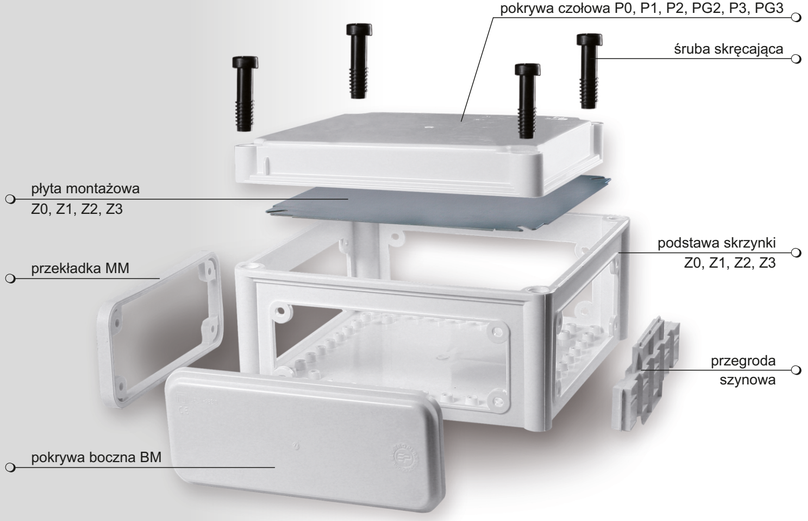

www.elektroplast.com.pl

Oferujemy montaż rozdzielni niskiego napięcia NN a także wykonanie skrzynek wyposażonych według dokumentacji dostarczonej przez klienta.

ELEKTROPLAST®
BYDGOSZCZ

ELEKTROPLAST
ul. Spiżowa 7
85-461 Bydgoszcz

tel./fax:
(52) 372-40-23
(52) 349-08-46

info@elektroplast.com.pl

www.elektroplast.com.pl

Skrzynki izolacyjne

niskonapięciowe
z tworzyw sztucznych typu Z

Skrzynki izolacyjne niskonapięciowe z tworzyw sztucznych typu Z

ELEKTROPLAST BYDGOSZCZ

Skrzynka kompletna Z-0



Skrzynka Z-0/0

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające

Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	140mm
Głębokość	151mm
Przetłoczenia ścianki bocznej	8 x Pg 16 1 x Pg 21/29




Skrzynka Z-0/2

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające
- pokrywy BM


Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	140mm
Głębokość	151mm
Otwory w ściankach bocznych służą do łączenia skrzynek	w komplecie dwie pokrywy boczne BM

*przy wbudowanej płycie montażowej
**dotyczy podstaw z pokrywami bocznymi BM

Podstawa skrzynki Z-0



Pokrywa czołowa



Skrzynka kompletna Z-1



Skrzynka Z-1/0

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające

Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	200mm
Głębokość	151mm
Przetłoczenia ścianki bocznej	8 x Pg 16 1 x Pg 21/29




Skrzynka Z-1/2

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające
- pokrywy BM


Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	200mm
Głębokość	151mm
Otwory w ściankach bocznych służą do łączenia skrzynek	w komplecie dwie pokrywy boczne BM

*przy wbudowanej płycie montażowej
**dotyczy podstaw z pokrywami bocznymi BM

Podstawa skrzynki Z-1



Pokrywa czołowa




Skrzynka kompletna Z-2



Skrzynka Z-2/0

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające

Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	280mm
Głębokość	151mm
Przetłoczenia ścianki bocznej	8 x Pg 16 1 x Pg 21/29



Skrzynka Z-2/2

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające
- pokrywy BM

Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	280mm
Głębokość	151mm
Otwory w ściankach bocznych służą do łączenia skrzynek	w komplecie dwie pokrywy boczne BM



Skrzynka Z-2/4

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające
- pokrywy BM

Wysokość montażowa	140mm*
Stopień ochrony	IP 66/54**
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	280mm
Głębokość	151mm
Otwory w ściankach bocznych służą do łączenia skrzynek	w komplecie cztery pokrywy boczne BM

*przy wbudowanej płycie montażowej
**dotyczy podstaw z pokrywami bocznymi BM

Skrzynka Z-2 z głęboką pokrywą

Wysokość montażowa	205mm*

*przy wbudowanej płycie montażowej



Z-2/0 z głęboką pokrywą




Z-2/2 z głęboką pokrywą




Z-2/4 z głęboką pokrywą

Podstawa skrzynki Z-2





Pokrywa czołowa





Pokrywa czołowa głęboka





Skrzynka kompletna Z-3




Z-3:
A - z pokrywą standardową
B - z pokrywą głęboką

Wysokość montażowa	140mm*/ 205mm**
Stopień ochrony	IP 66/54***
Klasa ochronności	II
Wytrzymałe na uderzenia	IK 10
Kolor	biały
Materiał	tworzywo sztuczne
Szerokość	280mm
Wysokość	560mm
Głębokość	151mm
Przetłoczenia ścianki bocznej	8 x Pg 16 1 x Pg 21/29


*przy wbudowanej płycie montażowej
**pokrywa głęboka - przy wbudowanej płycie montażowej
***dotyczy podstaw z pokrywami bocznymi BM

W zestawie:
- podstawa
- pokrywa biała lub transparentna
- płyta montażowa
- śruby skręcające

Podstawa skrzynki Z-3




Pokrywa czołowa standardowa / głęboka



Akcesoria do montażu

Płyta montażowa

- z blachy stalowej ocynkowanej
- przystosowana do zabudowy w skrzynkach typu Z-0, Z-1, Z-2, Z-3




Pokrywa boczna BM

- przeznaczona do zamknięcia i uszczelnienia otworów łączeniowych w podstawach skrzynek
- można w nich wycinać otwory o różnych średnicach i instalować dławice uszczelniające
- w jej skład wchodzi uszczelka gumowa



Przekładka MM

- umieszczona jest między łączonymi skrzynkami jako uszczelnienie otworów łączeniowych typu M
- w jej skład wchodzą 2 gumowe uszczelki




Przegroda szynowa

- służy do mocowania szyn zbiorczych w układzie 5-cio przewodowym
- montowana między skrzynkami w otwory typu M



Śruba skręcająca

- służy do przykręcania pokrywy czołowej do podstawy skrzynki




Spinka międzyskrzynkowa

- wykonana ze sprężystego tworzywa sztucznego
- służy do spinania skrzynek
- umieszczona w otworach łączeniowych usztywnia połączenia




Zacisk szynowy

- służy do połączeń szynowych



Uchwyty zewnętrzne

- do bezpośredniego montażu rozdzielnic na ścianie
- w zestawie 4 uchwyty i śruby mocujące



Okienko rewizyjne

- 12 modułów po 18 mm

