



Opis

Czerpnia USLA jest wyposażona w siatkę zabezpieczającą przed dostawaniem się owadów. Posiada gumowe uszczelnienie i zaciski montażowe, dzięki czemu są łatwe w montażu. Charakteryzuje się estetycznym wyglądem i dużą trwałością.


Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń

Dostępne materiały – przykład oznaczenia

USLA -...- stal nierdzewna polerowana 304

Wyrzutnia USLA wyposażona jest w dwa okapniki: wąski i szeroki.

Wymiary

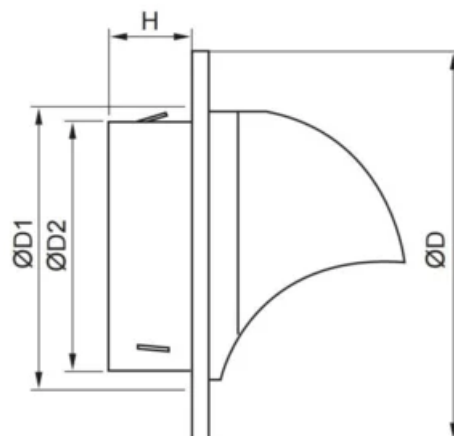

Kod	ØD [mm]	ØD1 [mm]	ØD2 [mm]	H [mm]
USLA-100	148	100	95	48
USLA-125	188	125	120	48
USLA-150	210	150	145	56
USLA-160	210	160	155	61
USLA-200	272	200	195	70
USLA-250	285	250	245	70

Czerpnia ścienna chromoniklowa z okapnikiem i siatką

USLA

Dane techniczne

Okapnik wąski



Okapnik szeroki

