


Styki pomocniczedo VS425, VS440, VS463 i doVSM220, VSM425

Dane techniczne do styków pomocniczychVSK-11 i VSK-20	
Temperaturapracy:	-5.. +55 °C
Znamionowenapięcieizolacji (U _i):	500 V
Wytrzymałośćizolacji:	4 kV
Znamionowy prąd cieplny I _{th} (v AC):	6 A
Prąd znamionowy 230 V (AC-15):	4 A
Prąd znamionowy 400 V (AC15):	6 A
Maks. częstośćzałączeń:	600 załącz./ godz.
Obciążalnośćmin.:	≥ 12 V, ≥ 10 mA
Bezpieczniki przeciwzwarciowez char.aM:	6 A
Przewód pełny/ Przewód giętki (maks):	2.5 mm ² / 2.5 mm ²
Maks. moment dokręcenia:	0.8 Nm
Waga:	10 g
Wymiary:	10 x 85 x 60 mm

Podłączeniestyku pomocniczegoVSK-11 i VSK-20

kodEAN
patrz str.59

VSK-11

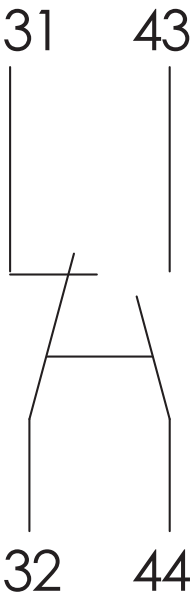

VSK-20

