


ADM INTELIGENTNY ZLEWOZMYWAK KUCHENNY Z WYCIĄGANĄ BATERIĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU

Wielofunkcyjny panel

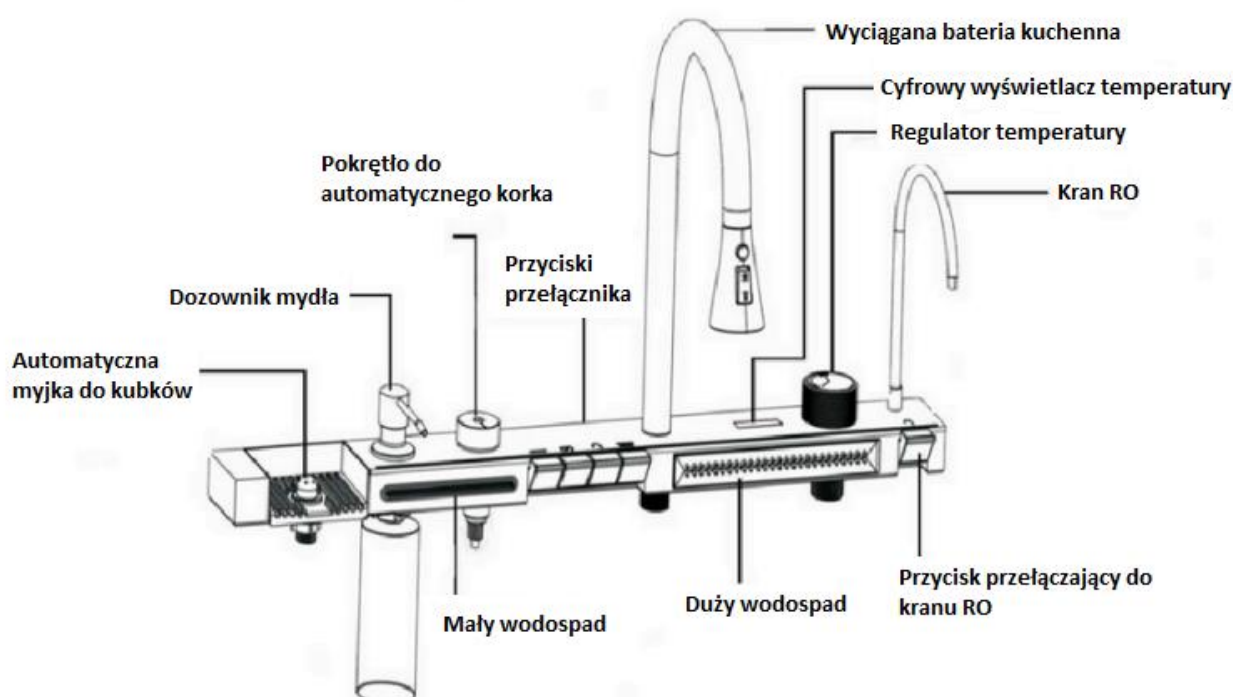


Przed instalacją

Wszystkie informacje są oparte na najnowszych opublikowanych informacjach o produkcie. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cech produktu, opakowania lub rodzaju dostępnych produktów w dowolnym momencie bez uprzedzenia. Instrukcje zawierają ważne informacje dotyczące instalacji, konserwacji i czyszczenia. Należy przekazać je użytkownikowi do przeczytania.


- Należy najpierw dokładnie przepłukać rurę doprowadzającą wodę, aby usunąć zanieczyszczenia znajdujące się w rurze
- Aby zapewnić dobre ciśnienie wody w zlewozmywaku, zaleca się zainstalowanie pompy ciśnieniowej w zbiornikach górnych.
- Należy pamiętać, że rura ramienia połączona ze strumieniem natrysku musi znajdować się z dala od podgrzewacza, w przeciwnym razie natrysk i jego uszczelka mogą ulec uszkodzeniu, a nawet wyrządzić krzywdę użytkownikowi.

Wymiary w milimetrach (mm)


Widok z boku

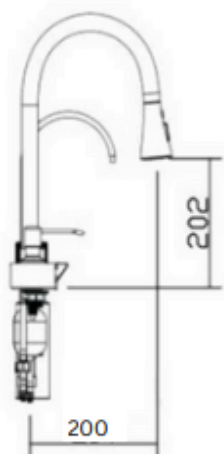


Widok z góry

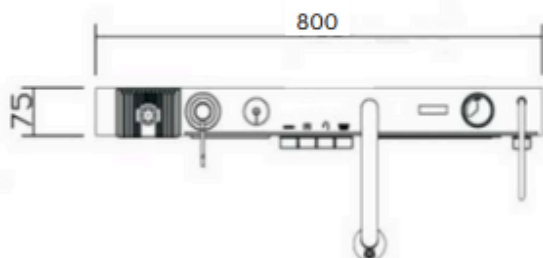


Widok z przodu

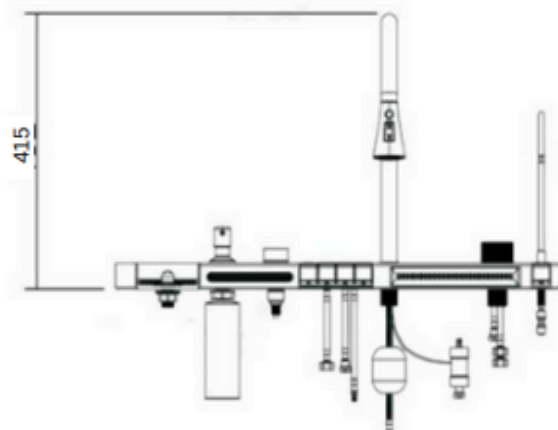


PROCEDURA INSTALACJI

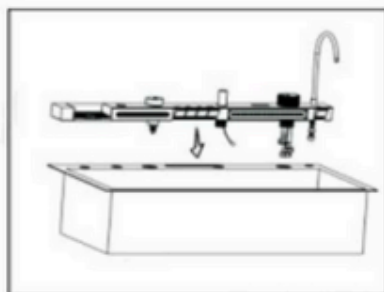


1. Umieść panel zgodnie z otworami na komorze zlewozmywaka, zgodnie ze strzałką.

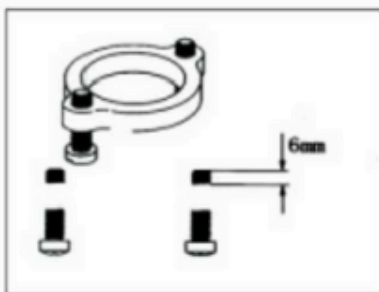


2. Wkręć nakrętki w pierścień montażowy, aż nakrętki znajdą się 6 mm nad pierścieniem montażowym.

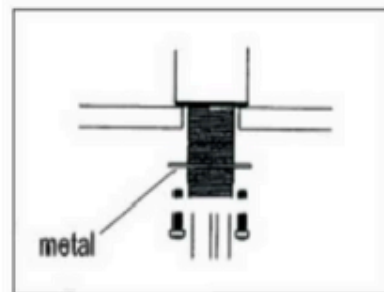


3. Zamontować uszczelkę na pierścieniu mocującym do rurki.

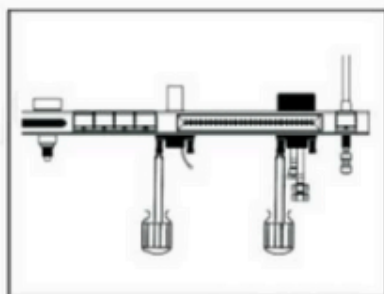

4. Wyregulować i dokręcić śruby.

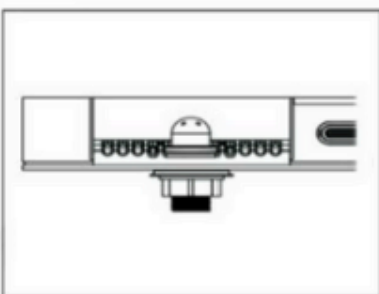

5. Zamontować podkładkę pod kubek i dokręcić śrubę na zlewie.

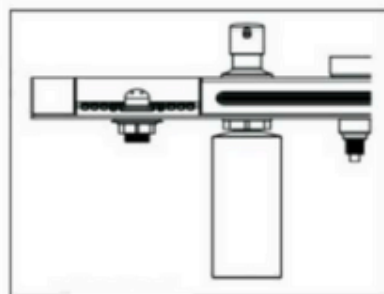


6. Zainstaluj dozownik mydła i dokręć śrubę na zlewie.




7. Włóż gniazdo szczelnie do głównego złącza baterii i sprawdź, czy bateria obraca się płynnie.




8. Rura wyciąganego kranu jest podłączona do rury w taki sposób, aby sprawdzić, czy funkcja wyciągania jest płynna.

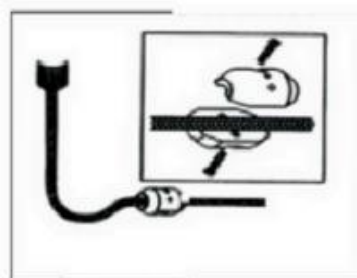


9. Zainstalować kulę grawitacyjną na rurze bez jej całkowitego blokowania.

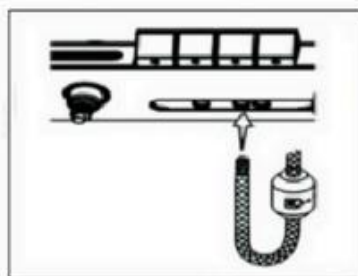


10. Podłącz rurkę do odpowiedniego otworu pod przyciskami przełącznika na panelu.

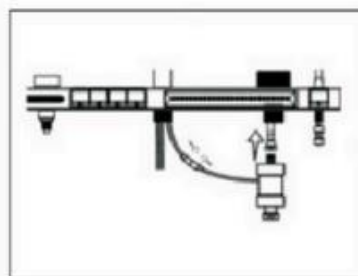

11. Podłącz przewód zasilania silnika do głównej szpuli pokrętła regulacji temperatury. Podłącz przewód silnika do przewodu wyświetlacza.

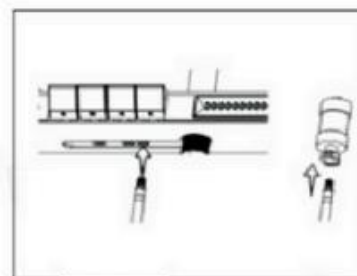


12. Zamontować rurę łączącą na głównym otworze dopływu wody w korpusie i szczelnie ją zablokować. Podłącz złącze do silnika.

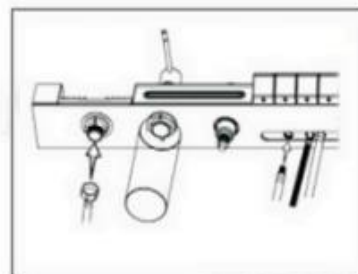


13. Zainstaluj rurę łączącą na głównym otworze podkładki zbiornika i zablokuj ją mocno.




14. Podłącz przewody ciepłej i zimnej wody do źródła wody.

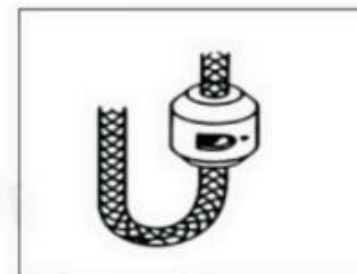

15. Wyreguluj zawór grawitacyjny, jak pokazano na rysunku. Przytrzymaj na miejscu i zablokuj.

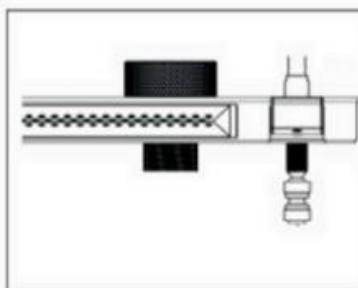

16. Podłącz wylot oczyszczacza wody do głównego panelu oczyszczania wody.

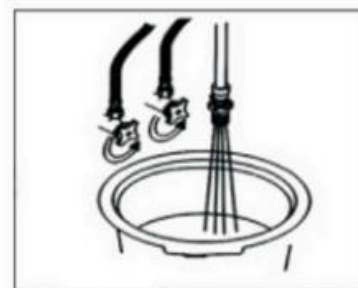

17. Włącz przełącznik ciepłej i zimnej wody, pozwól wodzie płynąć przez około 2 minuty.

KONIEC INSTALACJI

Sprawdź i upewnij się, że wszystkie złącza są szczelne, a pokrętło znajduje się w pozycji zamkniętej. Włącz główne systemy wodne i odwadniające, sprawdź i napraw/uszczelnij nieszczelne połączenia.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Do czyszczenia powierzchni zlewozmywaka należy używać zwykłej wody z mydłem
- Unikaj stosowania silnych detergentów, kwasów, amoniaku itp. na komorze zlewozmywaka lub panelu wielofunkcyjnym.
- Wyszusz panel po użyciu, aby zapewnić jego długotrwałą trwałość.