


Karta Katalogowa

KOD:	GR3
NAZWA:	GRZEJNIK ŁAZIENKOWY GR3
INFORMACJE:	- Do instalacji CO domowej sieci grzewczej - Budowa: profil trójkątny 56,4 x 34,6 mm, profil poziomy 30 x 10 mm Grzejniki łazienkowe TYP-GR3 to nie tylko urządzenie grzewcze, ale przede wszystkim prawdziwa sztuka o nowoczesnej i wyrafinowanej linii prezentująca się wytwornie w każdej łazience. Przeznaczone są do instalacji C.O. domowej sieci grzewczej. Posiadają zasilanie dolne. Zbudowane są z kolektora o profilu trójkątnym o wymiarach: 56,4 x 34,6 mm. Szczelble to profil poziomy o wymiarach: 30 x 10 mm.

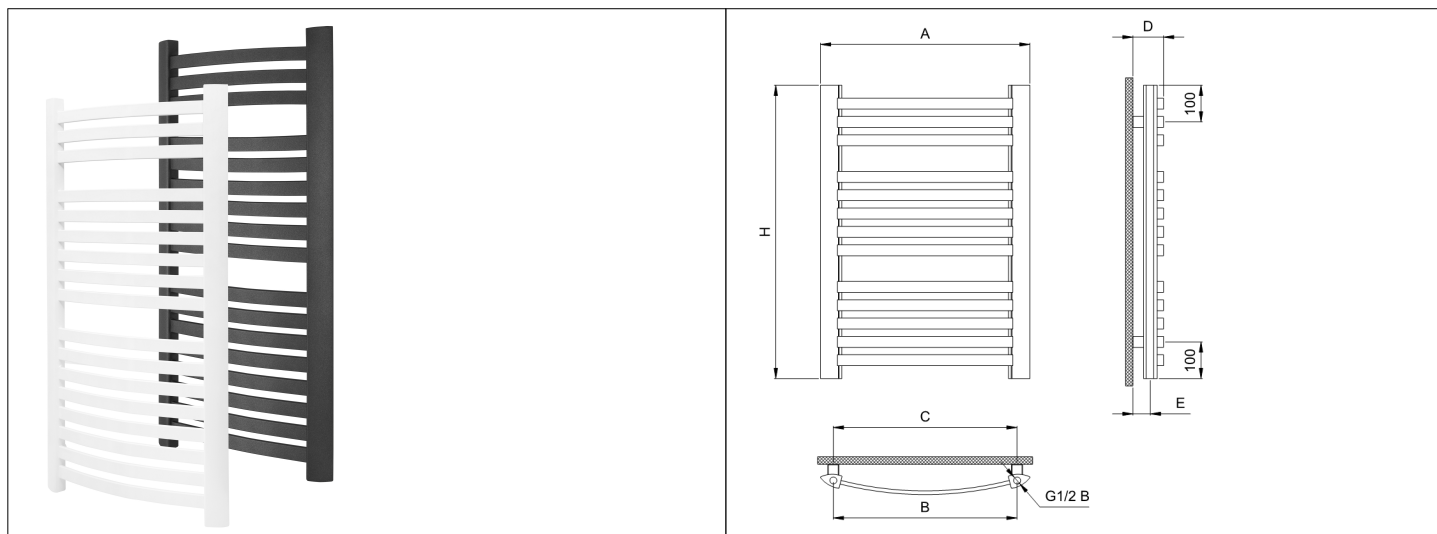

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR3 - 9/32	5907547684449	1
GR3 - 13/32	5907547684456	1
GR3 - 17/32	5907547684463	1
GR3 - 20/32	5907547684470	1
GR3 - 24/32	5907547684487	1
GR3 - 27/32	5907547684494	1
GR3 - 9/40	5907547684500	1
GR3 -13/40	5907547684517	1
GR3 -17/40	5907547684524	1
GR3 -20/40	5907547684531	1
GR3 -24/40	5907547684548	1
GR3 -27/40	5907547684555	1
GR3 -9/50	5907547681486	1
GR3-13/50	5907547681493	1
GR3-17/50	5907547681509	1
GR3-20/50	5907547681516	1
GR3-24/50	5907547681523	1

TOWARY:

KOD	EAN	WOREK
GR3-27/50	5907547681530	1
GR3 -9/50.ANTR.	5907547685095	1
GR3-13/50.ANTR.	5907547685101	1
GR3-17/50.ANTR.	5907547685118	1
GR3-20/50.ANTR.	5907547685125	1
GR3-24/50.ANTR.	5907547685132	1
GR3-27/50.ANTR.	5907547685149	1
GR3 -9/50.CZ.	5907547601491	1
GR3-13/50.CZ.	5907547601507	1
GR3-17/50.CZ.	5907547601514	1
GR3-20/50.CZ.	5907547601521	1
GR3-24/50.CZ.	5907547601538	1
GR3-27/50.CZ.	5907547601545	1

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	
GR3 - 9/32	104	196	246	1,5096	1,2445	
GR3 - 13/32	149	282	354	2,1504	1,2464	
GR3 - 17/32	185	350	440	2,6547	1,2480	
GR3 - 20/32	221	419	526	3,1534	1,2496	
GR3 - 24/32	257	487	612	3,6474	1,2512	
GR3 - 27/32	293	556	699	4,1376	1,2527	
GR3 - 9/40	121	228	286	1,7499	1,2445	
GR3 -13/40	173	327	410	2,4926	1,2464	
GR3 -17/40	215	406	510	3,0772	1,2480	
GR3 -20/40	256	485	609	3,6553	1,2496	
GR3 -24/40	298	565	709	4,2279	1,2512	
GR3 -27/40	340	645	810	4,7960	1,2527	
GR3 -9/50	144	272	341	2,0880	1,2445	
GR3-13/50	206	390	489	2,9743	1,2464	
GR3-17/50	256	484	608	3,6718	1,2480	
GR3-20/50	306	579	727	4,3615	1,2496	
GR3-24/50	356	674	846	5,0449	1,2512	
GR3-27/50	406	769	966	5,7227	1,2527	
GR3 -9/50.ANTR.	144	272	341	2,0880	1,2445	
GR3-13/50.ANTR.	206	390	489	2,9743	1,2464	
GR3-17/50.ANTR.	256	484	608	3,6718	1,2480	
GR3-20/50.ANTR.	306	579	727	4,3615	1,2496	
GR3-24/50.ANTR.	356	674	846	5,0449	1,2512	
GR3-27/50.ANTR.	406	769	966	5,7227	1,2527	

PARAMETRY:

KOD	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=30^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=50^{\circ}\text{C}$) [W]	MOC GRZEWCZA Φ ($\Delta T=60^{\circ}\text{C}$) [W]	KM	WSPÓŁCZYNNIK „N”	
GR3 -9/50.CZ.	144	272	341	2,0880	1,2445	
GR3-13/50.CZ.	206	390	489	2,9743	1,2464	
GR3-17/50.CZ.	256	484	608	3,6718	1,2480	
GR3-20/50.CZ.	306	579	727	4,3615	1,2496	
GR3-24/50.CZ.	356	674	846	5,0449	1,2512	
GR3-27/50.CZ.	406	769	966	5,7227	1,2527	

KOD	WYSOKOŚĆ H [MM]	SZEROKOŚĆ A [MM]	ROZSTAW PRZYŁĄCZY B [MM]	ROZSTAW MONTAŻ C [MM]	GŁĘBOKOŚĆ GRZEJNIKA D [MM]	GŁĘBOKOŚĆ PODŁĄCZENIA E [MM]
GR3 - 9/32	550	400	320	320	81 - 88	61 - 68
GR3 - 13/32	800	400	320	320	81 - 88	61 - 68
GR3 - 17/32	1000	400	320	320	81 - 88	61 - 68
GR3 - 20/32	1200	400	320	320	81 - 88	61 - 68
GR3 - 24/32	1400	400	320	320	81 - 88	61 - 68
GR3 - 27/32	1600	400	320	320	81 - 88	61 - 68
GR3 - 9/40	550	470	400	400	89 - 96	61 - 68
GR3 -13/40	800	470	400	400	89 - 96	61 - 68
GR3 -17/40	1000	470	400	400	89 - 96	61 - 68
GR3 -20/40	1200	470	400	400	89 - 96	61 - 68
GR3 -24/40	1400	470	400	400	89 - 96	61 - 68
GR3 -27/40	1600	470	400	400	89 - 96	61 - 68
GR3 -9/50	550	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-13/50	800	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-17/50	1000	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-20/50	1200	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-24/50	1400	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-27/50	1600	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3 -9/50.ANTR.	550	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-13/50.ANTR.	800	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-17/50.ANTR.	1000	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-20/50.ANTR.	1200	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-24/50.ANTR.	1400	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-27/50.ANTR.	1600	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3 -9/50.CZ.	550	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-13/50.CZ.	800	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-17/50.CZ.	1000	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-20/50.CZ.	1200	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-24/50.CZ.	1400	570	500	500	103 - 110	58 - 65
GR3-27/50.CZ.	1600	570	500	500	103 - 110	58 - 65

WŁAŚCIWOŚCI:	Reakcja na ogień Klasa A1 Temperatura powierzchni Max 120°C Szczelność pod działaniem ciśnienia Brak przecieków przy ciśnieniu 1,3 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 780 kPa Odporność na działanie ciśnienia Brak pęknięć przy ciśnieniu 1,69 krotnie większym od maksymalnego ciśnienia roboczego: 1014 kPa Maksymalne ciśnienie robocze 600 kPa Trwałość jako: odporność na korozję Brak korozji powierzchni zewnętrznych po 100 h badania w warunkach zawilgocenia Trwałość jako: Odporność na słabe uderzenia Klasa 0 Norma 442-1 System 3 Znak: CE
---------------------	--

MATERIAŁY:	ELEMENT	MATERIAŁ
	KORPUS	STAL NISKOWĘGLOWA, NIESTOPOWA
NORMY:	EN 442-1:2014	
ATEST:	B-BK-60212-0440/21	
DEKLARACJA:	DWU Nr GR3	
TYP PRODUKTU:	GR3	
GWARANCJA:	5 lat	