


Grupa pompowa Meiflow S UK DN 25 – 32

(do obwodów grzewczych bez mieszacza, do rozdzielaczy o mocy do 70 kW także do montażu na ścianie).

Kompletna grupa pompowa, z pompą lub bez pompy obiegowej (dł.180 mm), z przewodem elektrycznym, dwoma zaworami kulowymi 2-drogowymi (z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą na powrocie), z dwoma termometrami kontaktowymi zintegrowanymi w rączkach zaworów (zakres wskazania 0 – 120 °C), z zaworem kulowym pompowym z kołnierzem Meibes, izolacja EPP, dolny króciec wylotowy 1 ½" M, z uszczelnieniem płaskim, górny króciec wylotowy z gwintem wewnętrznym zgodnie z wymiarami pompy, wraz z uchwytem ściennym.

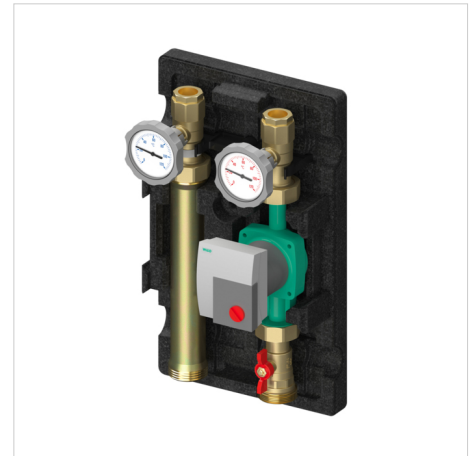

Opis	UK DN 25	
Numer katalogowy	M66811EA	
Kod EAN	04016715013750	
Model	<u>Meiflow S bez mieszacza (UK)</u>	
Wyposażenie	Bez pompy	
Podłączenie	DN	25
	"	1"

* Opcjonalnie dostępny kabel PWM do sterowania pompą

Dane techniczne Meiflow S bez mieszacza UK

Specyfikacje	DN 25	DN 32
Wymiary: wys. x szer. x głęb. [mm]	420 x 250 x 255	420 x 250 x 255
Przyłącze górne	G 1" F	G 1 ¼" F
Przyłącze dolne	G 1 ½" M (fld)	G 1 ½" M (fld)
Rozstaw osi [mm]	125	125
Maks. temperatura robocza [°C]	110	110
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6	6
Termometry	0 – 120 °C	0 – 120 °C
Materiał wykonania	Stal, mosiądz, izolacja EPP	Stal, mosiądz, izolacja EPP
Uszczelnienie	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Wartość Kvs [m³/h]	7,8	8

Uwaga: Istnieje możliwość zamiany stron zasilania i powrotu.

Klasyfikacja ogólnych danych

Grupa	Dystrybutory grzejnikowe
Klasa	Zestaw/grupa pompowa
Nazwa produktu	GRUPA POMPOWA MeiFlow S UK 1" BEZ MIESZACZA I POMPY
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	MeiFlow S
Numer katalogowy	M66811EA
Kod EAN	04016715013750

Atrybuty

Materiał płaszcza	Inne
Materiał armatury	Stal nierdzewna
Materiał rurociągu	Stal nierdzewna
Znamionowa średnica wewnętrzna obwodu pierwotnego	DN 25

Gronowska 8
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89
E pl.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/pl