


PHA-063M

SEPARATOR MAGNETYCZNY Z ODPOWIERZENIEM

PARAMETRY

T _{MAX}	P _{MAX}	GW wg
+90°C	0,4 MPa	ISO228

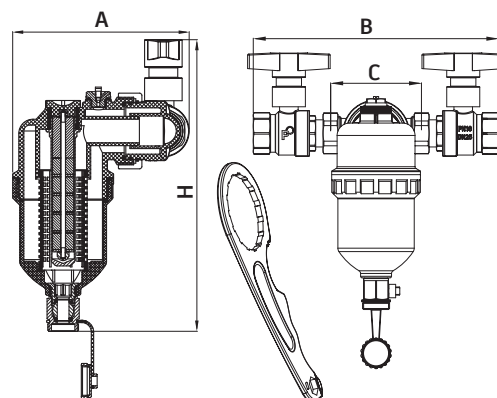

DANE TECHNICZNE

indeks	rozmiar	magnes neodymowy	H	A	B	C
03-063-0250-000	1"	12000 Gs	250	151	248,5	88
03-063-0320-000	1" 1/4	12000 Gs	251	154	260	88

PRZEZNACZENIE

Separator magnetyczny służy do dwustopniowego tj. magnetycznego oraz mechanicznego, wychwytywania oraz usuwania zanieczyszczeń w instalacjach centralnego ogrzewania. Zastosowanie wkładu magnetycznego zapewnia skuteczne wyłapywanie cząstek metali ferromagnetycznych niesionych wraz z czynnikiem grzewczym, co skutecznie przedłuża żywotność elementów instalacji, jak pompy, kotły a także zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń w niewralgicznych punktach instalacji i chroni je np. przed zablokowaniem przepływu. Specjalna kompaktowa konstrukcja zapewnia montaż w trudno dostępnych miejscach zarówno w pionie jak i poziomie.

ZASADA DZIAŁANIA

Separator magnetyczny wykorzystuje:

- filtrację mechaniczną dzięki zastosowaniu wkładu filtracyjnego od dużej gęstości oczek.
- pole magnetyczne wyłapuje elementy ferromagnetyczne zawieszone w wodzie.

Zatrzymane zanieczyszczenia odkładają się w komorze separatora.

INSTALACJA

