

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablutowy, płyta bez  
listew  
PUE611HC1E**



|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| HEZ32WA00 : |                                          |
| HEZ390090   | Metalowe naczynie do pieczenia           |
| HEZ390210   | Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch |
| HEZ390220   | Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch |
| HEZ390230   | Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch |
| HEZ9CF240 : |                                          |
| HEZ9CF280 : |                                          |
| HEZ9ES100   | Kawiarka                                 |
| HEZ9FE280   | Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm |
| HEZ9SE030   | 3-er Set best aus 2 TÄpfen + 1 Pfanne    |
| HEZ9SE040   | 4-częściowy zestaw garnków               |
| HEZ9SE060   | Zestaw garnków 6 elementowy              |

**Płyta DirectSelect z sensorem smażenia  
PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta  
kontrola z czujnikiem, aby zapobiec  
przypaleniu.**

- **Zdalna diagnostyka:** analiza online i zdiagnozowanie problemu bez wizyty w serwisie.
- **Smart Hood Automatic:** wyciąg automatycznie dostosowuje się do ustawień płyty podczas gotowania.
- **DirectSelect:** bezpośredni, prosty wybór strefy gotowania, mocy i dodatkowych funkcji.
- **PerfectFry Plus:** nie musisz już martwić się o przypalenie.
- **Przycisk Ulubione:** spersonalizuj swoją płytę grzewczą za pomocą Home Connect.

Typ urządzenia: ..... Stefa grzejna ceramiczna  
 Typ budowy: ..... Do zabudowy  
 Rodzaj grzania: ..... Elektryczny  
 Liczba pól grzewczych: ..... 4  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm  
 Szerokość: ..... 592 mm  
 Wymiary urządzenia: ..... 51x592x522 mm  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm): . 126 x 753 x 608 mm  
 Masa netto: ..... 9.6 kg  
 Masa brutto (kg): ..... 11.7 kg  
 Wskaźnik zalegania ciepła: ....Oddzielny dla każdego pola grzewczego  
 Usytuowanie panelu sterowania: ..... Przód płyty  
 Materiał powierzchni płyty grzewczej: ..... Ceramika  
 Kolor powierzchni: ..... Czarny  
 Długość kabla przyłączeniowego: ..... 110.0 cm  
 Kod EAN: ..... 4242005394159  
 Napięcie (V): ..... 220-240 V  
 Częstotliwość (Hz): ..... 50; 60 Hz



## Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew PUE611HC1E

### Płyta DirectSelect z sensorem smażenia PerfectFry Plus: bezpośrednia i prosta kontrola z czujnikiem, aby zapobiec przypaleniu.

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

#### Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 180 mm, 1.8 kW (maks. moc 3.1 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.4 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)

#### Komfort użytkowania

- DirectSelect: steruj mocą bezpośrednio za pomocą dotykowego panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple. Dostępna za pośrednictwem przycisku Ulubione / aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy).
- Timer z wyłączeniem pola: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

#### Oszczędność czasu

- PowerBoost dla wszystkich stref grzewczych
  - : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- PanBoost dostępny z poziomu przycisku Ulubione/ aplikacji Home Connect po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect 4 kwartał 2024: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Funkcja QuickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).
- Funkcja ReStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

#### Komfort gotowania

- Czujnik PerfectFry Plus: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.

- Dish assistant z poziomu aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect : w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

#### Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- Sterowanie pracą okapu z poziomu płyty (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Smart Hood Automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (dzięki odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

#### Design

- Bezramkowa

#### Bezpieczeństwo


- 2-stopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.

#### Montaż


- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 4600 W
- Funkcja PowerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).
- Płyta przystosowana do instalacji 1-fazowej (konieczność podłączenia na stałe do puszkii).

**Serie 6, Płyta indukcyjna, 60 cm,  
Czarny, montaż nablatowy, płyta bez  
listew  
PUE611HC1E**

Wymiary w mm

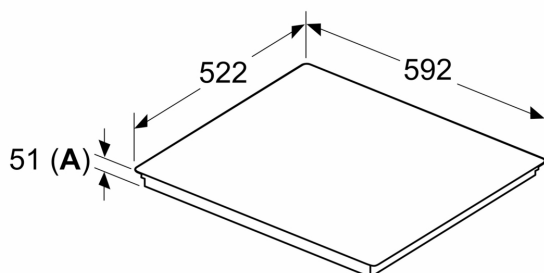

Wymiary w mm



**A:** Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany


**B:** Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm

Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika

Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

| C       | D    | E    |
|---------|------|------|
| 585-600 | 50   | ≥ 35 |
| > 600   | ≥ 50 | ≥ 50 |


**A: Głębokość wpuszczenia**

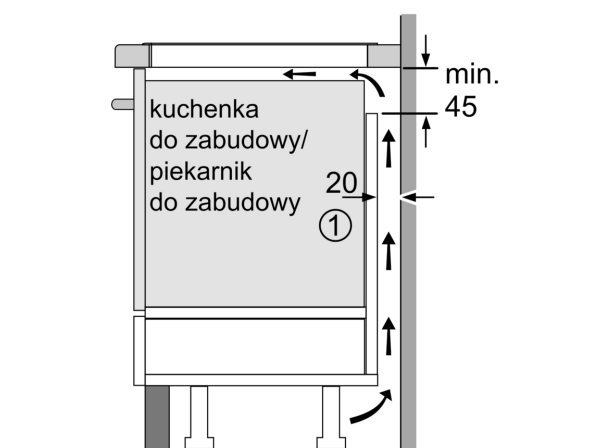


①

Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną

wymiary w mm

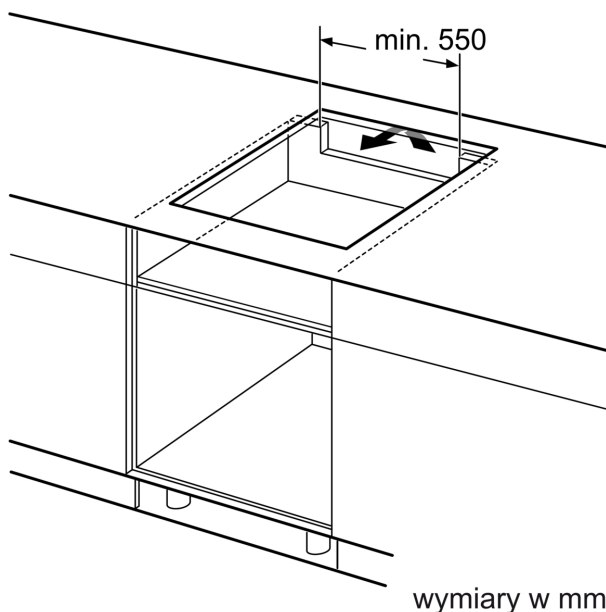

wymiary w mm

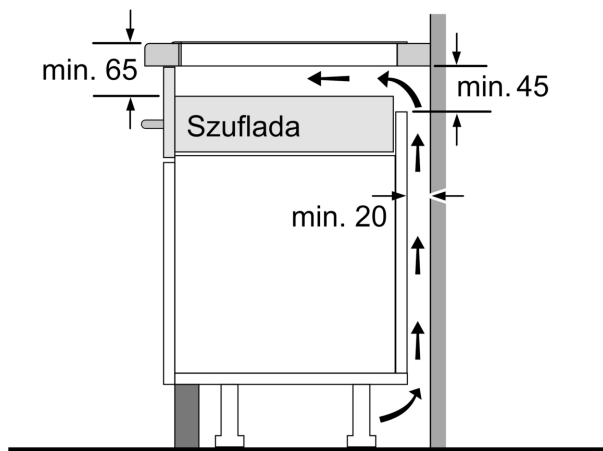

wymiary w mm