

RS D2 S

V3

EAN 4007841 052539

Indeks 052539



LED

30 lat
(Ø 4,5h/dzień)

3000 K

3000K ciepła biel

Czujnik wysokiej
częstotliwości 360°

Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min

Sterowanie
ręczneOświetlenie
wewnętrzneOszczędność
energii

3 years

Gwarancja
producenta

Opis

Błyszczące światło. Lampa wewnętrzna RS D2 S z czujnikiem wysokiej częstotliwości firmy STEINEL z obudową ze szczotkowanej stali nierdzewnej, idealna do korytarzy, przedpokojów, klatek schodowych i łazienek. 8,8 W, 886 lm, system oświetlenia LED STEINEL, czujnik wysokiej częstotliwości 360° o zasięgu 3-8 m, włącza światło bez dźwięku, z oświetleniem otoczenia, funkcją lampki nocnej i 4-godzinny ręcznym sterowaniem (3000 K).

Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	66 x 300 x 300 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Potencjometri
Z pilotem	Nie
PU1, EAN	40078410524539
Zastosowanie	Wewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	korytarz/przejście, szatnia, pomieszczenie funkcyjne/pomocnicze, aneks kuchenny, klatka schodowa, Wewnątrz pomieszczeń

Zasięg, promieniowy	Ø 8 m (50 m²)
Zasięg, styczny	Ø 8 m (50 m²)
Sterownik fotokomórki	Tak
Moc nadajnika	< 1 mW
Całkowity produkt strumienia świetlnego	886 lm
Temperatura barwowa	3000 K
Zmienność kolorów LED	SDCM3
Lampa	Diody LED nie można wymienić
Podstawa	Brak
System chłodzenia LED	Pasywna kontrola termiczna
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	Wybieralny, 4 godziny

RS D2 S

V3

EAN 4007841 052539


Indeks 052539



Kolor	biały
Miejsce montażu	ściana, sufit
Montaż	Ściana, sufit, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP20
Klasa ochronności	II
Temperatura otoczenia	-10 – 40 °C
Materiał obudowy	Plastik
Materiał pokrycia	Plastik, opal
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Zużycie energii	0,38 W
Max wysokość montażu	4,00 m
HF-system	5,8 GHz
Wykrywanie	przez szkło, drewno i ściany szkieletowe
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Regulacja elektroniczna	Tak
Regulacja mechaniczna	Nie

Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienia czasu	5 s – 15 Min
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Tak
Czas funkcji podstawowego poziomu oświetlenia	10/30 min, przez całą
Ustawienie zmierzchu TEACH	Nie
Połączenie międzysystemowe	Nie
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B10	54
Zabezpieczenie bezpiecznikowe B16	87
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C10	90
Zabezpieczenie bezpiecznikowe C16	145
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia w procentach	10 %
Moc	8,8 W
Kąt przysłony	160 °
Klasa szczelności IP, sufit	IP20
Kąt wykrywania	360 °


Strefa wykrywania

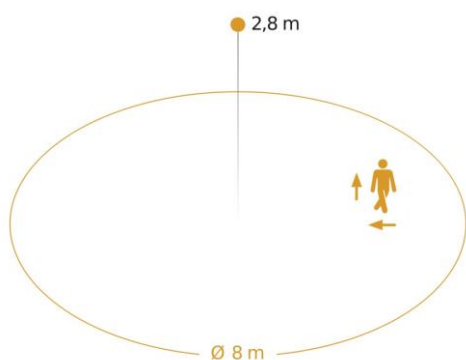

Possible mounting height: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial and tangential

Rysunek wymiarowy

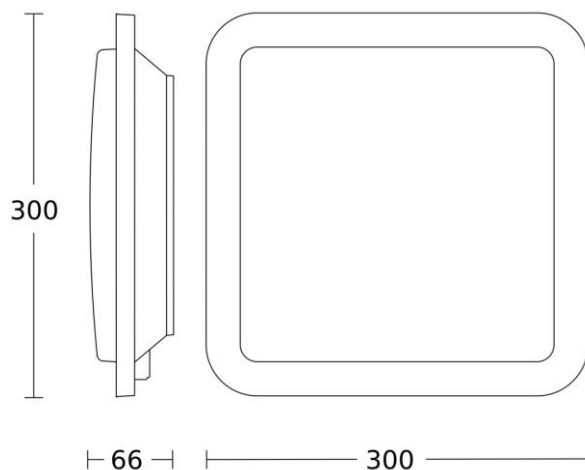

RS D2 S

V3

EAN 4007841 052539

Indeks 052539



Schemat obwodu

