


KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

ENDURA Style Crystal Wall Sensor 4.9W

ENDURA STYLE CRYSTAL | Ścienne i słupkowe oprawy oświetleniowe wykonane ze stali nierdzewnej o pośrednim rozsyłe światła

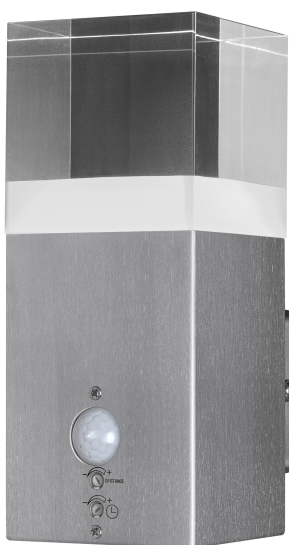

Obszary zastosowań

- Elewacje budynków
- Oświetlenie awaryjne
- Patia, balkony

Zalety produktu

- Łatwa i szybka instalacja
- Wydajne energetycznie dzięki technologii LED

Cechy produktu

- Jasne i funkcjonalne oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego
- Dostępne w wersji z czujnikiem podczerwieni lub bez
- Obudowa ze stali nierdzewnej
- Stopień ochrony: IP44



DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE


Moc nominalna	4,90 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Klasa ochrony	I
Tryb pracy	Mains voltage

Dane fotometryczne

Strumień świetlny	400 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	500 lm
Skuteczność świetlna	80 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła (oznaczenie)	Warm White
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	≥80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm

WYMIARY I WAGA

Długość	105,00 mm
Szerokość	80,00 mm
Wysokość	200,00 mm
Masa produktu	1000,00 g



ENDURA STYLE CUBE WALL
SENSOR 5W ST

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Steel
----------------	-------

Kolor obudowy	Steel
Materiał	Steel
Materiał osłony	Polymethylmethacrylate (PMMA)
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Terminal, 3-Pole (L, N, PE)
Typ zabezpieczenia	IP44
Ściemnialna	Nie
Rodzaj montażu	Surface
Miejsce montażu	Ściana
Obszar zastosowania	Na zewnątrz
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
Liczba cykli włączeniowych	12500

1) t[h]: L70 / B50 @ 25°C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25°C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25°C (Ta)

CZUJNIK

Typ czujnika	Światło / Ruch
Technologia czujników	Pasywny czujnik podczerwienie (PIR)
Kąt detekcji	90 °
Czas przełączania sterowany czujnikiem	5 s...6 min
Zakres wykrywania czujnika ruchu	2...6 m
Próg detekcji czujnika światła	0...30 lx

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE / EAC / UKCA
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny

INFORMACJE DODATKOWE

BEG subsidy	Nie
-------------	-----

Wypożyczenie / Akcesoria

– Kompletne akcesoria do montażu i podłączenia w zestawie

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- Wszystkie podłączenia elektryczne muszą być wykonane przez osobę wykwalifikowaną.
- Uwaga, ryzyko porażenia prądem.
- Produkt w klasie ochrony I. Wszystkie przewodzące prąd, metalowe części obudowy, które mogą absorbować napięcie podczas pracy lub podczas konserwacji w przypadku awarii, muszą być stale PODŁĄCZONE do przewodu uziemiającego.

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Instrukcja obsługi / instrukcje bezpieczeństwa	ENDURA STYLE
	Informacje prawne	Legal insert
	Deklaracje zgodności	ENDURA STYLE CRYSTAL
	Deklaracje zgodności UKCA	Fixed LUM

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075474154	Składane pudełko 1	117 mm x 107 mm x 224 mm	1176.00 g	2.80 dm ³
4058075474161	Karton wysyłkowy 6	335 mm x 250 mm x 240 mm	7540.00 g	20.10 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.