



KUZ-V

- puszka uniwersalna do dociepleń z wieczkiem



PC-ABS -25 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. IP30 (44)

- ✓ Do instalacji w ocieplanych fasadach budynków o grubości 80 - 140 mm, ewentualnie jako puszka pod tynk.
- ✓ Zastosowanie jako puszka rozdzielcza, do zacisku pomiarowego piorunochronu oraz innego zastosowania wg klienta.
- ✓ Regulowana głębokość puszki.
- ✓ Zestaw zawiera puszkę oraz płaskie wieko V 180 + śruby ze stali nierdzewnej.
- ✓ Przy instalacji do tynku zewnętrznego zalecane jest uszczelnienie wieka przy pomocy silikonu, ewentualnie uszczelnieniem okiennym na bazie kauczuku (IP 44).
- ✓ Wytrzymała konstrukcja.
- ✓ Chronione europejskim wzorem przemysłowym.
- ✓ Instrukcja montażu - video na stronie www.kopos.com

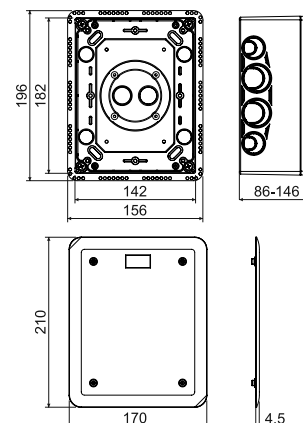

pozycja	konf.	opis	 szt.	EAN
KUZ-V	KB	pojedyncze puszki zapakowane oddzielnie w kartonach	1	8595568923660



- akcesoria



S-KSK 2
str. 1-47

TS35
str. 2-67

TYP0...
str. 1-75




montaż:




KUZ-VO

- puszka uniwersalna do dociepleń z otwieranym wieczkiem



PC-ABS -25 - +60°C 850°C A1 - F 30 sec. IP30 (44)

- ✓ Do instalacji w ocieplanych fasadach budynków o grubości 80 - 140 mm, ewentualnie jako puszka pod tynk.
- ✓ Zastosowanie jako puszka rozdzielcza, do zacisku pomiarowego piorunochronu oraz innego zastosowania wg klienta.
- ✓ Regulowana głębokość puszki.
- ✓ Zestaw zawiera puszkę oraz płaskie wieko V 180 + śruby ze stali nierdzewnej.
- ✓ Przy instalacji do tynku zewnętrznego zalecane jest uszczelnienie wieka przy pomocy silikonu, ewentualnie uszczelnieniem okiennym na bazie kauczuku (IP 44).
- ✓ Wytrzymała konstrukcja.
- ✓ Chronione europejskim wzorem przemysłowym.
- ✓ Instrukcja montażu - video na stronie www.kopos.com

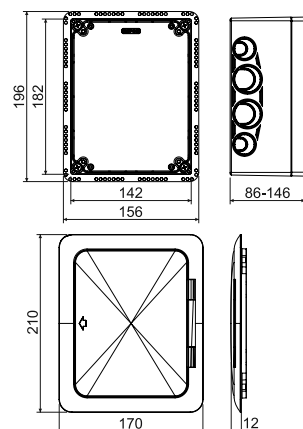

pozycja	konf.	opis	 szt.	EAN
KUZ-VO	KB	pojedyncze puszki zapakowane oddzielnie w kartonach	1	8595568923677



- akcesoria



TS35
str. 2-67

PN KUZ
str. 1-23

TYP0...
str. 1-75



montaż:

