
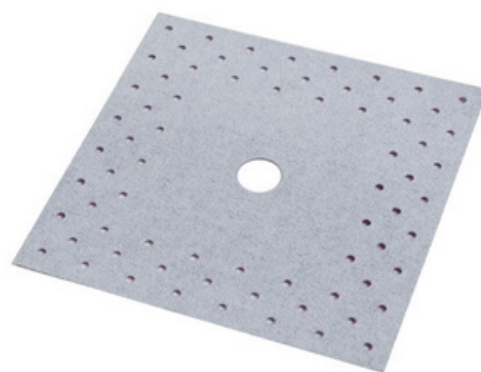


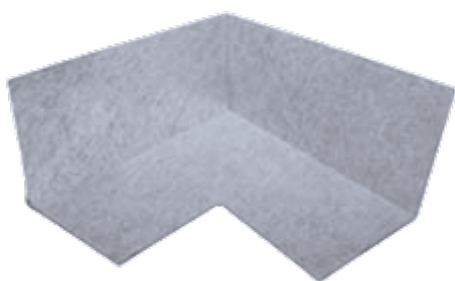

Taśma i narożniki PL3 | TPER | KPE

Taśma, narożniki i mankiety uszczelniające

Kolor: szary

Szerokość rolki: 120 mm

Długość rolki: 50 m

Odporność na temperatury: $-30^{\circ}/+90^{\circ}$

Szczelność $> 1,5$ bar

Aprobata techniczna ITB

Właściwości

Uniwersalna, wysoce elastyczna, nieprzepuszczająca wody taśma uszczelniająca wykonana z wysokiej jakości membrany (modyfikowany polietylen), obustronnie laminowana poprzecznie elastyczną fizeliną polipropylenową, zapewnia doskonałe połączenie z hydroizolacjami i klejami do okładzin. Produkt wytrzymały na rozerwanie. Produkt odporny na działanie środków chemicznych i alkaliów. Produkt nie wymaga oznaczenia jako substancja niebezpieczna. Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w fabrycznie zamkniętym opakowaniu. Chronić przed długotrwałym promieniowaniem słonecznym.

Zastosowanie

Uniwersalna taśma uszczelniająca, narożniki i mankiety PL3 w połączeniu ze środkiem gruntującym oraz hydroizolacją skutecznie zabezpieczają powierzchnię przed wodą i wilgocią. Nadaje się do stosowania jako uszczelnienie złączy i szczelin dylatacyjnych na szczególnie obciążonych powierzchniach oraz w miejscach krytycznych takich jak: styk ściana - ściana i ściana - podłoga. Narożniki uszczelniające nadają się do zewnętrznych i wewnętrznych naroży pomieszczeń. Mankiet ścienny nadaje się do uszczelniania przejść rurowych. PL3 nadaje się do stosowania wewnątrz (łazienki, prysznice, toalety, kuchnie, pomieszczenia sanitarne) jak i na zewnątrz (tarasy i balkony), na takich podłożach jak: tynki cementowo - wapienne, gipsowe i anhydrytowe, elementy betonowe, żelbetowe i murowane z cegieł, jastrych, masy samopoziomujące, płyty gipsowo-kartonowe itp.