DŁAWICE
PG



Dławice PG przeznaczone do uszczelniania przejść przewodów przez obudowy urządzeń elektrycznych. Wykonane z poliamidu 6.6 - materiału odpornego na działanie czynników atmosferycznych, jednocześnie bardzo wytrzymałego, samogasnącego, wolnego od halogenów i fosforu. Dławice PG nie zawierają dodatków silikonowych.

Specjalna konstrukcja dławicy zapobiega skręceniu się żył wewnątrz przewodu. Łatwe w montażu. Pozwalają na osiągnięcie stopnia ochrony IP 68 (co zostało potwierdzone certyfikatem z EZU).


Oferowany typoszereg umożliwia mocowanie kabli o średnicy od 3,5 mm do 44 mm.

Oferowane w komplecie z uszczelką i nakrętką.

Dławice kablowe z gwintem PG

typ	D1 [mm]	D2 [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	B1 [mm]	zakres średnic przewodów [mm]	ilość w opak. [szt.]
PG-7	11,3	8,0	7,7	12,9	13,4	4,5	3,5-6	50
PG-9	14,0	10,7	7,7	13,8	14,7	6,4	4-8	50
PG-11	17,5	13,7	7,8	16,2	17,9	8,3	5-10	50
PG-13,5	18,8	15,3	8,7	16,9	18,8	11,1	6-12	50
PG-16	21,0	17,4	10,0	16,8	19,6	12,4	10-14	50
PG-21	27,1	23,9	10,4	18,5	23,8	15,2	13-18	50
PG-29	35,8	30,6	11,1	21,2	27,2	23,7	18-25	25
PG-36	45,4	38,0	15,3	23,8	29,9	32,2	22-32	10
PG-42	53,0	46,2	15,4	28,4	31,3	41,1	30-38	10
PG-48	56,5	48,8	15,6	25,3	31,4	44,3	34-44	10



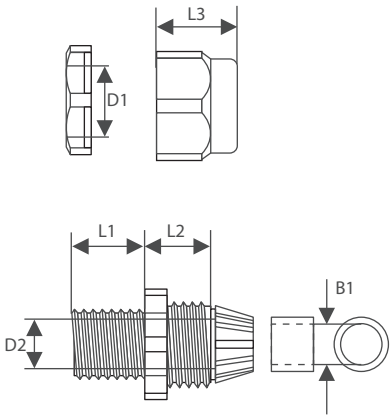

materiał: poliamidu 6.6 + PVC,
temperatura pracy: -40°C do + 85°C (krótkotrwale do +120°C)
kolor: jasnoszary RAL 7035