


NORMAL

Zawór kulowy nakrętno-wkrętny z dźwignią

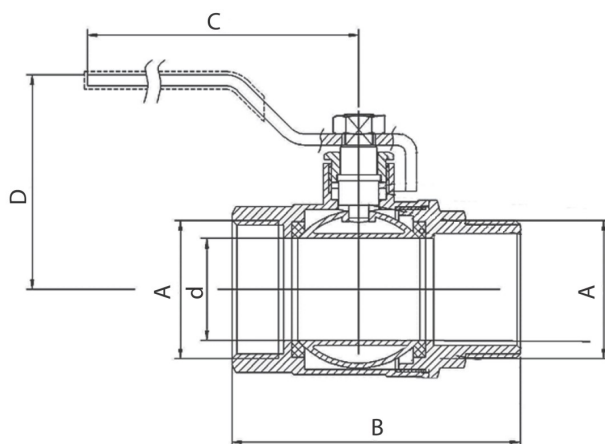

Warianty:

Symbol	DN	Wymiar A	Wymiar d	Wymiar B	Wymiar C	Wymiar D	Przyłącze
KP10I	10	G3/8	10	48	75	42	3/8"
KP11W	15	G1/2	15	60	94	50	1/2"
KP2I	20	G3/4	19	65	100	54	3/4"
KP2IE	20	G3/4	19	65	100	54	3/4"
KP2IW	20	G3/4	19	65	100	54	3/4"
KP3I	25	G1	25	75	120	60	1"
KP3IE	25	G1	25	75	120	60	1"
KP3IW	25	G1	25	75	120	60	1"
KP4I	32	G1 1/4	31	87	120	65	1 1/4"
KP4IW	32	G1 1/4	31	87	120	65	1 1/4"
KP5I	40	G1 1/2	39	97	127	80	1 1/2"
KP5IW	40	G1 1/2	39	97	127	80	1 1/2"
KP6I	50	G2	49	115	151	87	2"
KP6IW	50	G2	49	115	151	87	2"

Rodzaj przyłączenia: nakrętno-wkrętny

Pełny przełot: tak

Dławik: tak

Rodzaj uchwytu: dźwignia

Materiał korpusu/materiał wykonania: · mosiądz

Materiał kuli: mosiądz

Materiał uszczelnień kuli: PTFE

Materiał uszczelnień trzpienia: PTFE

Media: · woda

NICKEL FREE: tak

Ciśnienie nominalne [bar]: 25

Maksymalna temperatura pracy [°C]: 100

Kod kreskowy: *W opakowanie z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną *E produkt na eurozawieszce z kodem kreskowym umożliwiającym sprzedaż detaliczną