

KAMERA 4W1 KENIK KG-L15HD-A

Producent: Model: **KG-L15HD-A** Numer katalogowy: **17809**

Opis:

KAMERA 4W1 KENIK LITE KG-L15HD-A



Najważniejsze cechy

- Możliwość pracy w czterech trybach: AHD/CVI/TVI/analog
- Wysoka rozdzielczość obrazu: 2MPX - 1920x1080 (dla analogowego - 960H)
- Daleki zasięg transmisji (do 500m) z wykorzystaniem kabla koncentrycznego 75Ω (dotyczy trybu pracy w AHD/CVI/TVI)
- Reflektor podczerwieni IR o zasięgu do 30m
- Obiektyw 2.8mm
- **wbudowany mikrofon (dźwięk w trybie TVI)**
- Dodatkowe funkcje: ICR, DWDR, 2DNR, BLC, balans bieli, Smart IR
- Obudowa o wysokiej klasie szczelności IP66

Przeznaczenie

Kamera współpracuje z rejestratorami w dowolnej technologii HD tj. AHD, CVI, TVI. Posiada możliwość również pracy w tradycyjnym systemie analogowym. Przeznaczona jest do montażu wewnętrznego jak i zewnętrznego. Sprawdzi się w monitoringu sklepu, firmy, domu, magazynu itp.



Opis

Kamera Kenik KG-L15HD-A to model wyposażony w przetwornik 2MPX idealny dla małych i średnich systemów monitoringu. W trybie pracy AHD/CVI/TVI uzyskujemy rozdzielczość 2MP, dzięki czemu możemy rozpoznać jeszcze więcej szczegółów. Ze względu na wysoką rozdzielczość obrazu jest szczególnie polecana do instalacji wymagających szczegółowego dozoru. Kamera dzięki użyciu doskonałej optyki przekazuje dokładny obraz obserwowanych obiektów. Obiektyw 2.8mm pozwala na uzyskanie szerokiego kąta widzenia kamery. Widoczność w nocy zapewnia nowoczesny reflektor podczerwieni z diodami SMD o zasięgu do 30m. Dzięki czemu monitoring jest również skuteczny przy całkowitej ciemności w danym miejscu.



Technologie

Technologie AHD/TVI/CVI pozwalają na uzyskanie wysokiej rozdzielczości obrazu HD wykorzystując standardowy przewód koncentryczny i przesłanie sygnału bez opóźnień. Dzięki temu nie ma konieczności wymiany okablowania w istniejącym systemie monitoringu. W prosty sposób możemy go zmodernizować i cieszyć się znacznie wyższą jakością obrazu w porównaniu do starszych systemów analogowych. Wspomniane technologie posiadają również wiele zalet w porównaniu do zaawansowanych systemów IP m.in.: łatwość instalacji i konfiguracji, brak opóźnień, dłuższy dystans transmisji sygnału.

Wybór trybu pracy

Kamerę można przełączyć w wybrany tryb pracy za pomocą joysticka umieszczonego na kablu. Przytrzymując przycisk w zadaną stronę przez 5s automatycznie następuje zmiana technologii na HD/CVI/TVI lub analog.



Obiektyw

Element optyki jest nieodzownym elementem każdej kamery. Ogniskowa obiektywu decyduje o kącie widzenia kamery - im niższa ogniskowa tym większy kąt widzenia. Najwyższej jakości obiektywy wykonane są ze szkła.

2,8mm



Transmisja sygnału

Transmisja sygnału w rozdzielczości HD poprzez przewód koncentryczny do 500m, wykorzystując skrętkę komputerową Cat-5e do 300m.



Kamera w metalowej obudowie


Obudowa kamery Kenik jest wykonana ze stopu aluminium co zapewnia ochronę przed aktami wandalizmu. Konstrukcja pozwala na pracę kamery w warunkach zewnętrznych, jest odporna na zmienne warunki pogodowe.

*Kamera
w metalowej
obudowie*



*Klasa
szczelności*

Akcesoria:

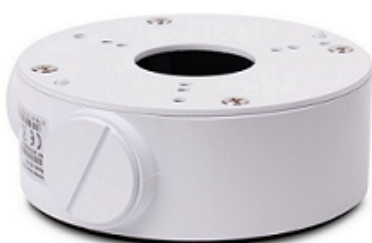

KG-100



KG-100W

Specyfikacja techniczna

KG-L15HD-A

Przetwornik	1/2.9" 2 MPX CMOS
System	NTSC/PAL
Rozdzielczość	1920x1080
Elektroniczna migawka	AUTO / 1/50-1/60-1/50,000s
Czułość	0.01Lux, 0Lux (IR wł.)
Liczba klatek	25 kl/s @ 2MP
Wyjście wideo	AHD/ TVI /CVI /CVBS
Mikrofon	Tak (tylko dla trybu TVI)
Cechy	
S/N	> 50dB
Redukcja szumów	2D DNR
Dzień/Noc	EXT/ AUTO/ kolor / B/W
Balans bieli	Auto, ręcznie
WDR	D-WDR

Zasięg reflektora	do 30m
Obiektyw	
Ogniskowa obiektywu	2.8mm
Kąt widzenia	H: 105°
Typ	stały
Typ montażu	M12
Ogólne	
Klasa szczelności	IP66
Obudowa	Metalowa
Napięcie zasilania	DC12V(+/-10%)
Pobór mocy	≤5W
Warunki pracy	—40~+60° RH95% maks.
Wymiary	152×67.5×57.5mm
Waga	300g