

PROWADNICE

DOLNEGO MONTAŻU DXS-3D SYNCHRO Z MIĘKKIM DOMYKIEM




Przeznaczenie: do szuflad drewnianych wykorzystywanych w szafach, komodach i kuchniach

Zalety prowadnic dolnego montażu DXS-3D synchro:


- Max. obciążenie do 35 kg
- Dostępne długości od 250 mm do 550 mm
- Pełna synchronizacja wysuwu prowadnicy
- Przeznaczona do płyty o grubości 18 mm
- System miękkiego domyku
- Posiada regulację 3D (w trzech płaszczyznach)
- Łatwy montaż, beznarzędziowa regulacja

INDEKS	05569	05407	05408	05409	05410	05411	05412
DŁUGOŚĆ	250 mm	300 mm	350 mm	400 mm	450 mm	500 mm	550 mm



Maksymalne obciążenie prowadnic: 35 kg
Długość prowadnic: 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550 mm
Regulacja wysokości: 0 ± 2 mm
Regulacja głębokości: 0 ± 5 mm
Regulacja szerokości: $0 \pm 1,5$ mm

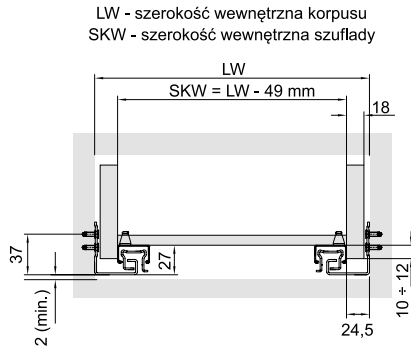


Mocowanie prowadnicy

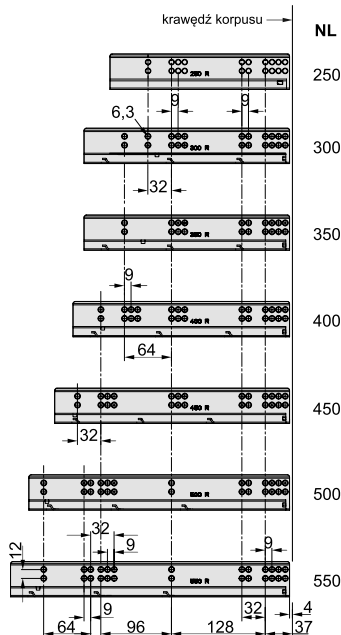

NL - długość nominalna prowadnicy
LT - głębokość wewnętrzna korpusu
Grubość boków szuflady: 18 mm

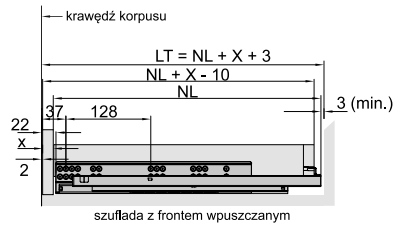
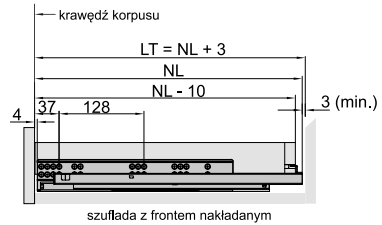


Wymiary prowadnic



NL	250	300	350	400	450	500	550
A	250	280	280	295	320	355	380
B	200	270	320	370	420	470	520

Wymiary montażowe szuflady



Do dokładnego wyznaczenia położenia otworów w korpusie szuflady zaleca się stosować przyrząd wiertarski do szuflad z prowadnicą dolnego montażu (ind. 20415)