

ZBIORNIK BUFOROWY / BUFFER TANK / PUFFERBEHÄLTER

OEM BLACK V3

180 - bez wężownicy
/ without coil / ohne Wärmetauscher




-  Zakres pojemności
180 l
-  Gwarancja na szczelność zbiornika
5 LAT
-  Skuteczna izolacja
z pianki poliuretanowej
-  Zbiorniki wpisane do bazy
EPREL
-  Zbiorniki z klasą energetyczną
ERP



OEM BLACK V3		180G
Kod produktu / Product code / Produktcode		ZB-21-0180
Pojemność obliczeniowa / Calculated capacity / Rechenkapazität	l	180
Pojemność rzeczywista / Real capacity / Reale Kapazität	l	170
Maksymalna temperatura i ciśnienie robocze zbiornika / Water tank maximum working temperature and pressure / Wassertank maximale Betriebstemperatur und Druck		90°C / 3 Bar

OEM BLACK V3		180G
Typ izolacji / type of insulation / Art der Isolierung		niezdemowalna / non-removable / nicht entfernbar
Materiał izolacji / insulation material / Isoliermaterial		pianka poliuretanowa / Polyurethane foam / Polyurethanschaum
Obudowa / Casing / Gehäuse		Stal malowana proszkowo / powder coated steel / Pulverbeschichteter Stahl
Klasa energetyczna / Energy class / Energieklasse		B
Waga / Weight / Gewicht	kg	60

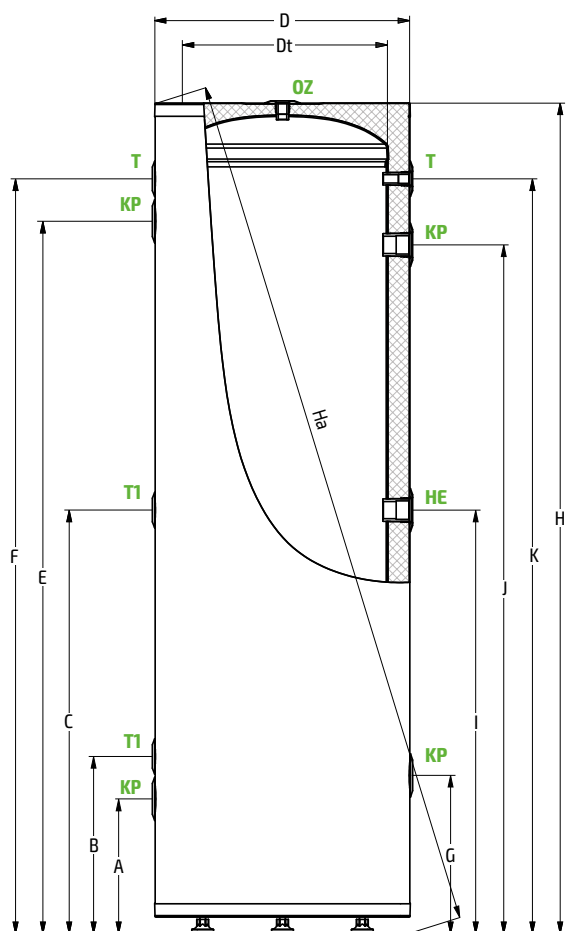

	V3 180G
OZ Odpowietrzenie zbiornika / Tank air vent / Entlüftung	G 1/2"
KP Króciec przyłączeniowy / Connection stub pipe / Entladeanschlüsse	G 1 1/4"
T Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülle für Thermostat	G 1/2"
T1 Króciec czujnika termostatu / Sensor sleeve for thermostat / Fühlerhülle für Thermostat	-
HE Przyłącz grzałki elektrycznej/ / Heating element connection/ Heizelementanschluss	G 1 1/4"

	A	B	C	D	Dt	E	F	G	H	Ha	I	J	K
OEM BLACK V3 180G	285	+	-	540	450	985	1075	335	1201	1340	635	935	1075

Tolerancja wymiarów / dimensional tolerance / Maßtoleranzen - [±15mm]