




TEMPUS 5618

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

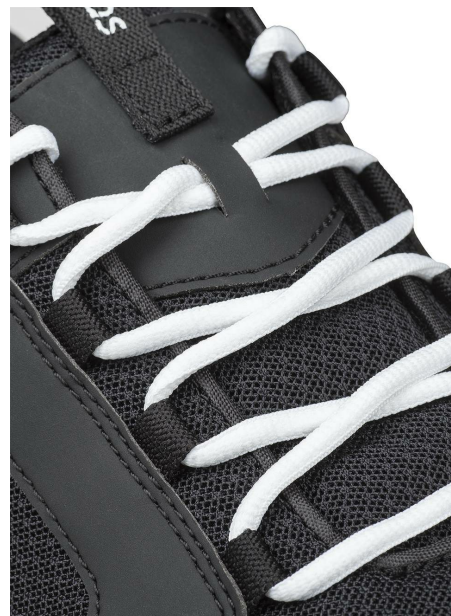

[Dowiedz się więcej](#)

LEKKIE OBUWIE DO UŻYTKU W PRACY I POZA NIĄ

Lekkie obuwie bezpieczne do użytku w pracy i poza nią. Oddychające i komfortowe obuwie o sportowym kroju z zaawansowaną absorpcją wstrząsów z PORON XRD, ochronnym podnoskiem oraz miękką i elastyczną wkładką antyprzebiociową z materiału tekstylnego. Sprawdzona podeszwa zewnętrzna ze specjalnej gumy nitrylowej zapewniającej wysoką wytrzymałość, z wzorem bieżnika gwarantującym bardzo dobrą przyczepność. Obuwie JALAS® Tempus ma certyfikat ESD i właściwości antystatyczne umożliwiające stosowanie w środowiskach pracy chronionych przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

WŁAŚCIWOŚCI

- Wyjątkowa absorpcja wstrząsów
- Wyjątkowo dobra przyczepność
- Wyjątkowe dopasowanie
- Bardzo wygodne
- Wysoka oddychalność
- Bardzo lekkie

CECHY

- Podwójne strefy absorbujące wstrząsy
- Podeszwa zewnętrzna odporna na olej
- Właściwości antystatyczne
- Wentylowana wkładka
- Lekkie
- Język przyszyty do cholewki (miechowy)
- Zgodność z IEC 61340-5-1 (ESD)
- Miękkie
- Ergonomiczny kształt



ZAPOBIEGA RYZYKU

obrażenia palców, przebicie, antystatyczne, poślizgnięcie

PODSTAWOWE ŚRODOWISKA UŻYTKOWANIA

wewnątrz, środowiska z zagrożeniem przebicia podeszwy zewnętrznej, środowiska suche, środowiska czyste

SPECYFIKACJA

TYP Obuwie bezpieczne, Półbuty

MATERIAŁ WKŁADKI ANTYPRZEBICIOWEJ Tkanina z kompozytu obrabianego plazmowo (PTC)

DOPASOWANIE Wąskie/normalne

KOLEKCJA Tempus

MATERIAŁ WIERZCHNI Mikrofibra, Tkanina

MATERIAŁ PODNOSKA Stal

MATERIAŁ PODSZEWKI Poliester, poliamid

WKŁADKA FX2 Pro Slim

MATERIAŁ WKŁADKI Tkanina, Miękkie EVA, Nić przewodząca na bazie poliestru, Podwójne strefy absorbujące wstrząsy z Poron® XRD®

MATERIAŁ PODESZWY ŚRODKOWEJ EVA

MATERIAŁ PODESZWY Podeszwa zewnętrzna gumowa

ZAPIĘCIE Sznurowadła

KOLOR Czarny, Biały

WAGA NETTO (ROZMIAR 42) 0.93 kg

ZGODNOŚĆ Z NORMAMI



EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC



ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR



Informacja/Instrukcja
użytkowania



ÖNORM Z 1259



DGUV 112-191

WŁAŚCIWOŚCI



ESD



Właściwości
antystatyczne



System absorpcji
wstrząsów
Ergothon



Podeszwa
zewnętrzna odporna
na olej



Stalowy podnosek



Wkładka
antyprzebiowa z
tkaniny z kompozytu
obrabianego
plazmowo (PTC)

ROZMIAR	NR PRODUKTUNR.	EAN
35	5618-35	6408487543449
36	5618-36	6408487543494
37	5618-37	6408487543548
38	5618-38	6408487543593
39	5618-39	6408487543647
40	5618-40	6408487543692
41	5618-41	6408487543746
42	5618-42	6408487543791
43	5618-43	6408487543845
44	5618-44	6408487543890
45	5618-45	6408487543944
46	5618-46	6408487543999
47	5618-47	6408487544040
48	5618-48	6408487544095

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com