


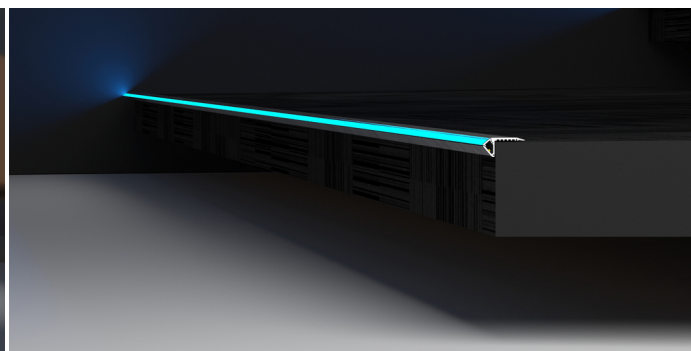




PROFIL LED UP-BOLD12 K 4050 ANOD.

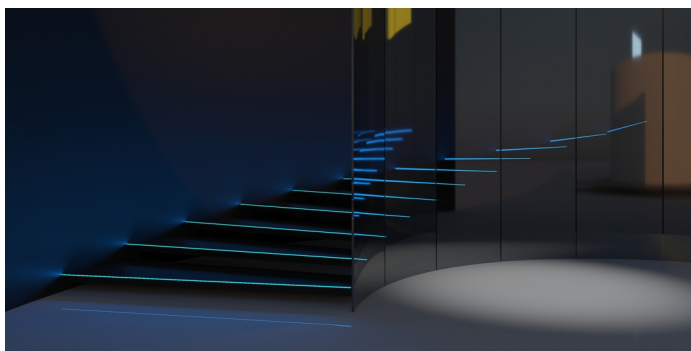

Architektoniczne

	• do akcentowania krawędzi stopni • prosta, wzmocniona konstrukcja profilu (jednoczęściowy) • wzmocniony klosz K • odpowiedni do obszarów o dużym ruchu (np. kina, teatry, itp.) • skuteczne rozproszenie światła (nawet przy taśmie 60 P/m)	 Wzory przemysłowe EU  CE  Wyprodukowane w Polsce	 Kup produkt
---	--	---	--

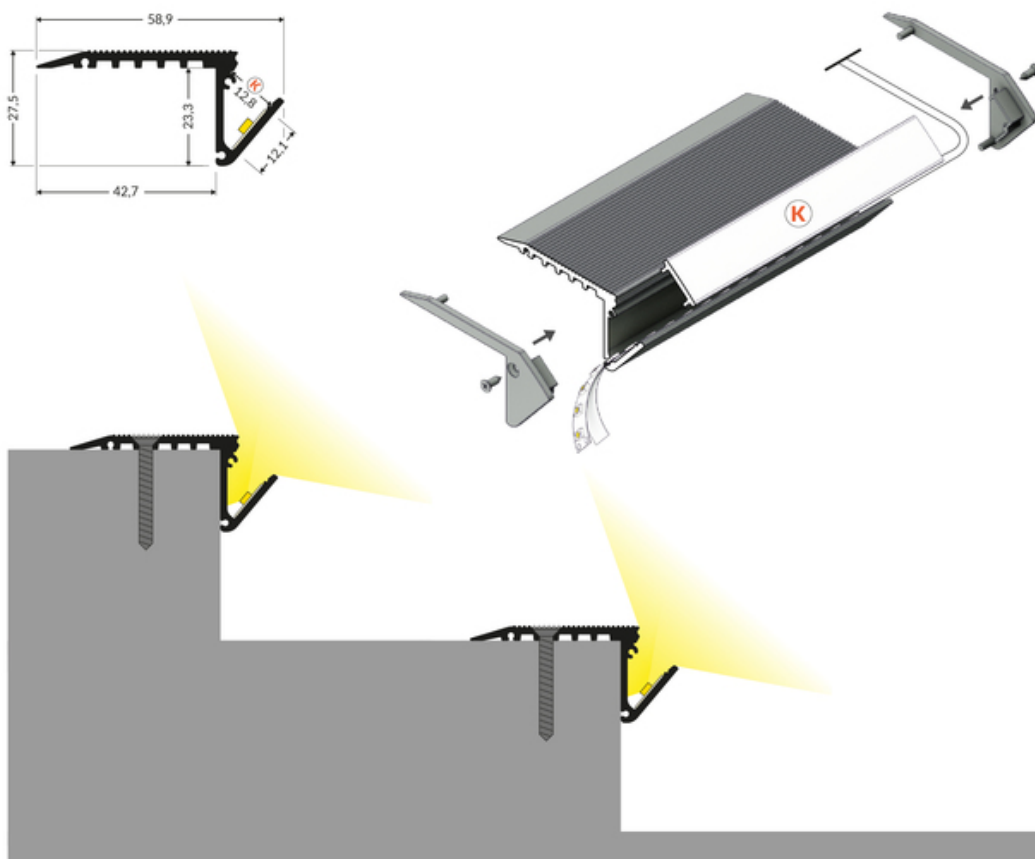


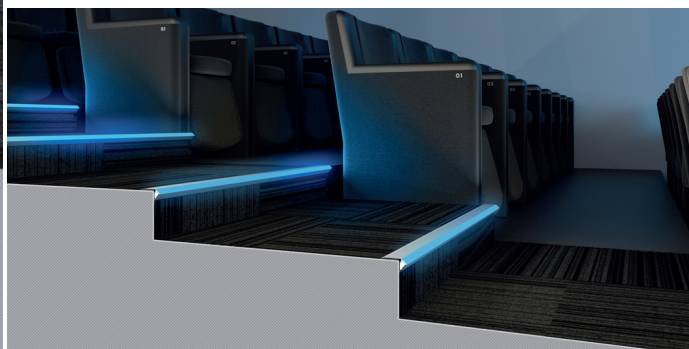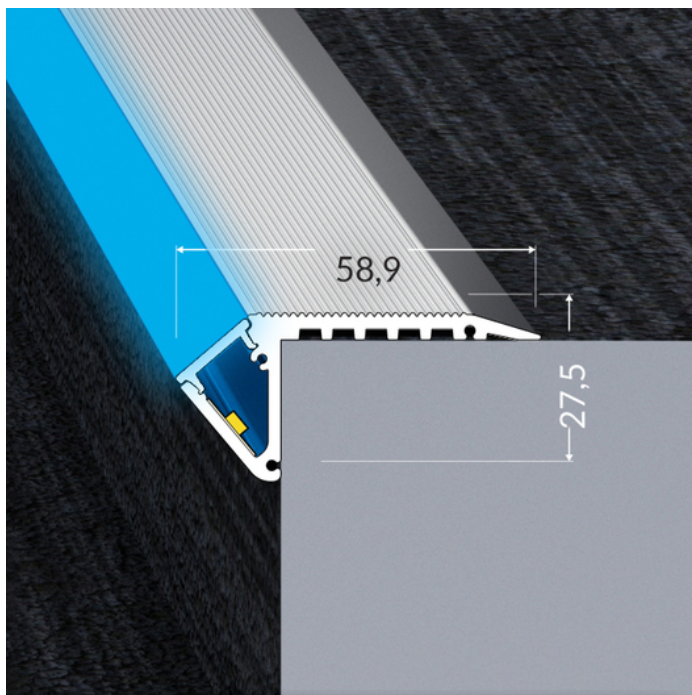

Informacje podstawowe

Indeks: J4000420 EAN: 5901597224259 Materiał: aluminium Kolor: anodowany Długość [mm]: 4050 Szerokość [mm]: 58.9 Wysokość [mm]: 27.5 Waga [kg]: 2.341 Producent: TOPMET Kraj pochodzenia, wytworzenia: PL	Jednostka miary: szt. Wymiary opakowania jednostkowego [mm]: 4050 x 58,9 x 27,5 Opakowanie zbiorcze [szt]: 10 Typ opakowania zbiorczego: pakiet Waga produktu z opakowaniem zbiorczym [kg]: 23.41
---	--

DOSTĘPNE KOLORY



profil LED UP-BOLD12 K
4050 czarny mal. RAL9005
/op J4000402

DOSTĘPNE WARIANTY

1000 mm, 2000 mm, 3000 mm, 4050 mm

Dopasowane elementy

KLOSZE DO PROFILI LED



klosz K klik 4100
mleczny
index: B1060038

ZAŚLEPKI DO PROFILI LED



**zaślepka UP-BOLD12
srebrny [20szt]**
index: J4999940



**zaślepka UP-BOLD12
szary [20szt]**
index: J4999922