

Inteligentny Sterownik zaworu PR-110

Instrukcja obsługi

1. Opis produktu

Dziękujemy za zakup sterownika zaworu WiFi. Urządzenie jest oszczędne i niezawodne, pozwala na sterowanie zaworem z dużej odległości za pomocą technologii WiFi.

2. Specyfikacja techniczna

Zasilanie: 12V/1A

Komunikacja bezprzewodowa: WiFi

Ciśnienie zaworu: 1,6 mpa

Gwint: 1,24 Cala

Czas zamknięcia zaworu: 5-10 s

Czas otwarcia zaworu: 5-10 s

Moment obrotowy: 30-60 kgf/cm


Wspierany system operacyjny: iOS/Android

Rodzaj zaworu: Kulowy

Model: PR-110 (PST-A7)

3. Instrukcja montażu

1. Przymocuj uchwyt do sterownika.
2. Przymocuj uchwyt razem ze sterownikiem do zaworu tak jak na obrazku poniżej.
3. Ułóż sterownik na zaworze w taki sposób, aby oś obrotu zaworu kulowego pokrywała się z osią ramienia sterownika.
4. Dokręć uchwyt aby sterownik się nie ruszał względem zaworu.
5. Podłącz zasilanie do sterownika

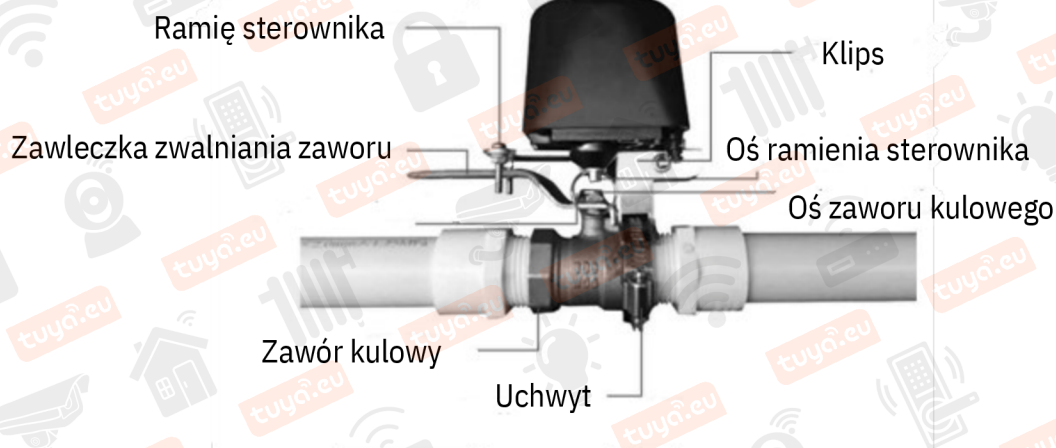

4. Instrukcja łączenia sterownika z aplikacją

1. Zeskanuj kod QR poniżej aby pobrać aplikację „Tuya” (kod na końcu instrukcji)
2. Dotknij + w aplikacji aby dodać urządzenie. Przytrzymaj przycisk  przez 5 sekund, dopóki nie zaczną migać dioda. Gdy miga dioda, sterownik jest w trybie parowania. Gdy aplikacja znajdzie sterownik, należy postępować zgodnie z poleceniami aplikacji.
3. Po sparowaniu, zawór jest normalnie zamknięty. Można wcisnąć przycisk  aby otworzyć i zamknąć zawór lub można użyć aplikacji. W aplikacji można ustawić otwieranie/zamykanie zaworu na czas, udostępnianie zaworu dla innego telefonu i wiele innych. Pełny opis funkcji aplikacji jest dostępny w opisie aplikacji.

4. Gdy sterownik jest sparowany z aplikacją, można przytrzymać przycisk aby zresetować sterownik i sparować ponownie. Jeżeli kilka telefonów jednocześnie ma mieć dostęp do sterownika, należy skorzystać z funkcji udostępniania urządzenia w aplikacji.
5. W przypadku gdy urządzenie straci połączenie WiFi, można otwierać i zamykać zawór wciskając przycisk . W przypadku utraty zasilania, można pociągnąć za zawleczkę zwalniania zaworu aby ręcznie otworzyć i zamknąć zawór niezależnie od sterownika.

5. Rozwiązywanie problemów:

1. Rączka zaworu jest w złym położeniu.
Upewnij się czy sterownik jest prawidłowo zamocowany na zaworze. Jeżeli oś zaworu kulowego nie pokrywa się z osią sterownika, sterownik może ulec uszkodzeniu.
2. Zawór się nie rusza.
Pociągnij za zawleczkę zwalniania zaworu i spróbuj ręcznie poruszyć rączką zaworu. Jeżeli zawór nie obraca się lekko, należy go wymienić.
3. Urządzenie nie łączy się z siecią WiFi.
Sprawdź stan sieci WiFi.

Tuya pobierz kod QR



Deklaracja producenta: Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie urządzenia w sposób niezgodny z instrukcją. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej instrukcji bez wcześniejszego poinformowania. Bezpośredni importer i dystrybutor na Polskę: Benetech Polska sp. z o. o. Wrocławska 35-37, 62-860 Kalisz; Polska tel: 535 979 739, strona: www.benetech.eu