

Monomando de control neumático 2 vías

2 ways pneumatic control






Descripción

Description

Mandos de control del flujo neumático para el accionamiento de la válvula hidráulica que opera sobre el volquete. Combinado con el distribuidor adecuado se consigue una bajada proporcional del volquete.

Pneumatic flow controls to operate over the Tipping valve. Combined with the appropriate Tipping valve, enables proportional control for lowering dump bodies.

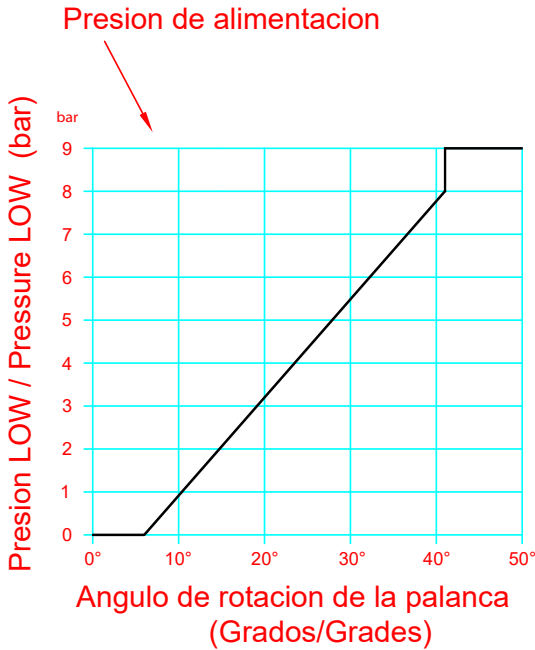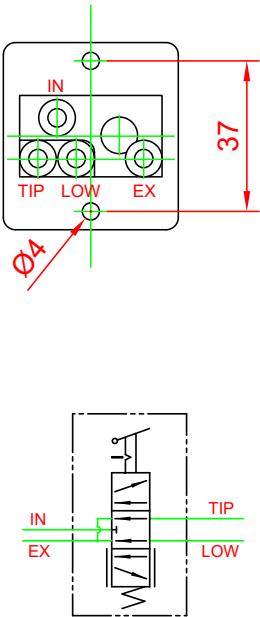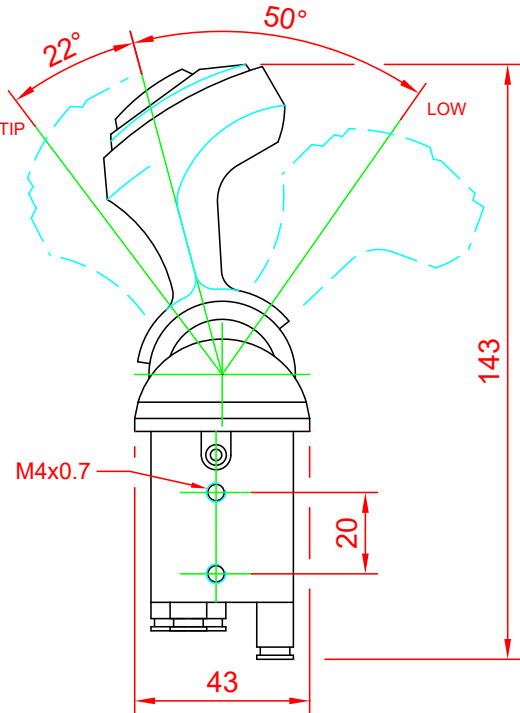

Datos Principales Main Data			
Modelo Model	Con retorno aut. palanca w/ automatic lever return	Con 1 retorno en Tip o Low w/ 1 return on Tip or Low	Sin retorno aut. palanca w/o automatic lever return
Código Part Number	9018913	9019013	9019113
Peso Weight (Kg)	0.2	0.2	0.2
Presión máxima Max. Pressure (Bar)	10	10	10
Temperatura de trabajo Working Temperature (°C)	-40 ÷ 80	-40 ÷ 80	-40 ÷ 80