
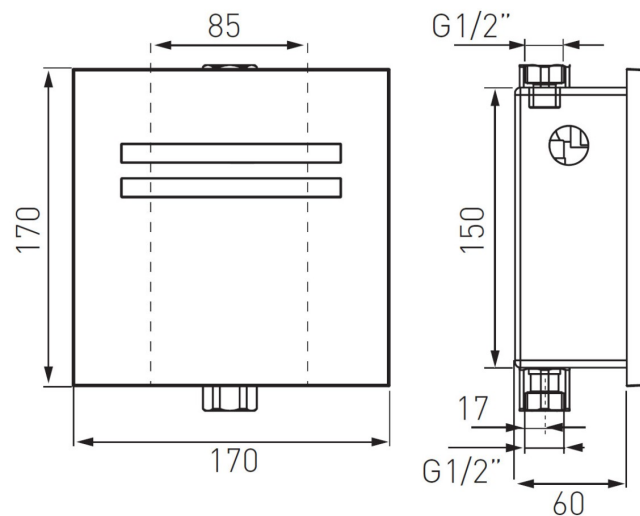


Symbol: BBB201

FERRO®

ZEPHYR SENSOR

Bezdotykowy zawór pisuarowy podtynkowy

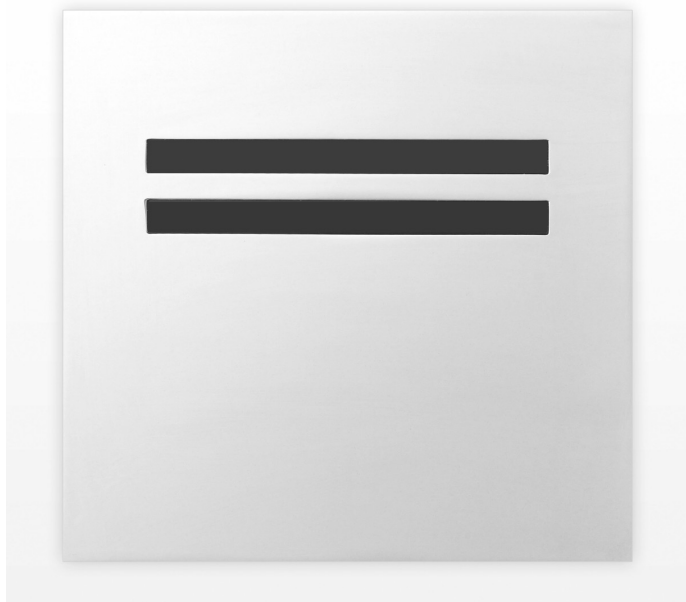

PLN

Styl: współczesny

Dopuszczalne ciśnienie pracy [bar]: 0,5 - 8,0

Konserwacja produktu: postępować zgodnie z instrukcją obsługi

Montaż: podtynkowy

Rodzaj i średnica przyłączy: 2 x 1/2" GW (wlot i wylot)

Sposób pakowania jednostkowego: pudełko

Temperatura wody [°C] maks.: 70

Typ powłoki: połysk

Zasilanie: bateria 9V

Regulacja ustawień za pomocą: pilota RC01

Automatyczne spłukiwanie: 1 x 24h

Fabrycznie ustawiony czas spłukiwania [s]: 6

Fabrycznie ustawiony wypływ wody (dla ciśnienia dynamicznego 1 bar) [l/cykl]: 1

Zakres regulacji czasu spłukiwania [s]: 3 - 20