

20 36° ADV 5 W/828 GU5.3

PARATHOM MR16 advanced | Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED MR16 z możliwością regulacji strumienia



- Jako światło wpuszczane do oznaczania przejść, drzwi, schodów itp.
- Wystawy, domy towarowe
- Eksploatacja na zewnątrz wyłącznie w oprawach zewnętrznych (co najmniej IP65)
- Kierunkowe źródła światła
- Muzea
- Gościnność
- Sklepy

Korzyści ze stosowania produktu

- Bardzo niskie zużycie energii
- Wyjątkowo długa trwałość
- Odporność na drgania
- Brak promieniowania UV i podczerwonego w wiązce światła
- Białe światło nowej generacji, wysoka wydajność

Cechy produktu

- Profesjonalna lampa LED
- Trzonek: GU5.3
- Trwałość: do 25 000 h
- Lampy niezawierające rtęci
- Wysoka stałość barw



Dane techniczne

Dane elektryczne


Moc konstrukcji	5 W
Moc znamionowy	5 W
Napięcie znamionowy	12 V
Ekwiwalentna moc żarówki	20 W
Częstotliwość pracy	50...60 Hz

Dane świetlne

Kąt rozsyłu światła	36 °
Światłość	490 cd
Znamionowy strumień świetlny	190 lm
Znamionowy strumień świetlny	190 lm
Znamionowa temperatura barwowa światła	2800 K
Wskaźnik oddawania barw Ra	80
Czas startu	0.0 s
Barwa światła zgodna z EN 12464-1	Ciepłobiała

Wymiary i waga

Długość całkowita	48.0 mm
Średnica	50.0 mm
Bańka zewnętrzna	MR51
Długość	48.0 mm

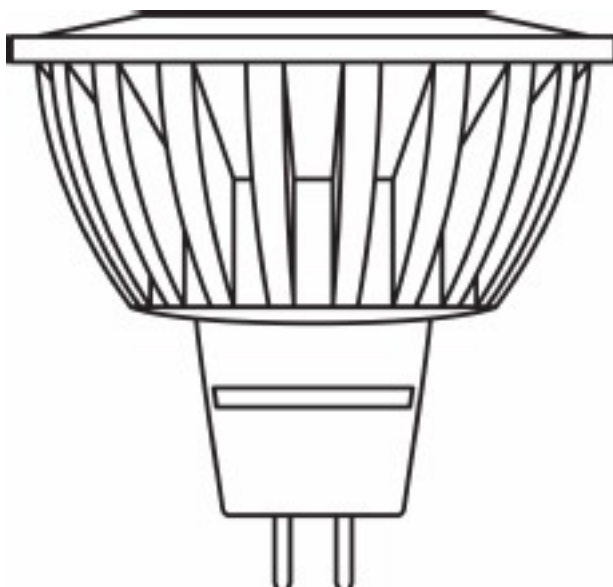

Prod.line drw, front, no dimensions

Kolory i materiały

Nie zawiera rtęci	Tak
-------------------	-----

Trwałość

Znamionowa trwałość	25000 h
Trwałość	25000 h

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie)	GU5.3
Recykling	Tak
Przypisy stosowane tylko do produktu	Wszystkie parametry techniczne odnoszą się do kompletnej lampy/Ze względu na skomplikowany proces produkcji diod elektroluminescencyjnych (LED), typowe podawane wartości parametrów technicznych LED są czysto statystycznymi wartościami, które mogą się różnić od rzeczywistych parametrów technicznych poszczególnych produktów.

Możliwości

Ściemnianie	Tak ¹⁾
-------------	-------------------

¹⁾ With many common dimmers, see also www.osram.com/dim

Kraj - specyficzna kategoryzacja

ILCOS	DRR-5-12-GU5,3-50/36
-------	----------------------



Gwarancja

Wypożyczenie / Akcesoria

- Wyposażone w LED wysokiej mocy
- Przeznaczone dla wielu transformatorów elektronicznych lub konwencjonalnych dostępnych w handlu

Informacje pisemne

Kompatybilność funkcji ściemniania, patrz

▶ www.osram.com/DIM

Więcej produktów i aktualne informacje na temat lamp LED na stronie

▶ www.osram.pl/ledlamps

Gwarancja, patrz

▶ www.osram.pl/gwarancja

Więcej informacji, patrz

▶ www.osram.com/low-voltage-ledlamps

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.