

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU

SMART+ Wifi Floor Corner Black 1400mm

RGB + TW

SMART WIFI FLOOR CORNER WITH REMOTE CONTROL | Nowoczesna i inteligentna oprawa podłogowa do oświetlenia pośredniego z technologią WiFi



Obszary zastosowań

- Pomieszczenia codziennego użytku
- Sale narad i konferencyjne
- Domowe obszary rozrywki
- Kąciki do gier
- Oświetlenie akcentujące
- Eksploatacja tylko w pomieszczeniach

Zalety produktu

- Prosta konstrukcja umożliwiająca łatwe wkomponowanie w pomieszczeniach o różnym wystroju
- Wąski i gładki model
- Łatwa i szybka instalacja. Użycie z pilotem lub aplikacją SMART Wi-Fi
- Elastyczne pozycjonowanie
- Delikatne i równomierne oświetlenie dzięki pośredniemu rozsyłu światła

Cechy produktu

- Protokół sieciowy: WiFi
- Inteligentne sterowanie umożliwiające regulację temperatury barwowej i kanałów RGB
- Możliwość sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Niezależne od sieci sterowanie za pomocą pilota na podczerwień
- Funkcja rytmu muzycznego: dzięki aplikacji Smart Wi-Fi i zintegrowanych odbiorników głosu oprawa reaguje na dźwięk i muzykę



- Funkcja DIY: możesz dostosować segment koloru i stworzyć własne sceny oświetleniowe lub po prostu użyć już dostępnych scen oświetleniowych

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

Moc nominalna	14,00 W
Napięcie znamionowe	220...240 V
Częstotliwość sieciowa	50...60 Hz
Prąd znamionowy	80,000 mA
Początkowy prąd rozruchowy	500 mA
Współczynnik mocy λ	> 0,5
Całkowite zniekształcenie harmoniczne	< 70 %
Klasa ochronności	II


Dane fotometryczne

Strumień świetlny	350 lm
Całkowity strumień świetlny wbudowanych źródeł światła	1170 lm
Skuteczność świetlna	25 lm/W
Temperatura barwowa	2700...6500 K
Referencyjne ustawienie kontroli źródła światła (Kelwiny)	2700 K ¹⁾
Barwa światła (oznaczenie)	Przestrajalne Białe / RGB
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra	> 80
Standardowe odchylenie dopasowania barw	< 6 sdcm
Wartość wskaźnika migotania Pst LM	-
Wartość efektu stroboskopowego SVM	-
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62778	RG1
Grupa zagrożenia fotobiologiczne EN62471	RG1
Kąt rozsyłu światła	120 °

1) Wykonanie resetu przywróci wartości domyślne ustawione przez producenta

WYMIARY I WAGA

Długość	365,00 mm
Szerokość	365,00 mm
Wysokość	1400,00 mm
Masa produktu	1000,00 g

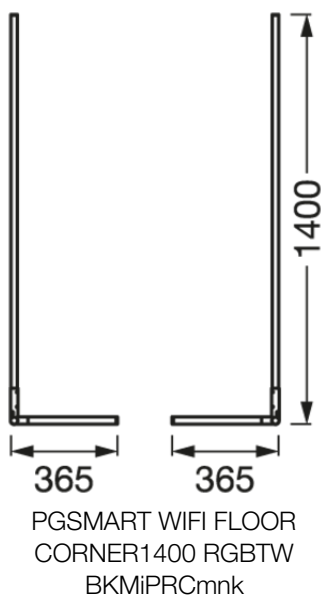

MATERIAŁY I KOLORY

Kolor produktu	Czarny
Kolor obudowy	Czarny
Materiał	Aluminum Plastic
Próba palności zgodnie z IEC 60695-2-12	650 °C
Zawartość rtęci	0.0 mg

ZASTOSOWANIE I MONTAŻ

Zakres temperatury otoczenia	-20...+40 °C
Typ połączeń	Typ wtyczki C (UE)
Typ zabezpieczenia	IP20
Ściemnialna	Tak
Type of dimming [GMS]	WiFi
Rodzaj montażu	Standing
Obszar zastosowania	Indoor
Regulowany	Nie
Wymienny modułu LED	Niewymienialny
Ze źródłem światła	Tak

Trwałość

Trwałość L70/B50 @ 25 °C	30000 h
--------------------------	---------

Liczba cykli włączeniowych	15000
----------------------------	-------

BATERIA

Typ baterii	Litowo-metalowa bateria guzikowa
Wymiar baterii	CR2025
Liczba dostarczonych baterii	1
Napięcie nominalne baterii	3 V
Nominalna pojemność baterii	160 mAh

CERTYFIKATY I NORMY

Normy	CE
Ograniczona temperatura powierzchni	Nie
Zebezpieczenie przed uderzeniami piłki	Nie

INFORMACJE DODATKOWE

Uwaga dotycząca produktu	Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy włączyć produkt na trzy sekundy, a następnie wyłączyć na trzy sekundy – powyższe czynności powtórzyć pięć razy.
--------------------------	---

Wypożażenie / Akcesoria

- Sterowanie za pomocą aplikacji lub głosu wymaga kompatybilnego systemu sterowania domem inteligentnym
- Do sterowania za pomocą aplikacji LEDVANCE SMART+ wymagany jest smartfon lub tablet (z systemem Android co najmniej 8.0 lub iOS 14.0)
- Pilot z dołączonymi bateriami do pracy niezależnej od sieci

Porady dotyczące bezpieczeństwa

- To reduce the risk of strangulation the flexible wiring connected to this luminaire shall be effectively fixed to the wall if the wiring is within arm’s reach.
- Battery Warning: Keep out of reach for children. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.
- If the battery compartment (if applicable) does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Please avoid: Maximal ambient temperature: +35°C. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat safeguard (for example, in the case of some lithium battery types). Altitude during operation: 2000 m. Disposal of a battery into fire or a h

MATERIAŁY DO POBRANIA

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	User Instruction / Safety Instructions	UI SMART WIFI FLOOR CORNER

Dokumenty i certyfikaty		Nazwa dokumentu
	Declarations of conformity	SMART WIFI FLOOR

DANE LOGISTYCZNE

Kod produktu	Sposób wysyłki (opakowanie / liczba produktów)	Wymiary (długość x szerokość x wysokość)	Masa brutto	Objętość
4058075765078	Składane pudełko 1	75 mm x 75 mm x 1,420 mm	1353.00 g	7.99 dm ³
4058075765085	Karton wysyłkowy 4	1,450 mm x 170 mm x 170 mm	6293.00 g	41.91 dm ³

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki / linki

– Więcej informacji i często zadawane pytania (FAQ) można znaleźć na stronie www.ledvance.com/consumer/smart/faq

ZASTRZEŻENIE

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.