

X8

Maska pełnotwarzowa

Wielokrotnego użytku z silikonu, klasa 2

Zgodna z EN 136

Lekka i Super komfortowa

Dwufiltrująca pełnotwarzowa maska silikonowa serii składa się z korpusu, dużego panoramicznego wizjera z widzeniem peryferyjnym, dwóch wytrzymałych łączników bagnetowych z zaworami wdechowymi i uszczelkami oraz taśmami nagłowia. Konstrukcja maski umożliwia skompletowanie jej elementami usuwającymi szkodliwe substancje występujące pod postacią aerozoli (pyłu, dymu, mgły), pod postacią par i gazów oraz obu tych postaci łącznie. Stosunkowo niska waga maski serii oraz podwójne złącza do mocowania z elementami oczyszczającymi zwiększają efektywność pracy. Półmaski serii są dostępne w rozmiarach M i L.

Odporna na uszkodzenia

Wizjer maski z serii jest odporny na zadrapania i zaparowanie. Panoramiczna osłona twarzy, jaką jest poliwęglanowy wizjer, maksymalizuje światło wewnątrz maski i zapewnia optymalną widoczność, chroniąc jednocześnie przed uderzeniami. 4-punktowe mocowanie maski serii poprzez taśmy nagłowia zapewniają doskonałe doszczelnienie i stabilną pozycję podczas pracy.

Maska pełnotwarzowa serii może być używana z filtrami T-BM P2 R, T-BM A P2 R, T-BM P3 R, T-BM A P3 R, X2000-AG P3 R, filtrami kapsułkowymi X793 P3 R, X793C AP3 R, pochłaniaczami X701 A1, X702 A1E1, X703 ABEK1 i filtropochłaniaczami X70523 A2P3 R D, X70923 A1E1 P3 R D, X70926 ABEK1 P3 R D


Ograniczenia i przechowywanie

Nie używać w środowisku, w którym stężenie tlenu jest mniejsze niż 19,5% oraz w obecności nieznanych gazów. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu wraz z instrukcją, bez podłączonych elementów oczyszczających w temperaturze od -20°C do +30°C i wilgotności RH<80%. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

Pakowanie

Wymiary opakowania: 250/210/155 mm
Wymiary kartonu zbiorczego: 425/315/280 mm
Waga netto: 414 g
Waga brutto: 1,66 kg
Ilość masek w kartonie zbiorczym: 4 szt.

Centrum badań i certyfikacji Apave Sudeurope SAS
Centre d'Essais et de Certification EPI 17, Boulevard
Paul Langevin 38600 FONTAINE - France. tel: +334 76
53 52 22.

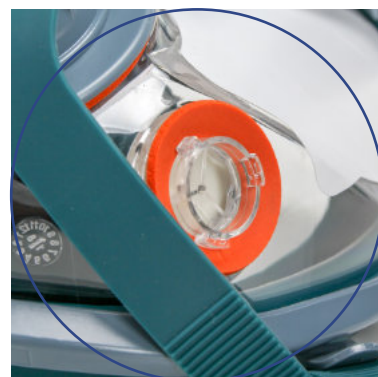

CE 0082