




Zdejmowany silny magnes wspomagający separację




Unikalny separator zanieczyszczeń połączenie mocy i elastyczności

SpiroTrap MB3 to niezwykle skuteczny i wydajny separator zanieczyszczeń dla usuwania magnetycznych i niemagnetycznych cząstek zanieczyszczeń z instalacji grzewczych i chłodniczych. SpiroTrap MB3 posiada wszystkie zalety separatora SpiroTrap, a dodatkowo zaletą jest innowacyjny - zdejmowany magnes zewnętrzny. Przyspiesza on proces usuwania zanieczyszczeń o właściwościach magnetycznych.

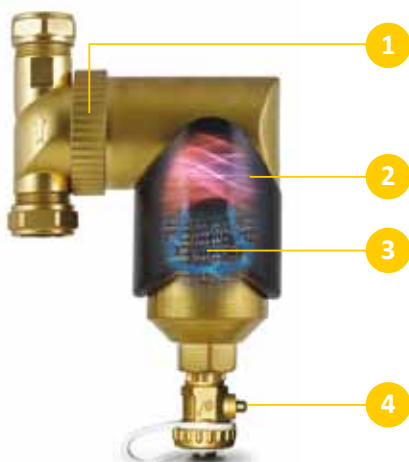

Montaż urządzenia na rurociągach poziomych, pionowych a także ukośnych.

1. Obrotowa flansa przyłączeniowa umożliwia montaż urządzenia na rurociągach poziomych, pionowych a także ukośnych.
2. Zewnętrzna zdejmowana nakładka z magnesem wspomagająca separację magnetytu.
3. SpiroTuba separuje zanieczyszczenia przy zachowaniu niezwykle małych oporów przepływu.
4. Zawór spustowy do odprowadzania zebranego brudu.

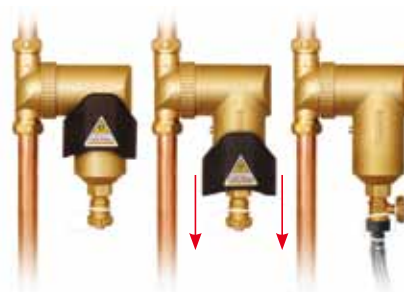

Zalety SpiroTrap MB3

- Wysoka skuteczność wyłapywania zanieczyszczeń magnetycznych i niemagnetycznych - cząstki od 5 mikrometrów (!).
- Zapewnia doskonałą ochronę dla pomp z wirnikami magnetycznymi i innych drogich elementów instalacji narażonych na zanieczyszczenia (magnetyt).
- Szybka i łatwa separacja zanieczyszczeń.
- Bardzo łatwy i szybki montaż.
- Solidna i szczelna konstrukcja z dużą komorą kolekcyjną na brud.
- Umożliwia montaż urządzenia na rurociągach poziomych, pionowych a także ukośnych.
- 3 lata gwarancji.

SpiroTrap MB3 - separator zanieczyszczeń z unikalną technologią magnetycznego wspomagania

SpiroTrap MB3 jest ewolucyjnym rozwinięciem separatora SpiroTrap. Szczególnie interesujące jest zastosowanie zdejmowanego magnesu na zewnątrz separatora zanieczyszczeń.

Pole magnetyczne umożliwia wyjątkowo skuteczną separację zanieczyszczeń, przyspieszając szczególnie usuwanie cząstek posiadających własności magnetyczne. Wydajne gromadzenie magnetycznych cząstek zanieczyszczeń jest bardzo ważne dla pomp nowej generacji z wirnikami wykonanymi z magnesów trwałych. Kolejne korzyści to nowa flansa przyłączeniowa umożliwiająca montaż separatora na rurociągach pionowych, poziomych a nawet ukośnych oraz zwiększona komora kolecyjna. Chwilowe zdjęcie nakładki magnetycznej i otwarcie zaworu spustowego umożliwia szybkie i skuteczne usunięcie brudu ciśnieniem czynnika z instalacji.

SpiroTrap MB3 jest dostępny w połączeniach: zacisk 22 mm i 28 mm oraz 3/4" i 1".

Dane techniczne SpiroTrap MB3

Przyłącze (D)	22 mm zacisk	28 mm zacisk
Przepływ maks. [l/sek]	0,30	0,55
Objętość [l]	0,36	0,39
Masa [kg]	2,21	2,28
Wymiar Hv [mm]	167	167
Wymiar Hh [mm]	148	148
Wymiar L [mm]	92	92
Wymiar M [mm]	116	120
Numer katalogowy	UE022WJ	UE028WJ

Spirotech is part of Spiro Enterprises.





HUSTY

31-989 Kraków,
Tel +48 (0)12 645 03 40
Faks +48 (0)12 645 03 33
info@husty.pl
www.husty.pl



Łatwość montażu

Obrotowe flansze przyłączeniowe pozwalają na podłączenie separatora powietrza SpiroVent RV2 oraz SpiroTrap MB3 praktycznie w każdych warunkach i przy dowolnym układzie rur na zasilaniu i powrocie do koła grzewczego.



Obrotowa flansa podłączeniowa

Kompleksowe rozwiązania

Spirotech oferuje szeroką gamę rozwiązań dla wszystkich systemów i procesów HVAC: urządzenia, dodatki do instalacji, doradztwo, pomagają zapewnić najwyższą jakość czynnika w instalacji. Nasze produkty i usługi minimalizują usterki, zużycie i koszty obsługi a także zwiększają wydajność instalacji przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii.

Rysunki i rozwiązania w tej broszurze są przykładowe. Z chęcią udzielimy Państwu porad dotyczących konkretnych problemów. Zmiany i błędy w druku zastrzeżone.
© Copyright Spirotech bv. Żadna część niniejszej publikacji nie może być używana bez uprzedniej pisemnej zgody Spirotech bv.

