


Karta Katalogowa

KOD:	PRZ-WW
NAZWA:	PRZEWÓD PRZYŁĄCZENIOWY DO WODY ELASTYCZNY KAS WW
INFORMACJE:	<ul style="list-style-type: none"> - Przeznaczone do przesyłania wody zimnej i ciepłej, podłączeń armatury sanitarnej, przyłączy urządzeń grzewczych, w systemach chłodniczych oraz w systemach solarnych - Konstrukcja umożliwia rozciąganie nawet do 100% długości początkowej - Wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, ciśnienie oraz zmienne temperatury. <p>Przewody przyłączeniowe DIAMOND KAS do wody wykonane są z wysokiej jakości materiałów odpornych na korozję, ciśnienie oraz zmienne temperatury. Ich wyjątkowa elastyczność i rozciągliwość czynią je niezastąpionym elementem każdej instalacji wodnej, pozwalającym na szybki i bezproblemowy montaż bez potrzeby stosowania dodatkowych kształtek czy złączek.</p> <p>Dzięki konstrukcji umożliwiającej rozciąganie nawet do 100% długości początkowej, przewody DIAMOND zapewniają elastyczne dopasowanie do warunków montażowych i gwarantują trwałe, szczelne połączenie. Skracają to czas instalacji i zmniejszają ryzyko błędów montażowych, co jest szczególnie istotne w trudnodostępnych miejscach.</p> <p>Przewody mogą być stosowane do przesyłania wody zimnej i ciepłej, podłączeń armatury sanitarnej, przyłączy urządzeń grzewczych, w systemach chłodniczych oraz w systemach solarnych</p>

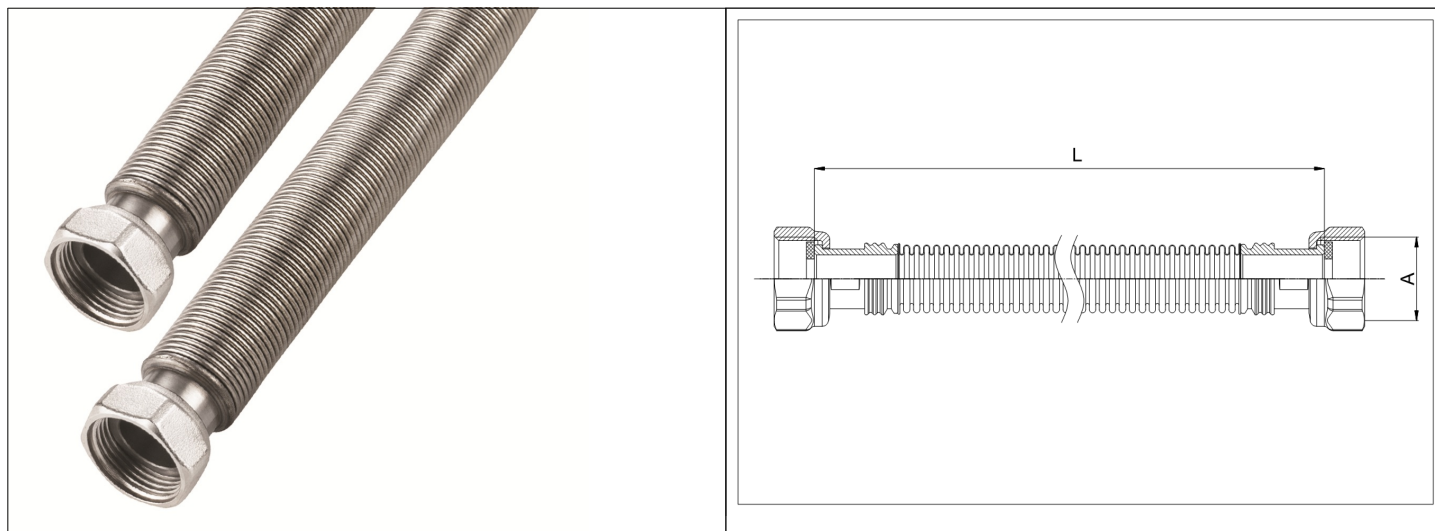

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PRZ-WW-15X100-200	5907547604072	50	1
PRZ-WW-15X200-400	5907547604089	50	1
PRZ-WW-15X300-600	5907547604096	50	1
PRZ-WW-15X500-1000	5907547604102	40	1
PRZ-WW-15X750-1500	5907547604119	40	1
PRZ-WW-15X1000-2000	5907547604065	40	1
PRZ-WW-20X100-200	5907547604133	40	1
PRZ-WW-20X200-400	5907547604140	40	1
PRZ-WW-20X300-600	5907547604157	40	1
PRZ-WW-20X500-1000	5907547604164	30	1

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	WOREK
PRZ-WW-20X750-1500	5907547604171	30	1
PRZ-WW-20X1000-2000	5907547604126	30	1
PRZ-WW-25X100-200	5907547604195	30	1
PRZ-WW-25X200-400	5907547604201	25	1
PRZ-WW-25X300-600	5907547604218	30	1
PRZ-WW-25X500-1000	5907547604225	20	1
PRZ-WW-25X750-1500	5907547604232	20	1
PRZ-WW-25X1000-2000	5907547604188	20	1

PARAMETRY:

KOD	WYMIARY NOMINALNE	GWINTY:	WYMIAR A	WYMIAR L		
PRZ-WW-15X100-200	DN 12	G 1/2, G1/2	G1/2	100 - 200 mm		
PRZ-WW-15X200-400	DN 12	G 1/2, G1/2	G1/2	200 - 400 mm		
PRZ-WW-15X300-600	DN 12	G 1/2, G1/2	G1/2	300 - 600 mm		
PRZ-WW-15X500-1000	DN 12	G 1/2, G1/2	G1/2	500 - 1000 mm		
PRZ-WW-15X750-1500	DN 12	G 1/2, G1/2	G1/2	750 - 1500 mm		
PRZ-WW-15X1000-2000	DN 12	G 1/2, G1/2	G1/2	1000-2000 mm		
PRZ-WW-20X100-200	DN 15	G 3/4, G3/4	G3/4	100 - 200 mm		
PRZ-WW-20X200-400	DN 15	G 3/4, G3/4	G3/4	200 - 400 mm		
PRZ-WW-20X300-600	DN 15	G 3/4, G3/4	G3/4	300 - 600 mm		
PRZ-WW-20X500-1000	DN 15	G 3/4, G3/4	G3/4	500 - 1000 mm		
PRZ-WW-20X750-1500	DN 15	G 3/4, G3/4	G3/4	750 - 1500 mm		
PRZ-WW-20X1000-2000	DN 15	G 3/4, G3/4	G3/4	1000-2000 mm		
PRZ-WW-25X100-200	DN 25	G 1, G1	G1	100 - 200 mm		
PRZ-WW-25X200-400	DN 25	G 1, G1	G1	200 - 400 mm		
PRZ-WW-25X300-600	DN 25	G 1, G1	G1	300 - 600 mm		
PRZ-WW-25X500-1000	DN 25	G 1, G1	G1	500 - 1000 mm		
PRZ-WW-25X750-1500	DN 25	G 1, G1	G1	750 - 1500 mm		
PRZ-WW-25X1000-2000	DN 25	G 1, G1	G1	1000-2000 mm		

WŁAŚCIWOŚCI:

Temperatura pracy -50°C do 135°C
System 3
System 4
Znak: B

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
NAKRĘTKA	MOSIĄDZ / STAL NIERDZEWNA
USZCZELNIENIE	EPDM
PRZEWÓD	STAL NIERDZEWNA

NORMY:

PN-EN ISO 10830

ATEST:

B.BK.60110.0680.2025

DEKLARACJA:	KDWU Nr 51
TYP PRODUKTU:	PRZ-WW
GWARANCJA:	5 lat