




Go Series G430

Zewnętrzna, obrotowa kamera akumulatorowa LTE


-  **Rozdzielczość 5MP**
2880 x 1616
-  **Zasilanie**
Panel solarny, Akumulator, Port USB typu C
-  **Wodoodporna**
Stopień ochrony IP64
-  **Sieć komórkowa LTE**
3G/4G
-  **Inteligentna detekcja**
Wykrywanie osób, pojazdów, zwierząt
-  **Karta micro SD, Chmura**
Do 128 GB, Chmura Reolink
-  **Obrotowa**
Poziom 355°, Pion 140°
-  **Podgląd na żywo**
Bezpłatna aplikacja
-  **Alerty, powiadomienia**
Natychmiastowo na e-mail, telefon
-  **Widzenie w nocy**
Do 10 metrów
-  **Zoom cyfrowy**
10-krotny

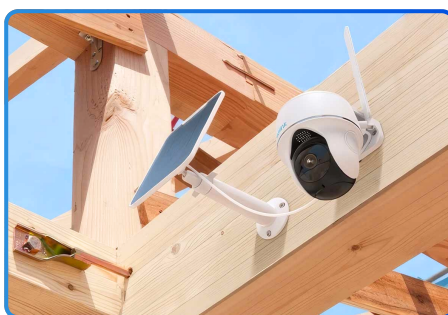

Miejsca zastosowania:

-  Wszędzie tam, gdzie zasięg sieci komórkowej
-  Garaż
-  Kemping, pole namiotowe, przyleśne tereny
-  Gospodarstwo, obszary rolne

Montaż: Pasek montażowy, uchwyt ścienny, uchwyt sufitowy

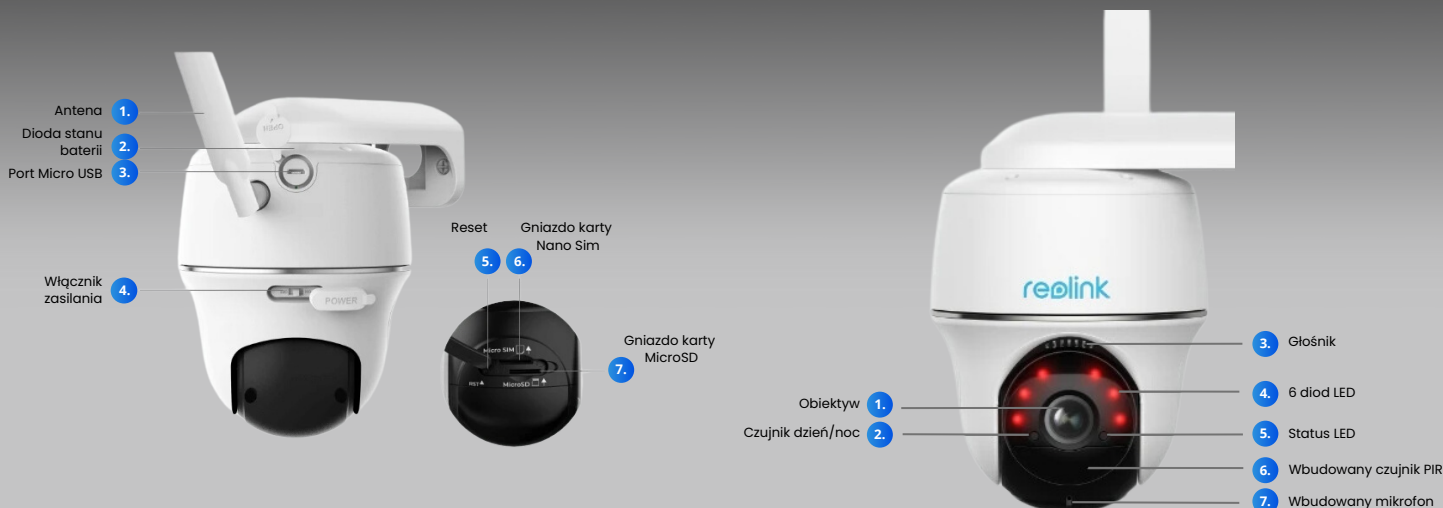

Dane techniczne:

Audio i wideo

Przetwornik obrazu **Starlight CMOS Image Sensor**
 Rozdzielczość **2880 x 1616 5Mpix**
 Ilość klatek na sekundę **15**
 Kompresja obrazu **H.265**
 Kąty widzenia **Poziomo 95°, pionie 57°, przekątna 115°**
 Kąty obrotu **Poziomo 355°, Pionowo 140°**
 Widoczność w nocy **do 10m**
 Zoom **10-krotny cyfrowy**
 Dźwięk **wbudowany głośnik i mikrofon**

Detekcja i powiadomienia czujnik PIR

Detekcja ruchu **do 10m**
 Kąt detekcji **poziomo: 120°**
 Powiadomienia dźwiękowe **dostosowane powiadomienia**
 Inne powiadomienia **Email, powiadomienia push**

Pasmo 3G/4G

Europa LTE FDD: **B1/B3/B5/B7/B8/B20 WCDMA: B1/B5/B8**
 Transmisja danych LTE FDD: **Max 10 Mbps (DL), Max 5Mbps (UL)**
HSPA+: Max 42 Mbps (DL), Max 5.76Mbps (UL)
UMTS: Max. 384 Kbps (DL), Max 384 Kbps (UL)

Zasilanie

Akumulator **6000mAh** (Czas pracy na akumulatorze uzależniony jest od ustawień oraz temperatury otoczenia)
 Panel solarny **Możliwość ładowania przez panel solarny Reolink 2 (brak w zestawie)**
 Zasilacz **5V/2A USB C (brak w zestawie)**

Zawartość opakowania:

- Kamera Reolink Go Series G430
- Antena
- Szablon montażowy
- Śruby
- Kabel USB
- Pasek montażowy
- Naklejka
- Uchwyt do kamery
- Igła do resetu
- Skrócona instrukcja obsługi

Zapis

Lokalny zapis **Obsługa kart MicroSD do 128GB**
 Zapis w chmurze **Tak (miesiąc za darmo)**

Warunki pracy

Temperatura pracy **-10° do 55°**
 Temperatura ładowania akumulatora **0°C ~ 45°C**
 Odporność na warunki atmosferyczne **IP64**

Rozmiar i waga

Rozmiar **Φ98 x 112mm**
 Waga **485g**

Dostępność aplikacji

- App Store
- Google Play

Gwarancja

Gwarancja **24 miesiące**