





TLK-45xL

Kołki teleskopowe do mocowania **dachów płaskich na różnych podłożach**

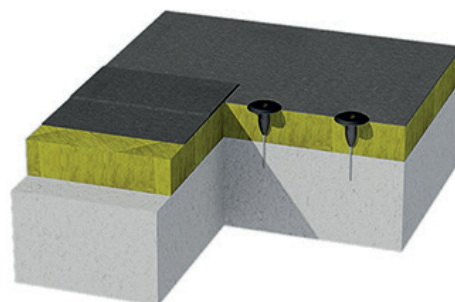

Kod produktu	Numer EAN	DxL	H min	H max	Do stosowania z wkrętami	Pudełko	Karton zbiorczy
		mm	mm	mm		szt.	szt.
TLK-45035	8716103011202	Ø45x35	W zależności od długości i rodzaju użytego wkręta (tabele grubości podano przy wkrętach)	EDS-S / EDS-B / EDS-SRB / EFHD / GBS / GBS-A2 / EDS-H		500	-
TLK-45065	8716103011219	Ø45x65				500	-
TLK-45085	8716103011226	Ø45x85				500	-
TLK-45105	8716103011233	Ø45x105				500	-
TLK-45135	8716103011240	Ø45x135				250	-
TLK-45165	8716103011264	Ø45x165				250	-
TLK-45185	8716103011271	Ø45x185				250	-
TLK-45225	8716103005256	Ø45x225				125	-
TLK-45255	8716103016122	Ø45x255				125	-
TLK-45285	8716103005263	Ø45x285				125	-
TLK-45320	8716103016146	Ø45x320				125	-

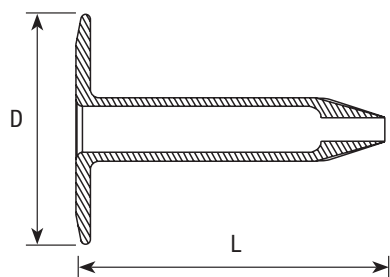

MATERIAŁY:

- Kołki teleskopowe wykonane z polipropylenu
- Materiał charakteryzuje się wysoką uderzalnością oraz odpornością na starzenie

ZALECENIA MONTAŻOWE:


- Ilość łączników potrzebnych do zamocowania izolacji dachowej należy ustalić na podstawie wyliczeń zgodnych z normą PN-EN 1991-1-4
- Do montażu należy użyć zakrętkarki o obrotach max 2200 obr./min z regulowanym momentem zakręcającym
- Do stosowania z wkrętami o średnicy **Ø 4,8–6,3 mm**

OCENY TECHNICZNE:


- ETA-06/0007

ZASADY MONTAŻU:


podłoże: blacha stalowa

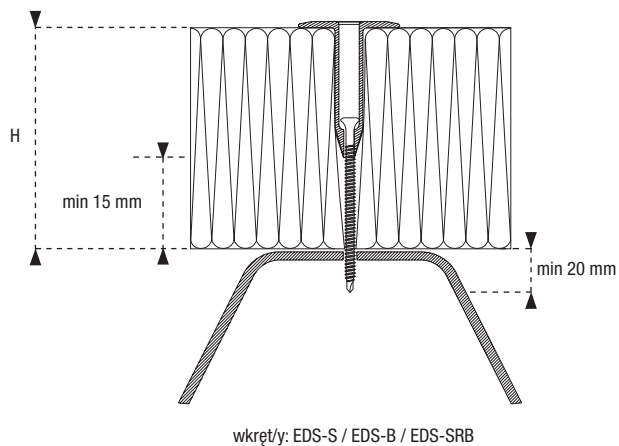


podłoże: beton

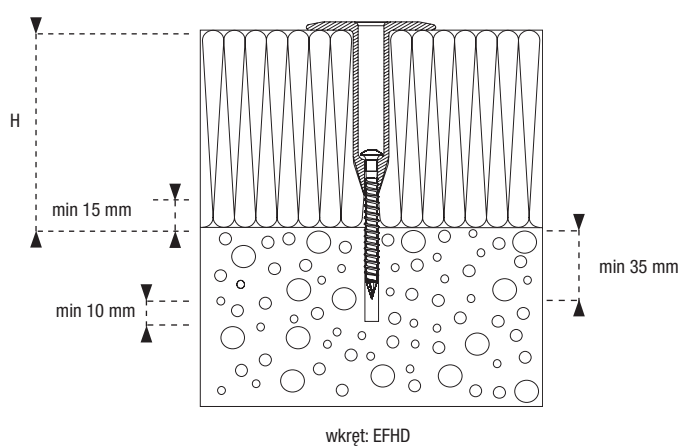

podłoże: drewno, OSB, sklejka

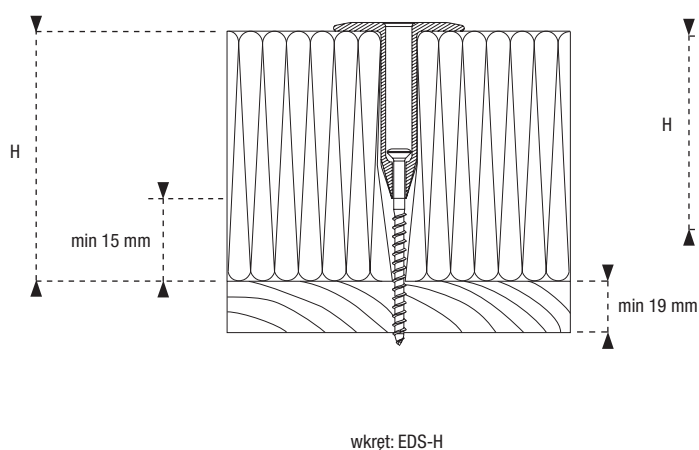

podłoże: gazobeton

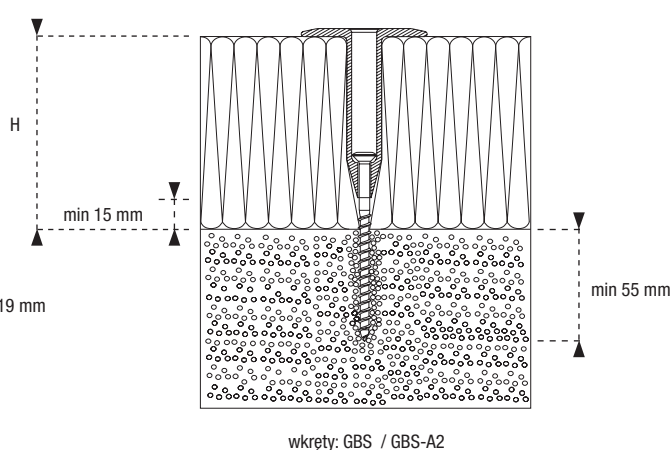

DANE TECHNICZNE:

Oznaczenie kołka	Nośność charakterystyczna na wyrywanie*, [N]							
	Oznaczenie użytego wkręta							
	EDS-S	EDS-SRB	EDS-B	EFHD	GBS-A2	GBS	EDS-H	EDS-B
TLK-45xxx	1340	1030	1080	1320	1720	1390	1150	1330
Podłoże	Blacha stalowa			Beton	Gazobeton		Drewno	
Szczegóły	0,7-2x0,88 mm	0,7-2x1,25 mm						

* W celu wyznaczenia nośności obliczeniowej wartość charakterystyczną należy zredukować współczynnikiem redukcyjnym.