

Przełączany czujnikiem reflektor LED

Dpot ONE SC

z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 058630

Indeks 058630



LED

20.000 h

3000 K

3000 K ciepła biel



38°



Czujnik
podczerwieni 90°



Max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



Wymienne źródło
światła



Niewymienny
układ sterowania



ręczne przesterowanie

Opis

Inteligentny i wygodny. Nowoczesny obrotowy spot ścienny LED ONE SC z czujnikiem ruchu na podczerwień 90° (zasięg 10 m). Możliwość połączenia przez Bluetooth w mgnieniu oka i regulacji za pomocą bezpłatnej aplikacji: próg poziomu światła (2-2000 luksów), ustawienie czasu (5 s - 60 min), czasy włączenia i wyłączenia, wygodne grupowanie światła. 512 lm z 7,9 W. Zawiera wymienną lampę LED GU-10.

Dpot ONE SC

z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 058630

Indeks 058630



Specyfikacja techniczna

Wymiary (dł. x szer. x wys.)	175 x 97 x 98 mm
Z lampą	Tak, system STEINEL LED
Z czujnikiem ruchu	Tak
Gwarancja Producenta	3 lata
Parametryzacja przez	Bluetooth
Ze zdalnym sterowaniem	Nie
Wersja	z czujnikiem ruchu i Bluetooth
PU1, EAN	4007841058630
Zastosowanie	Na zewnątrz
Zastosowanie, pomieszczenia	na zewnątrz, wokół budynku, taras / balkon, dziedziniec i podjazd
Kolor	Antracytowy
Zawiera narożny uchwyt ścienny	Nie
Miejsce montażu	Ściana
Montaż	Ściana, okablowanie natynkowe
Odporność na uderzenia	IK03
Klasa szczelności	IP44
Klasa ochronności	I
Temperatura otoczenia	-20 – 40 °C
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał pokrycia	Plastik, przezroczysty
Zasilanie sieciowe	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Maks. wysokość montażu	2,5 m
Możliwość wyboru trybu podrzędnego	Tak
Ochrona przed podkradaniem	Nie
Możliwość maskowania poszczególnych segmentów	Nie
Skalowalność elektroniczna	Nie
Skalowalność mechaniczna	Nie

Zasięg, promieniowy	r = 2 m (3 m²)
Zasięg, styczny	r = 10 m (79 m²)
Kontroler fotokomórki	Tak
Całkowity produkt strumienia świetlnego	512 lm
Zmierzony strumień świetlny (360°)	512 lm
Całkowita wydajność produktu	64,8 lm/W
Temperatura barwowa	3000 K
Zróżnicowanie kolorów LED	SDCM5
Lampa	Można wymienić diody LED
Żywotność LED L70B50 (25°)	> 20000 h
Łagodny start światła	Nie
Światło ciągłe	wybieralne, 4 godz.
Funkcje	Ręczne włączanie / wyłączenie, nadrzędny / podrzędny nadrzędny, wyłącznik czasowy
Natężenie światła	2 – 2000 lux
Ustawienie czasu	5 s – 60 Min.
Funkcja podstawowego poziomu oświetlenia	Nie
Regulowane światło główne	Nie
Ustawienie zmierzchu TEACH	Tak
Połączenie międzysystemowe	Tak
Połączenie przez	Bluetooth
Moc	7,9 W
Współczynnik oddawania barw CRI	= 81
Optymalna wysokość montażu	2 m
Kąt wykrywania	90 °

Dpot ONE SC


z czujnikiem ruchu i Bluetooth

EAN 4007841 058630

Indeks 058630



Strefa wykrywania




Possible mounting height: 1,80 m – 2,50 m


Orange: radial

Black: tangential

Rysunek wymiarowy

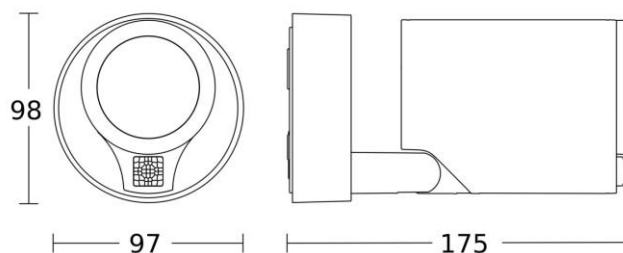

Schemat połączeń Bluetooth



Schemat obwodu połączenia Bluetooth master/master

