LinaremSiatkiSieci

Instrukcja **rozwijania siatki**

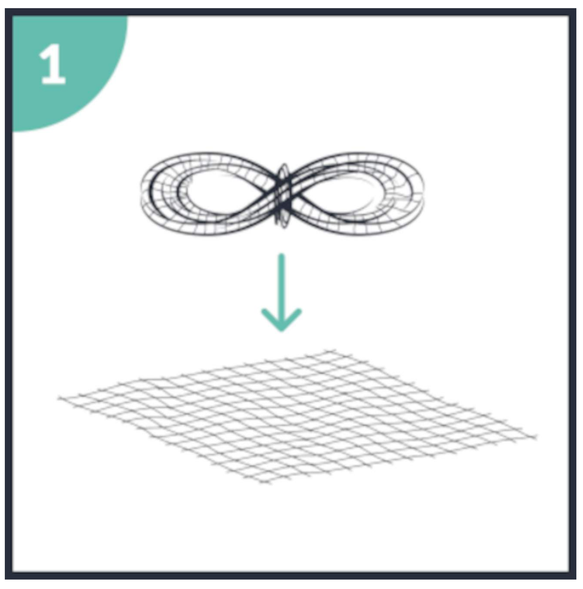

Rozwiń siatkę z warkocza i rozłóż na powierzchni.

Nienaciągnięta siatka początkowo może przybierać kształt rombu lub inny, nieregularny kształt.

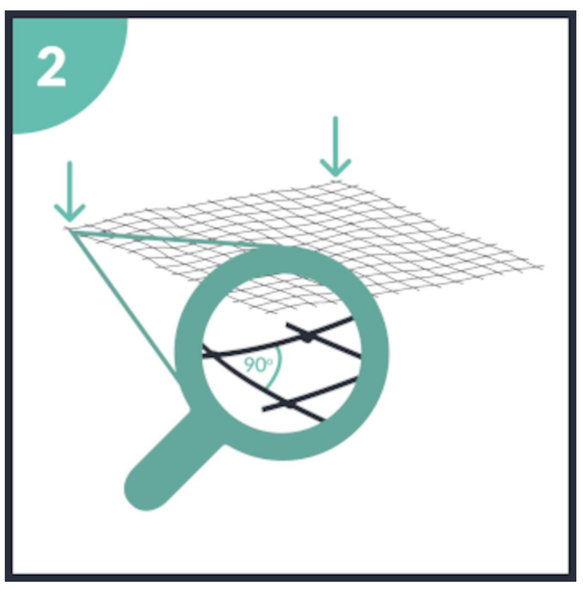

Odnajdź na brzegu siatki jeden z jej 4 narożników, który powinien tworzyć w przybliżeniu kąt prosty 90° (jak na rys. obok).

Przesuwając się wzdłuż krawędzi siatki znajdź kolejny narożnik. Odcinek między znalezionymi narożnikami to jeden z boków siatki.

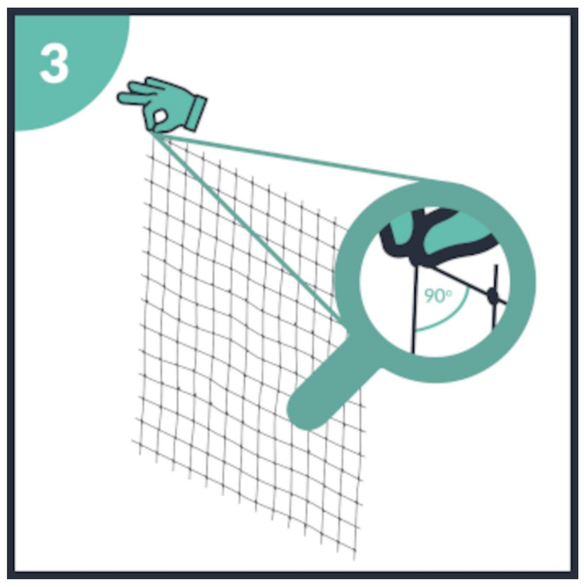

Montaż siatki rozpocznij od zaczepienia jednego z jej narożników (jak na rys. obok).

Przesuwając się wzdłuż górnej krawędzi zaczepiaj oczka siatki do elementów montażowych, co 15 do 25 cm.

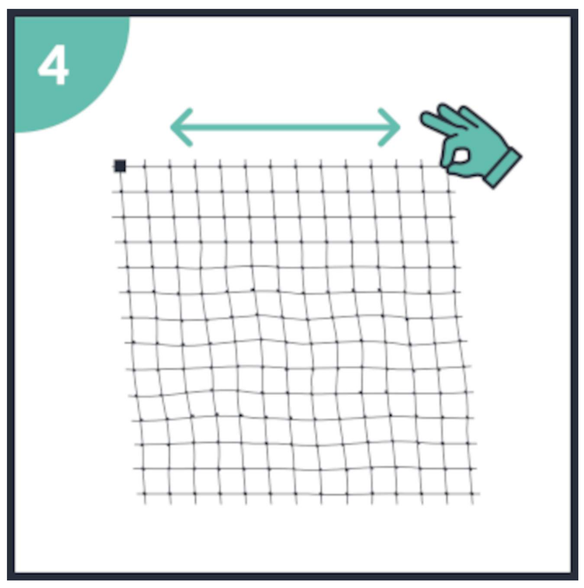

Po zamontowaniu górnej krawędzi siatki analogicznie zamontuj pozostałe boki.

Oczka prawidłowo montowanej siatki powinny układać się w poziomie w regularne kwadraty o odpowiednim rozmiarze.

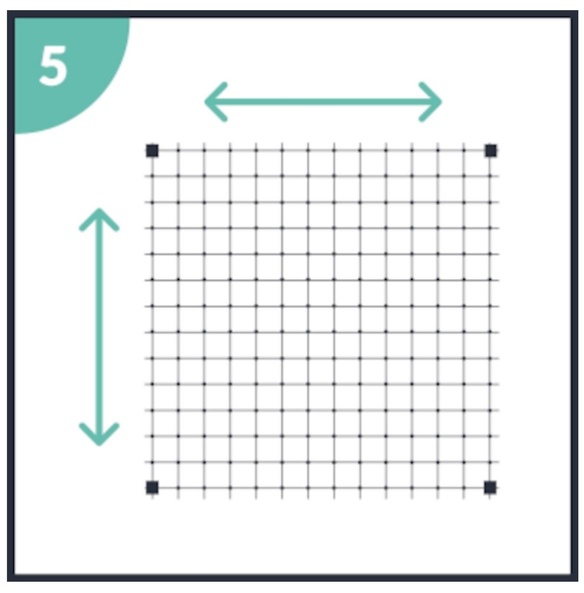

Siatka powinna być równomiernie naciągnięta na całej powierzchni. Oczka siatki po zakończonym montażu powinny układać się w kwadraty w pionie i poziomie.

Zbędną ilość siatki odetnij nożyczkami, zachowując 1 cm odstęp od węzła.