

System przyłączy kominowych do pieców na pelet <SPKP>

System Przyłączy Kominowych do Pieców na Pelet <SPKP>

System służy do budowy przyłączy kominowych, wykonanych w całości ze stali czarnej o grubości 1,2 mm w gatunku DC01 wg normy PN-EN1856-2:2009. Zalecany do odprowadzania spalin z kominków lub urządzeń grzewczych na pelet.


System Przyłączy Kominowych <SPKP> może być zastosowany jako przyłącze do kotłów odprowadzających spaliny, których temperatura może dochodzić do 250°C.

Maksymalna temperatura pracy ciągłej: 250°C.

Potączenie kielichowe

Poszczególne elementy systemu kominowego łączone są przez włożenie jednej części elementu – nypla, w drugą rozciągniętą część elementu – kielicha. Dzięki potączeniu kielichowemu otrzymujemy szczelną i sztywną konstrukcję przyłącza. Sposób łączenia elementów umożliwia prawidłowy spływ ewentualnych skroplin po ściankach elementów przyłącza do miski. Zastosowanie uszczelki z gumy silikonowej, znajdującej się w przetłoczeniu kielicha, zapewnia szczelność systemu przy nadciśnieniu spalin 200Pa.

Elementy są malowane proszkowo farbą wysokotemperaturową (do 400°C) wewnątrz i na zewnątrz na kolor czarny.



Rys. Sposób łączenia elementów rur systemu przyłączy kominowych <SPKP>



Tabela rozwinąć i wymiarów

Średnica DN	Dz	Dw	Dk
80	80.1	77.7	81.1
100	100.2	97.8	101.2

Wymiary

Dz - średnica zewnętrzna rury [mm]


Dw - średnica wewnętrzna rury [mm]

Dk - średnica wewnętrzna kielicha [mm]

Przeznaczenie

D - przewody dymowe


Schemat budowy systemu

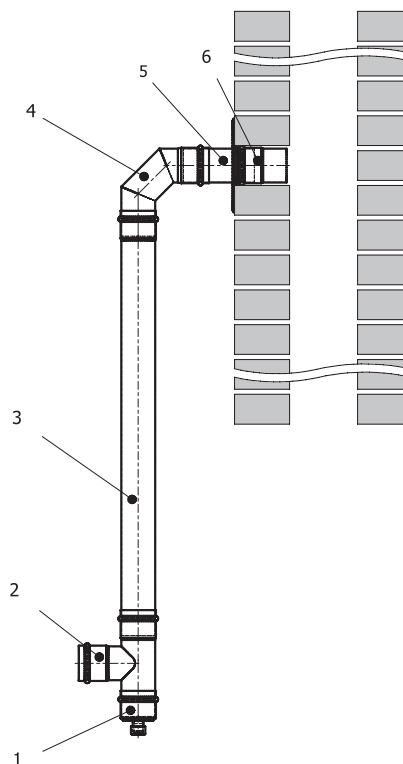

Rys. Przykład budowy przyłącza z elementów systemu SPKP


LP	NAZWA ELEMENTU	KOD PRODUKTU
1	Miska z odpływem	MS80-CZ1,2P
2	Trójnik 90°	TR80/90-CZ1,2P
3	Rura prosta 1000 [mm]	RP80/100-CZ1,2P
4	Kolano stałe 90°	KS80/90-CZ1,2P
5	Złączka męska	ZM80-CZ1,2P
6	Rozeta	ROZ80-CZ1,2P

1. Rura prosta czarna 1000, 500, 250 [mm] RP




Długość L	1000		500		250	
Średnica DN	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100	Ø80	Ø100
Dz	80.1	100.2	80.1	100.2	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2	81.1	101.2	81.1	101.2
Waga [kg]	2.40	2.95	1.20	1.50	0.60	0.75

RP x/L - CZ 1,2P

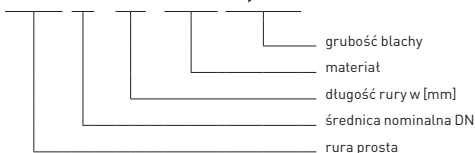


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

2. Rura teleskopowa RT

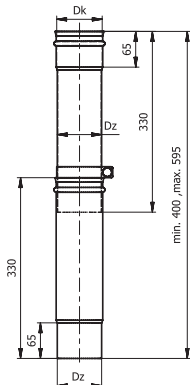


RT x/2x0,33 - CZ 1,2P

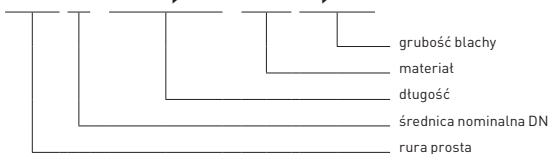


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	1.7	2.1

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

3. Rura z króćcem pomiarowym ROP




ROP x/0,25 - CZ 1,2P

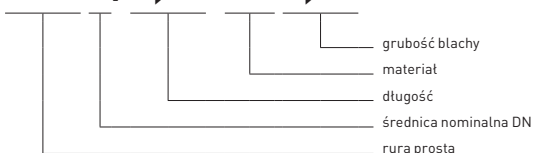


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz	80.1	100.2
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.7	0.9

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

4. Kolano 90° KS/90




KS x/90 - CZ 1,2P

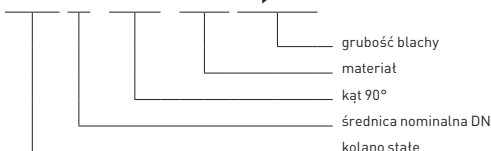


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
b2 [mm]	166.0	165.0
Waga [kg]	0.70	0.90

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

5. Kolano 90° dwusegmentowe




KS x/90-CZ 1,2P -2SEG

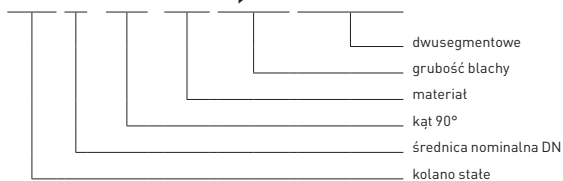


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
Waga [kg]	0.6	0.75

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

6. Kolano 90° nypel-nypel




KS x/90-CZ 1,2P N/N

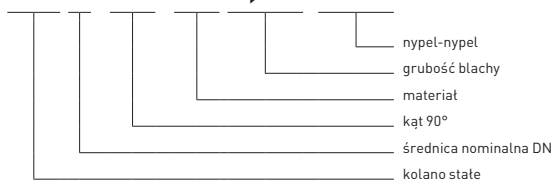


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
b1 [mm]	83	79
b2 [mm]	166	165
Waga [kg]	0.7	0.9

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

7. Kolano 90° z rewizją KSR/90




KSR x/90 - CZ 1,2P

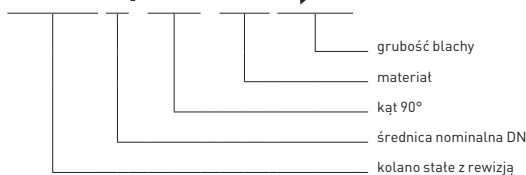


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
Waga [kg]	0.80	1.00

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

8. Kolano 45° KS/45




KS x/45 - CZ 1,2P

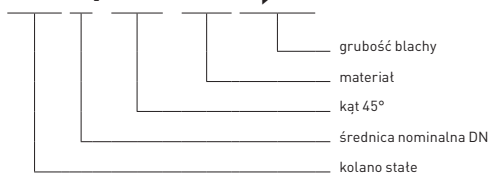


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	83.0	79.0
Waga [kg]	0.50	0.65

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

9. Kolano 45° z rewizją KSR/45




KSR x/45 - CZ 1,2P

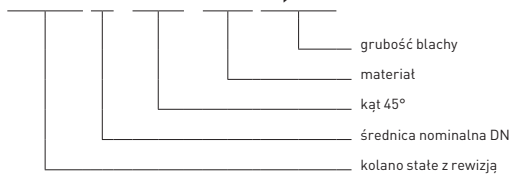


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
b1 [mm]	133	129
Waga [kg]	1.0	1.2

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

10. Trójnik 90° TR/90




TR x/ 90 - CZ 1,2P

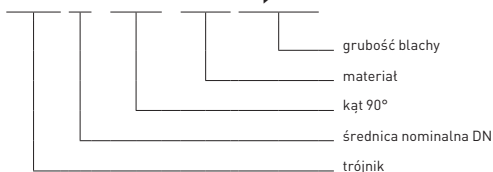


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
H [mm]	220	240
Waga [kg]	0.85	1.15

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

11. Trójnik z rewizją TRR




TRR x - CZ 1,2P

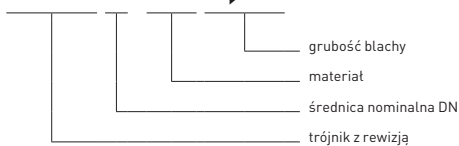


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz [mm]	80.1	100.2
Dk [mm]	81.1	101.2
H [mm]	220	240
Waga [kg]	0.95	1.25

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

12. Miska / zaślepka MS




MS/Z x - CZ 1,2P




Średnica DN	Ø80	Ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.25	0.35

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

13. Miska z odpływem MS




MS x - CZ 1,2P

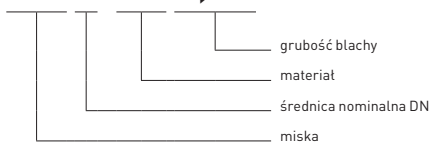


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.40	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

14. Zaślepka ZT




ZT x - CZ 1,2P

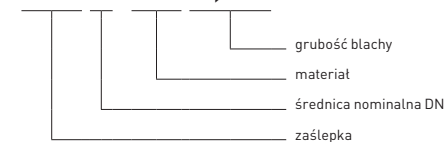


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.40	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

15. Redukcje RD




RD x/y-CZ 1,2P

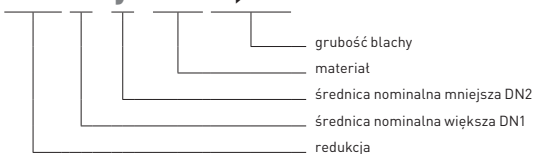


Średnica DN1/DN2	80/100	100/80
Waga [kg]	0.50	0.50

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

16. Rozeta R0Z




R0Z x-CZ 1,2P

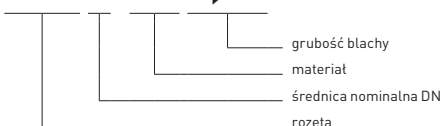


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dk [mm]	80.6	100.7
Waga [kg]	0.60	0.80

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

17. Rozeta R0ZII




R0ZII x-CZ 1,2P

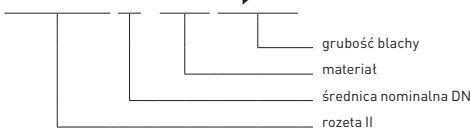


Średnica DN	Ø80	Ø100
D1 [mm]	80.8	100.8
D2 [mm]	150	170
Waga [kg]	0.12	0.14

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01

18. Rozeta R0ZIII silikonowa

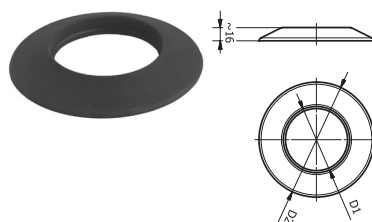


R0ZIII x-CZ 1,2P/SILIKON

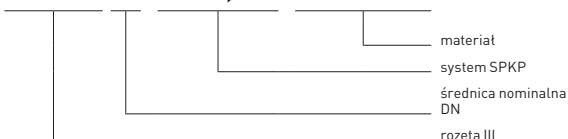


Średnica DN	Ø80	Ø100
D1 [mm]	79.5	99.5
D2 [mm]	138	158
Waga [kg]	0.05	0.08

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	S	S - silikon

19. Złączka żeńska ZZ



ZZ x-CZ 1,2P

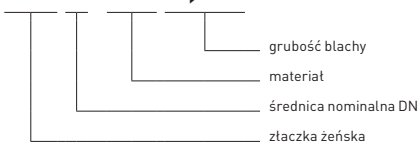

Średnica DN	Ø80	Ø100
Dk	81.1	101.2
Waga [kg]	0.45	0.55


Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

Uwaga!


Złączka żeńska umożliwia połączenie z pozostałymi elementami systemu dwóch części nypłowych rury np. samodzielnie przyciętych.

Elementy systemu przyłączy kominowych <SPKP>

20. Złączka męska ZM



ZM x-CZ 1,2P

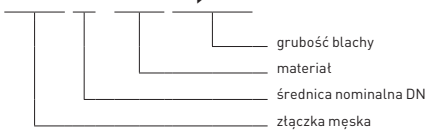


Uwaga!

Złączka męska umożliwia połączenie dwóch mufowych części rury i odwrócenie biegu elementów.

Średnica DN	Ø80	Ø100
Dz	80.1	100.2
Waga [kg]	0.45	0.55

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

21. Daszek DK




DK x-CZ 1,2P




Średnica DN	Ø80	Ø100
d [mm]	77.2	96.9
D[mm]	160	220
H [mm]	285	220
Waga [kg]	0.31	1.44

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	X	CH-blacha chromoniklowa 1.4301 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość 0.5 mm

22. Wyrzutnia WB





WB x-CZ 1,2P

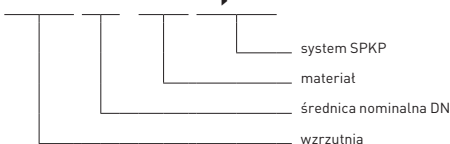


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dw	82	102
Waga [kg]	0.15	0.20

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CH	CH-blacha chromoniklowa 1.4404 malowana proszkowo
Grubość blachy	0.5	0.5 - grubość 0.5 mm

23. Wkładka WKCP



WKCP DN/DC-CZ 1,2P

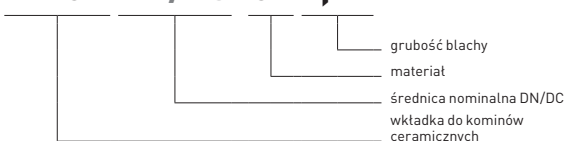


DC - średnica kominu ceramicznego
DN - średnica przyłączy kominowego


Średnica DN	Ø80	Ø100
Dk [mm]	81.1	101.2
Waga [kg]	0.71	0.77

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01
Grubość blachy	1.2	1.2 - grubość 1.2 mm

24. Obejma OMD-I



OMD-I x-CZ 1,2P

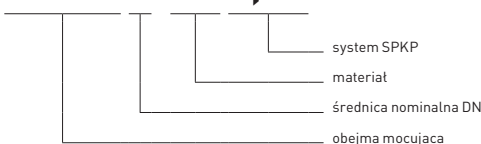

Średnica DN	Ø80	Ø100
ØD [mm]	80	100
Waga [kg]	0.16	0.17

Przeznaczenie elementu	D	D - przewody dymowe
Materiał	CZ	CZ - bl. czarna gat. DC01