


iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablutowy, płyta bez listew EX651HEC1E

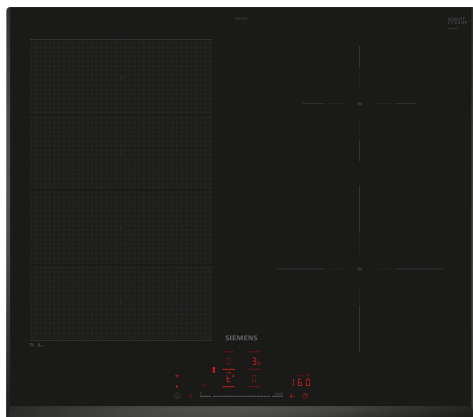

HZ32WA00 Bezprzewodowa termosonda, HZ390011 Bräter aus Edelstahl, induktionsgeeignet, HZ390012 Bräter aus Edelstahl für Induktion, HZ390090 Metalowe naczynie do pieczenia, HZ390210 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390220 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390230 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390512 Wyposażenie dodatkowe elektrycznych kuch, HZ390522 Grill do płyt flexInduction, HZ9CF240 ;, HZ9CF280 ;, HZ9ES100 Kawiarka, HZ9FE280 Patelnia z powłoką non-stick ø 18/ 28 cm, HZ9FF010 Duża patelnia Flex Pan, HZ9FF030 Zestaw garnków FLEX PAN 3 elementowy, HZ9FF040 Zestaw garnków FLEX PAN 4 elementowy, HZ9SE030 Zestaw 3-elem. 2xgarnki i 1xpatelnia, HZ9SE040 4-częściowy zestaw garnków, HZ9SE060 6 elementowy zestaw garnków, HZ9TY010 Teppan Yaki

Inteligentna płyta flexInduction – dla większej swobody gotowania i niezliczonymi możliwościami po połączeniu z Home Connect.

- ✓ Home Connect – połącz swoją płytę grzewczą z inteligentną kuchnią.
- ✓ Świat przepisów – inspiruje pysznymi przepisami, które pasują do Twojego stylu życia.
- ✓ Interakcja płyty i okapu dla większej wygody obsługi.
- ✓ flexInduction – inteligentna strefa gotowania, która dostosowuje się do Twoich naczyń.
- ✓ cookConnect system - łatwa kontrola okapu z poziomu płyty grzewczej.

Typ urządzenia:Stefa grzejna ceramiczna
Rodzaj: Do pełnej zabudowy
Rodzaj grzania: Elektryczny
Liczba pól grzewczych:4
Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG): 51 x 560-560 x 490-500 mm
Szerokość: 592 mm
Wymiary urządzenia (WxSxG): 51x592x522 mm
Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm):130 x 750 x 600 mm
Ciężar netto: 12.2 kg
Masa brutto (kg): 14.4 kg
Wskaźnik zalegania ciepła:Oddzielny dla każdego pola grzewczego
Usytuowanie panelu sterowania: Przód
Materiał powierzchni płyty grzewczej:Ceramika
Kolor powierzchni:Czarny
Długość kabla przyłączeniowego: 110.0 cm
Kod EAN: 4242003935484
Napięcie: 220-240 V
Częstotliwość (Hz):50; 60 Hz



iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm, Czarny, montaż nablatowy, płyta bez listew EX651HEC1E

- Płyta o szerokości 60 cm: miejsce na garnki i patelnie 4 szt.

Elastyczne wykorzystywanie stref grzewczych

- flexInduction: korzystaj z naczyń o dowolnym kształcie i rozmiarze w dowolnym miejscu w obrębie strefy o długości 40 cm.
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, przednia: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona lewa, tylna: 190 mm, 230 mm, 2.2 kW (maks. moc 3.7 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, tylna: 145 mm, 1.6 kW (maks. moc 2.2 kW)
- Wielkość i moc strefy grzewczej: strona prawa, przednia: 210 mm, 2.5 kW (maks. moc 3.7 kW)

Komfort użytkowania

- touchSlider: bezpośrednio steruj mocą za pomocą panelu sterowania.
- Przycisk Ulubione: uzyskaj bezpośredni dostęp do ulubionych funkcji za pomocą przycisku, który można konfigurować.
- 17 poziomów mocy: dostosuj precyzyjnie ciepło dzięki 17 poziomom mocy (9 poziomów podstawowych oraz 8 pośrednich).
- Podtrzymywanie ciepła: utrzymuj dania w cieple. Dostępna za pośrednictwem przycisku Ulubione / aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect: utrzymuj dania w cieple na wstępnie ustawionej niskiej wartości mocy).
- Timer z funkcją wyłączenia: wyłącza strefę grzewczą po upływie nastawionego czasu (np. dla gotowanych jajek).
- Minutnik (możliwy wybór zamiast timera z funkcją wyłączenia): sygnalizuje dźwiękiem zakończenie nastawionego czasu (np. dla przygotowania makaronu).
- Regulacja głośności do indywidualnych preferencji i potrzeb.

Oszczędność czasu

- powerBoost
- : zagotuj wodę szybciej dzięki zwiększonej o 50% mocy w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu mocy.
- panBoost dostępny z poziomu przycisku Ulubione/ aplikacji Home Connect po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect 4 kwartał 2024: znacznie przyspiesza nagrzewanie patelni w porównaniu do najwyższego standardowego poziomu, chroniąc powłokę patelni.
- Łączy i rozdziela automatycznie pola grzewcze w zależności od wielkości i kształtu umieszczonego naczynia.
- Automatyczne przenoszenie ustawień: gdy przesuniesz garnek na inną strefę grzewczą uprzednio nastawione ustawienie zostanie przeniesione na nową strefę za jednym dotknięciem.
- Automatyczny wybór strefy: po aktywacji płyta automatycznie wybierze strefę grzania Flex, na której umiejscowione jest naczynie.
- Przesuwając naczynie na strefie Flex, ustawienia dobierane są od razu, a strefa grzewcza dostosuje się do rozmiaru naczynia.
- Funkcja quickStart: po włączeniu płyta automatycznie wykryje strefę grzewczą, na której umieszczono garnek (przed jej uruchomieniem).

- Funkcja reStart: w razie przypadkowego wyłączenia, przywróci wszystkie uprzednio nastawione ustawienia włączając płytę w ciągu 4 sekund.

Komfort gotowania

- Czujnik fryingSensor Pro: zapobiega przypaleniu dzięki automatycznej regulacji temperatury za pomocą zintegrowanego czujnika.
- Dish assistant z poziomu aplikacji Home Connect (spodziewana dostępność 4 kwartał 2024r. po aktualizacji oprogramowania urządzeń podłączonych do Home Connect : w łatwy sposób odnajdziesz odpowiednie ustawienie temperatury dla danej potrawy za pomocą aplikacji Home Connect.

Home Connect

- Home Connect zdalny monitoring i kontrola: sprawdź, czy wyłączyłeś płytę będąc poza domem, znajdź przepisy kulinarne oraz dodatkowe funkcje w aplikacji Home Connect.
- cookConnect (z odpowiednim okapem): automatycznie aktywuje okap podczas gotowania dzięki łączności WiFi między płytą, a odpowiednim okapem.
- Intelligent hood automatic: wyciąg automatycznie dostosowuje się do prędkości wentylatora dzięki danym pozyskiwanym podczas gotowania na płycie (działa z odpowiednim wyciągiem i połączonym kontem Home Connect).
- Smart home trigger za pomocą przycisku Ulubione (funkcja dostępna z kontem połączonym z Home Connect): odkryj świat smart z poziomu płyty (wymagany serwis partnerski)
- Urządzenie z możliwością aktualizacji (z połączonym kontem Home Connect): urządzenie zachowa zawsze najnowszą wersję oprogramowania.

Design

- Ozdobny szlif z przodu i po bokach

Bezpieczeństwo

- Dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła: sygnalizuje, które pola grzewcze są nadal gorące lub ciepłe.
- Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci: pozwala zapobiec przypadkowej aktywacji płyty przez dzieci.
- Funkcja Pauza: zatrzymaj proces gotowania, np. aby otworzyć drzwi.
- Wyłącznik główny: wyłącza wszystkie strefy grzewcze za jednym dotknięciem.
- Czasowy wyłącznik bezpieczeństwa: ze względów bezpieczeństwa grzanie zostanie zakończone po zaprogramowanym czasie w przypadku gdy strefa grzewcza była aktywna bez przerwy przez dłuższy czas.


Montaż

- Wymiary urządzenia (WxSxG mm): 51 x 592 x 522
- Wymagane wymiary montażowe wnęki (WxSxG mm) : 51 x 560 x (490 - 500)
- Minimalna głębokość blatu roboczego: 16 mm
- Moc przyłączeniowa: 7400 W
- Funkcja powerManagement: w razie potrzeby możesz ograniczyć


maksymalną moc (w zależności od instalacji elektrycznej).	

iQ700, Płyta indukcyjna, 60 cm,
Czarny, montaż nablatowy, płyta
bez listew
EX651HEC1E


Wymiary w mm

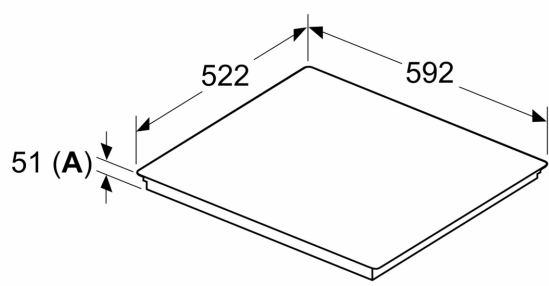

A: Głębokość wpuszczenia

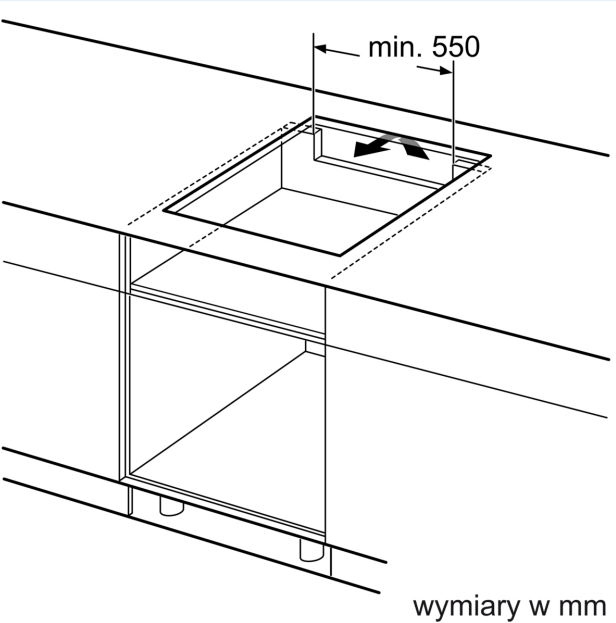


Wymiary w mm

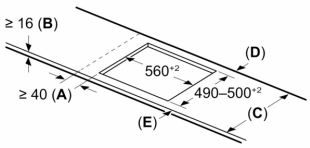


C	D	E
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50

A: Min. odległość od wycięcia na płytę grzejną do ściany
B: Odległość między powierzchnią blatu a górną częścią frontu piekarnika musi wynosić 30 mm
Patrz wymagania dotyczące miejsca potrzebnego do zamontowania piekarnika
Blat, w którym będzie zamontowana płyta, musi wytrzymać obciążenie ok. 60 kg; w razie potrzeby należy zastosować odpowiednie konstrukcje wsporcze

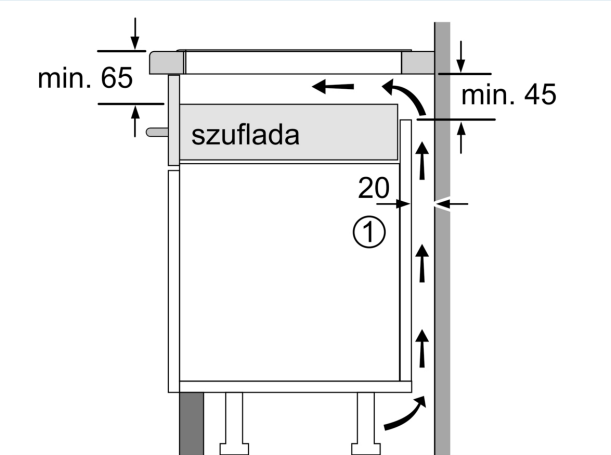


① Należy uwzględnić miejsce na szczelinę wentylacyjną.

wymiary w mm

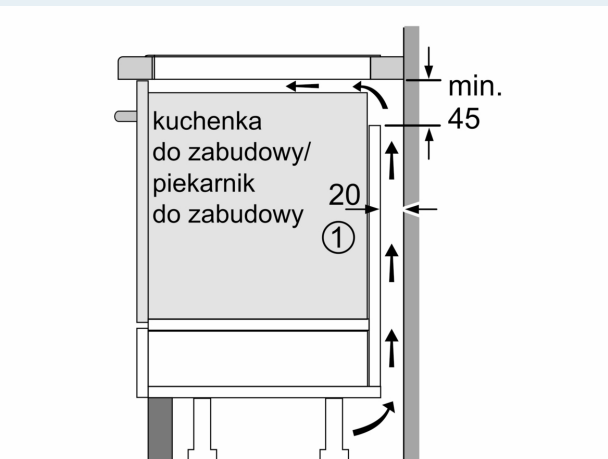

①
Należy uwzględnić
miejsce na szczelinę
wentylacyjną

wymiary w mm

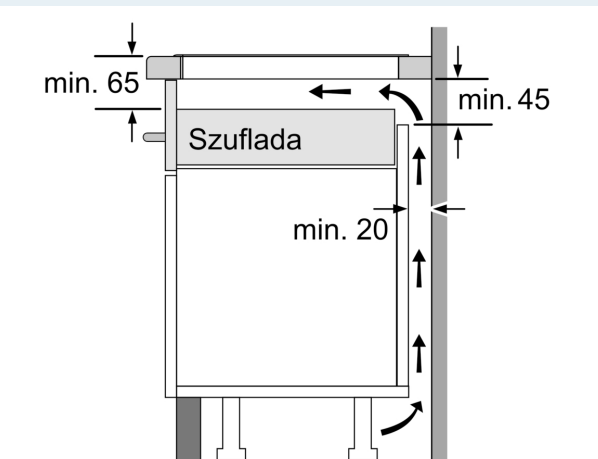

wymiary w mm