


Jednowężownicowe zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym

ECOUNT F 100-200-1C

JEDNOWĘŻOWNICOWE ZASOBNIKI C.W.U. Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

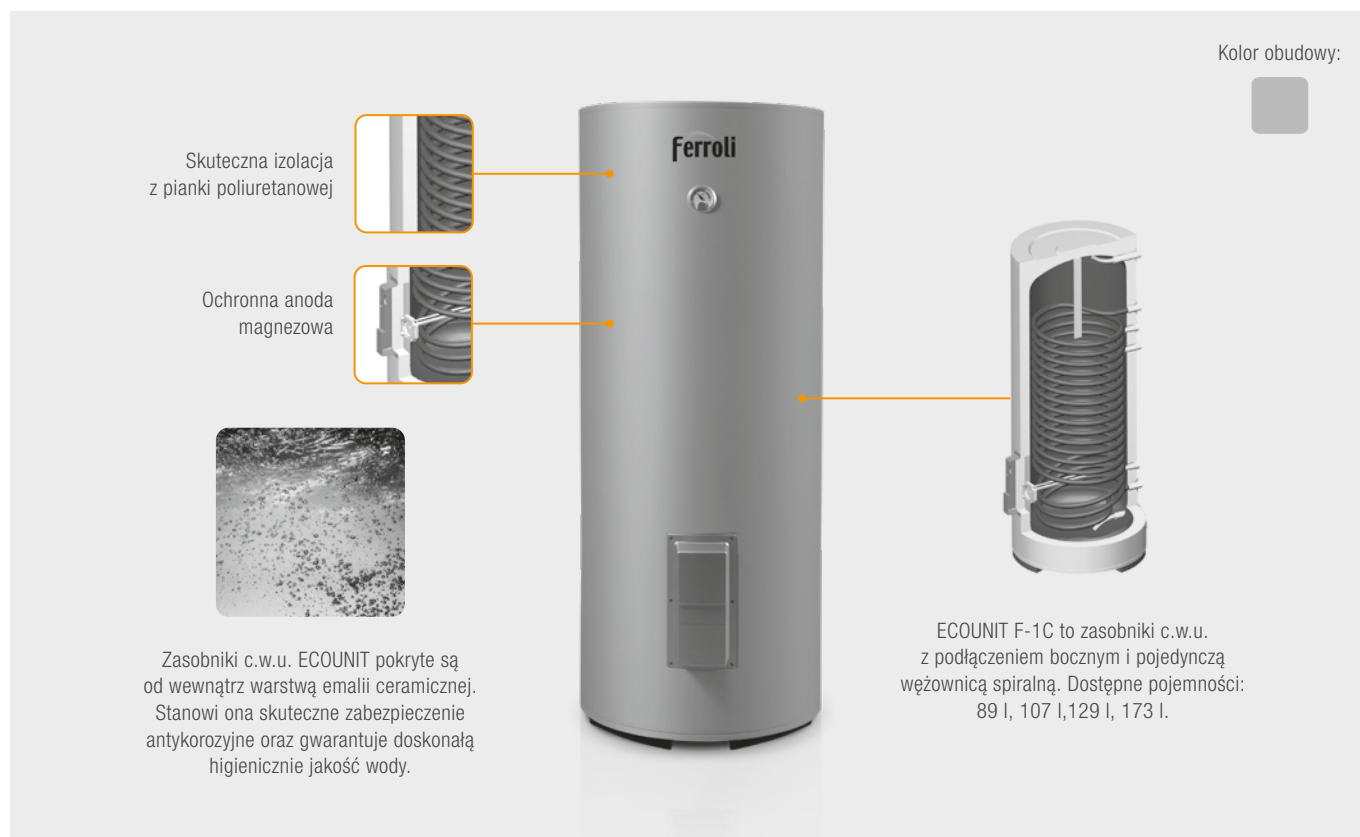


CHARAKTERYSTYKA

- **ECOUNT F-1C: zasobniki c.w.u. z 1 wężownicą spiralną i podłączeniem bocznym**
- Dostępne pojemności: 89 l, 107 l, 129 l, 173 l
- **Grzałka elektryczna 1500 W z termostatem w zakresie dostawy**
- Wewnętrzne pokrycie emalią ceramiczną, która poddana jest specjalnemu procesowi w celu utworzenia gładkiej, jednolitej, nieprzyczepnej warstwy szklanej; stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higieniczną jakość wody
- Ochronna anoda magnezowa
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej obudowana stalowym płaszczem w kolorze szarym
- Otwór rewizyjny
- Obudowa w kolorze szarym
- 2 lata gwarancji

NR KAT.	PRODUKT	MOC* [kW]	OPIS
GRZ101KA	ECOUNT F 100-1C	18,50	Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 89 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 0,74 m ² . Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW.
GRV2010A	ECOUNT F 120-1C	18,50	Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 107 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 0,74 m ² . Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW.
GRZ301KA	ECOUNT F 150-1C	30,80	Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 129 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 1,23 m ² . Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW.
GRZ411KA	ECOUNT F 200-1C (1,38)	34,6	Zasobnik c.w.u. z podłączeniem bocznym o pojemności 173 litrów i pojedynczą wężownicą spiralną 1,38 m ² . Wbudowana grzałka elektryczna 1,5 kW.

*Moc wężownicy przy 80/60/45°C

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

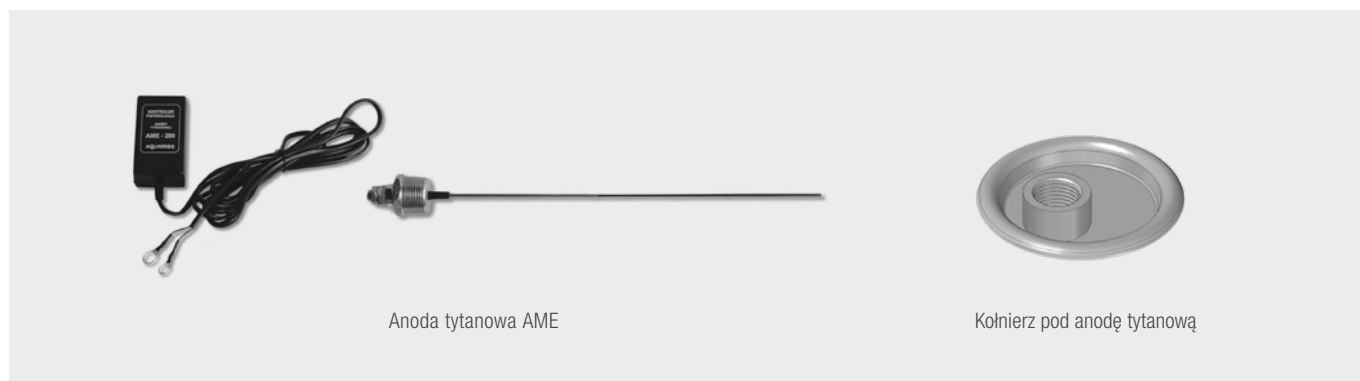


NR KAT.	PRODUKT	OPIS
AME-200-G1/2	Anoda tytanowa AME-200	Anoda tytanowa AME-200 do zasobników c.w.u. o poj. do 300 l. Prąd maks. 50 mA, przyłącze 1/2". Długość całkowita 220 mm, długość części czynnej 120 mm.
41305760	Kołnierz pod anodę tytanową	Kołnierz górny z gwintem 1/2" pod anodę tytanową, do zasobników c.w.u. ECOUNIT F/HP.

Jednowężownicowe zasobniki c.w.u. z połączeniem bocznym

DANE TECHNICZNE

ECUNIT			F 100-1C	F 120-1C	F 150-1C	F 200-1C
Klasa efektywności energetycznej [ErP]						
Pojemność nominalna		l	89	107	129	173
Przyłącza	Wężownica (zasilanie)	cal	¾	¾	¾	¾
	Wężownica (powrót)	cal	¾	¾	¾	¾
	Zimna woda	cal	¾	¾	¾	¾
	Ciepła woda	cal	¾	¾	¾	¾
	Cyrkulacja	cal	¾	¾	¾	¾
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy		m ²	0,74	0,74	1,23	1,38
Moc wężownicy 80 / 60 / 45°C		kW	18,5	18,5	30,8	34,6
Długość wężownicy		m	9,3	9,3	15,8	17,7
Strata ciśnienia przepływu przez wężownicę		mbar	228	228	386	432
Nominalny przepływ w wężownicy		m ³ /h	2	2	2	2
Wydajność c.w.u.	T = 35 K	l/h	450	450	790	860
Wydajność c.w.u.	T = 50 K	l/h	318	318	537	606
Czas podgrzewania c.w.u.	T = 35 K	min	13	16	11,5	14
Czas podgrzewania c.w.u.	T = 50 K	min	19	23	17	20
Maksymalne ciśnienie robocze		bar	8	8	8	8
Maksymalna temperatura c.w.u.		°C	95	95	95	95
Postojowe straty ciepła		kW/h/24 h	1,584	1,680	1,776	2,2
Zasilanie elektryczne			1/N/PE ~230 V / 50 Hz			
Moc grzałki elektrycznej		kW	1,5	1,5	1,5	1,5
Stopień ochrony			X4	X4	X4	X4
Wymiary	Średnica	mm	500	500	500	540
	Wysokość	mm	978	1117	1324	1453
Masa zasobnika bez wody		kg	45	49	66	79

WYMIARY / PRZYŁĄCZA

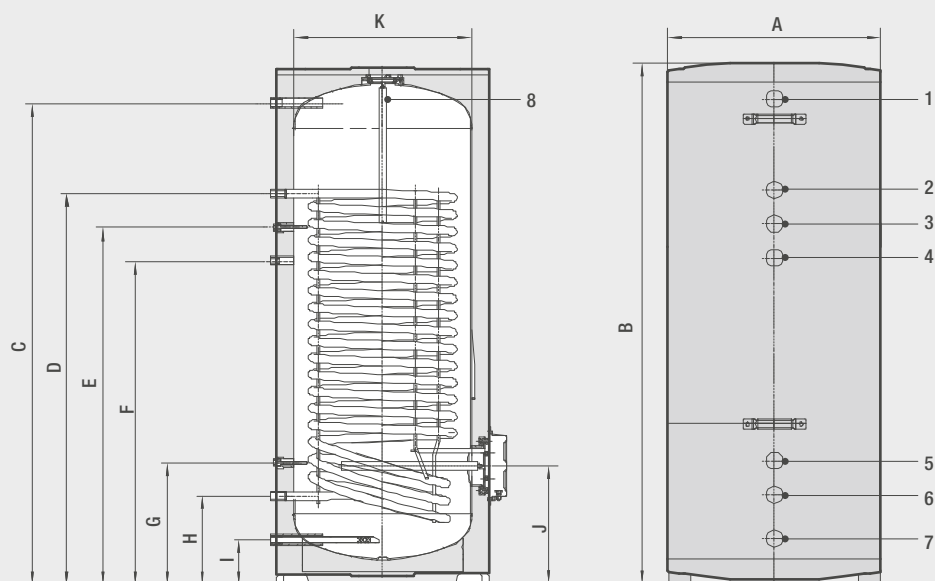

Model		100 -1C	120 -1C	150 -1C	200-1C
A	Ø mm	500	500	500	540
B	mm	978	1117	1324	1453
C	mm	870	1008	1216	1344
D	mm	736	736	1088	1084
E	mm	636	636	988	984
F	mm	536	536	888	884
G	mm	336	336	336	334
H	mm	236	236	236	234
I	mm	126	126	126	124
J	mm	326	326	326	324
K	mm	400	400	400	440

- 1 – Przyłącze c.w.u. ¾"
- 2 – Wężownica (zasilanie) ¾"
- 3 – Czujnik temperatury
- 4 – Cyrkulacja ¾"
- 5 – Czujnik temperatury
- 6 – Wężownica (powrót) ¾"
- 7 – Przyłącze zimnej wody ¾"
- 8 – Anoda magnezowa