


Karta Katalogowa

KOD:	ART.710
NAZWA:	ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA WW
INFORMACJE:	- Przeznaczone do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej - Gwint typu G, wewnętrzny - Materiały korpusu: mosiądz, - Materiał uszczelnienia kuli: PTFE, - Przystosowane do wody pitnej - Moc instalacji - max 35 kW Wysokiej jakości zawory bezpieczeństwa do instalacji c.o. w budynkach, wykonane z mosiądzu z uszczelnieniem oraz membraną EPDM. Zawory charakteryzują się solidnym wykonaniem i trwałym oznaczeniem na korpusach, zgodnie z europejskimi normami. Zawory przystosowane do wody pitnej. Zawór bezpieczeństwa służy do zabezpieczenia ostatniego odcinka instalacji grzewczej w momencie, gdy system regulacji nie działa prawidłowo. Zawór musi być zdolny do przepuszczenia całej zawartości zbiornika w postaci pary.

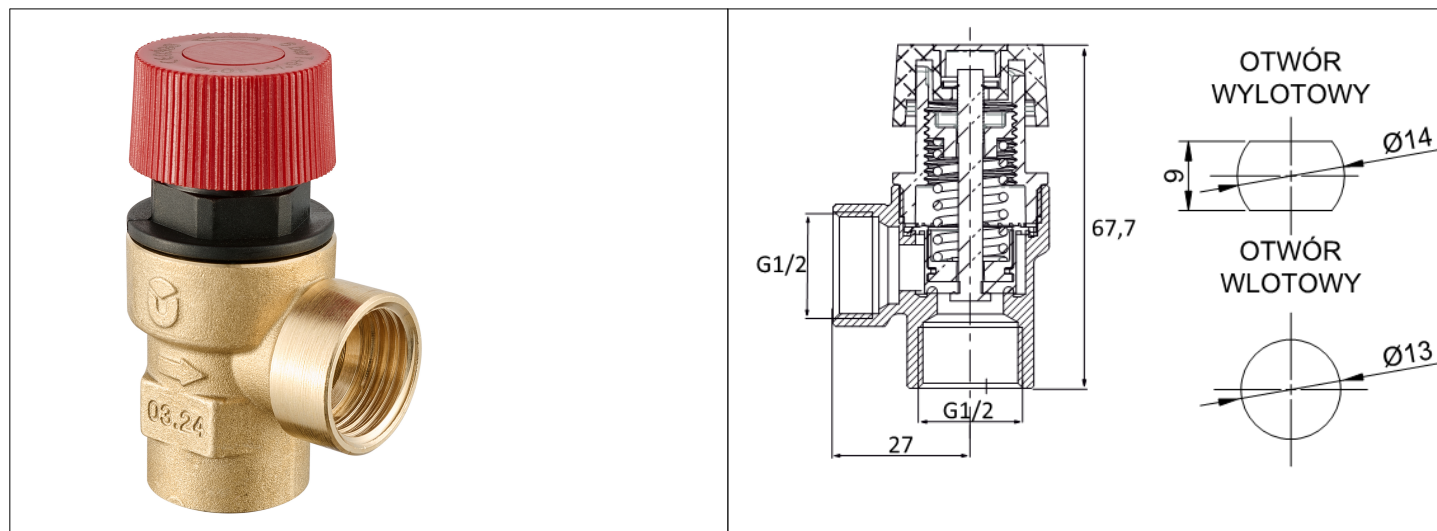

TOWARY:

KOD	EAN	KARTON	PUDEŁKO
ART.710-15-1.5	5907547601217	90	10
ART.710-15-2.5	5907547601224	90	10
ART.710-15-3	5907547601231	90	10
ART.710-15-4	5907547601248	90	10
ART.710-15-6	5907547601255	90	10
ART.710-15-10	5907547601262	90	10

PARAMETRY:

KOD	NOMINALNE CIŚNIENIE NASTAWY:	KOŃCÓWKI PRZYŁĄCZENIOWE				
ART.710-15-1.5	1,5 bar	G1/2 x G1/2				
ART.710-15-2.5	2,5 bar	G1/2 x G1/2				

PARAMETRY:

KOD	NOMINALNE CIŚNIENIE NASTAWY:	KOŃCÓWKI PRZYŁĄCZENIOWE				
ART.710-15-3	3 bar	G1/2 x G1/2				
ART.710-15-4	4 bar	G1/2 x G1/2				
ART.710-15-6	6 bar	G1/2 x G1/2				
ART.710-15-10	10 bar	G1/2 x G1/2				

WŁAŚCIWOŚCI:

Reakcja na ogień Klasa A1
Zakres dopuszczalnych temperatur od 5°C do 110°C
System 4
Znak: CE

MATERIAŁY:

ELEMENT	MATERIAŁ
KORPUS	MOSIĄDZ
USZCZELNIENIE, MEMBRANA	EPDM
SPRĘŻYNA	STAL SPRĘŻYNOWA
POKRĘTŁO	ABS
TRZPIEŃ	ABS

NORMY:

PED/2014/68/UE

ATEST:

B.BK.60110.1831.2022

DEKLARACJA:

DZ UE Nr 10

TYP PRODUKTU:

200

GWARANCJA:

5 lat