




INSTRUKCJA MONTAŻU ŻALUZJI

Instrukcja do żaluzji CLICKY Flip 50 w
różnych konfiguracjach.


Planowanie rozmieszczenia wieszaków

Wieszaki do żaluzji należy rozmieścić w miarę równomiernie. Nie mogą one jednak znajdować się na wysokości łożysk żaluzji.

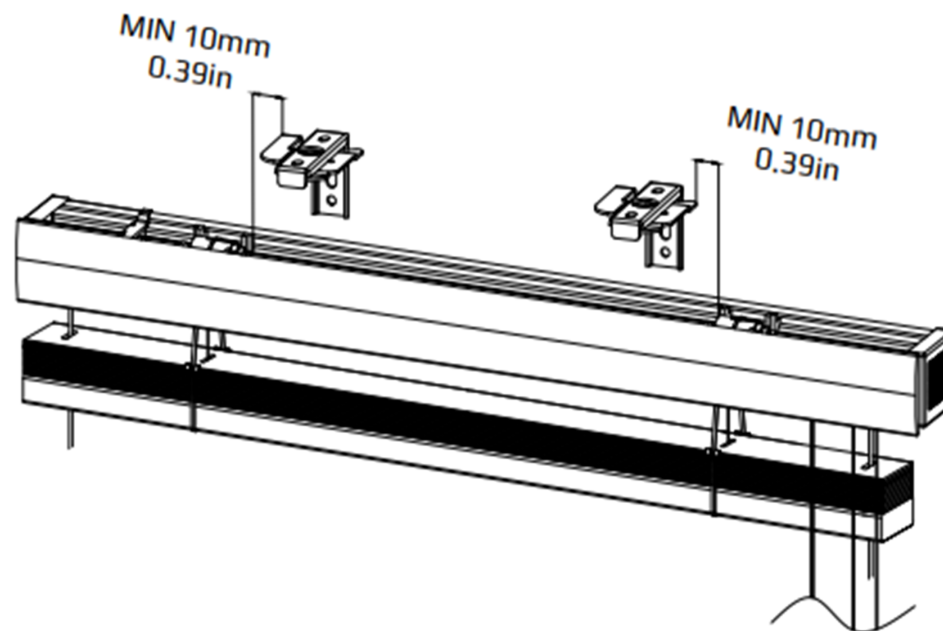

Montaż:

Wariant 1 - Montaż nad wnęką okienną (rekomendowany).

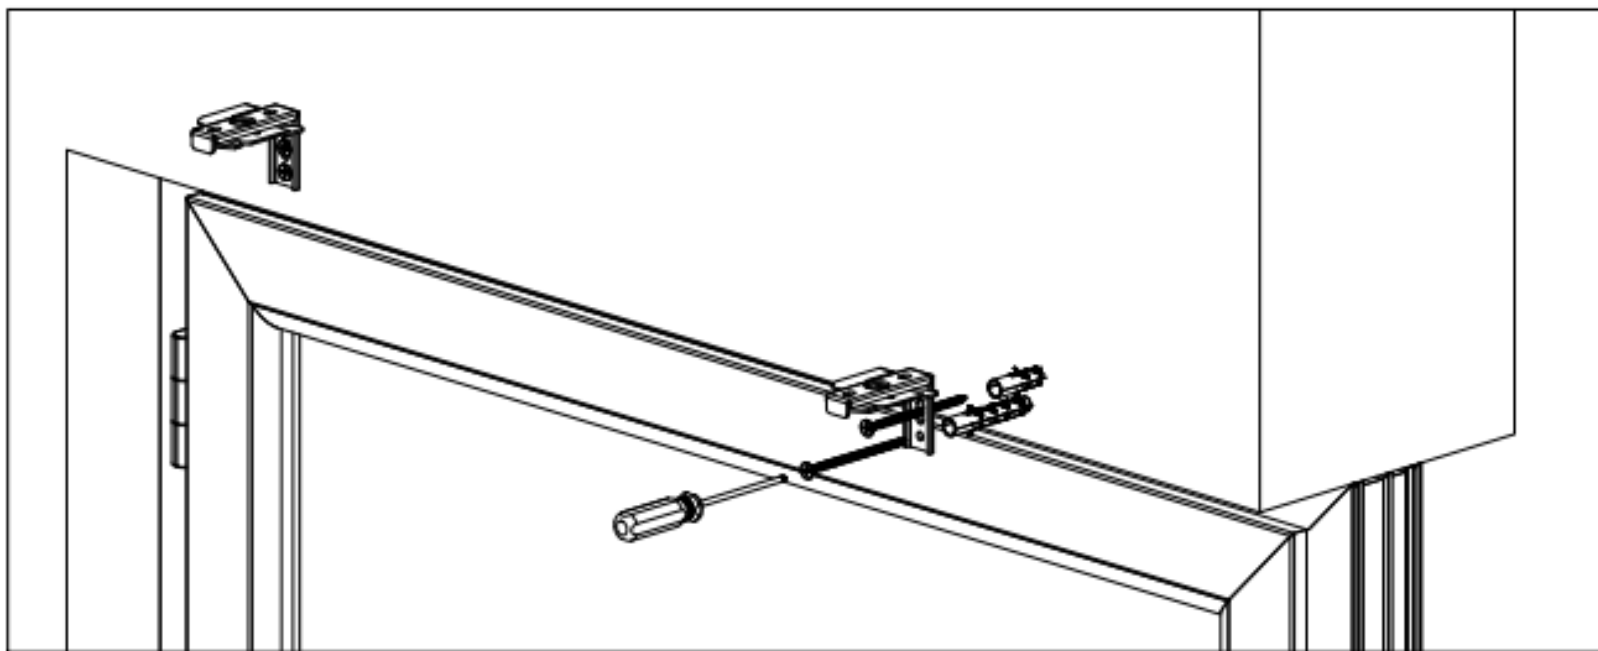


Przymocuj wieszaki do ściany.
Możesz wykorzystać dołączone kołki montażowe.

Montaż:


Wariant 2 - Montaż we wnęce okiennej.

Przymocuj wieszaki do górnej części wnęki. Możesz wykorzystać dołączone kołki montażowe.



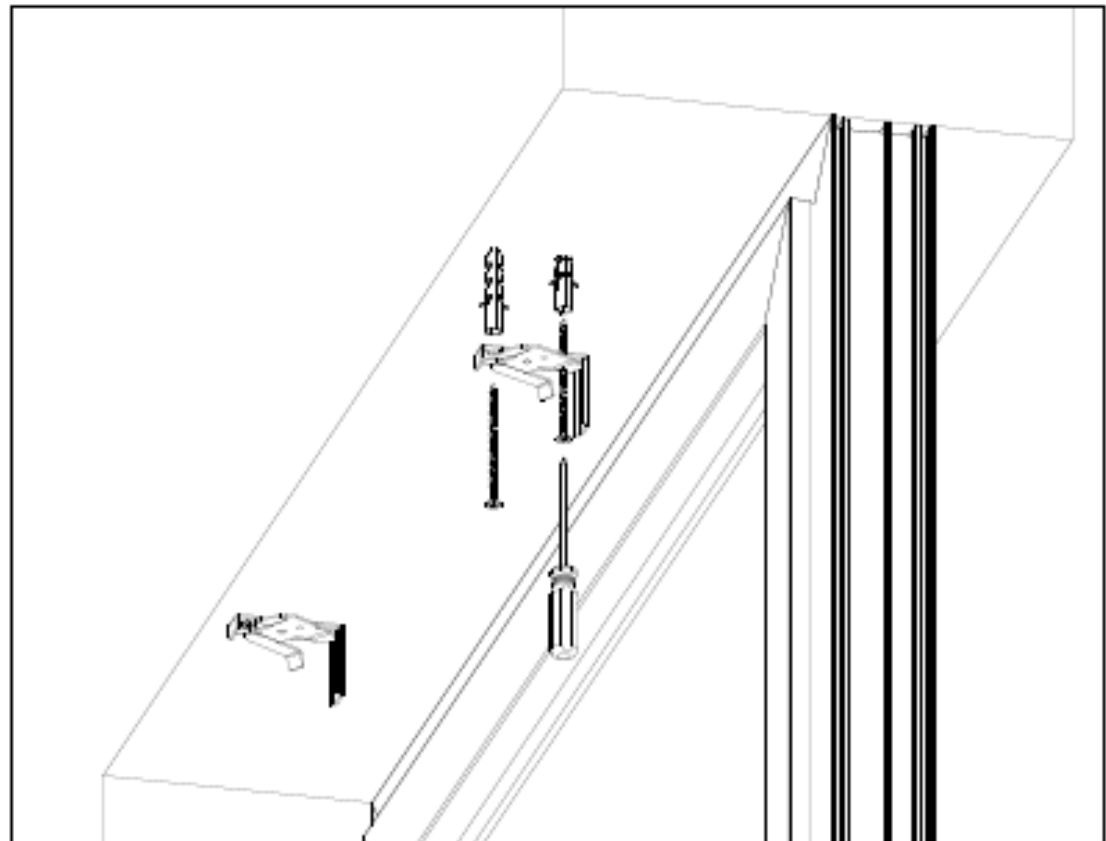


Montaż:

Wariant 3 - Montaż na skrzydle okna

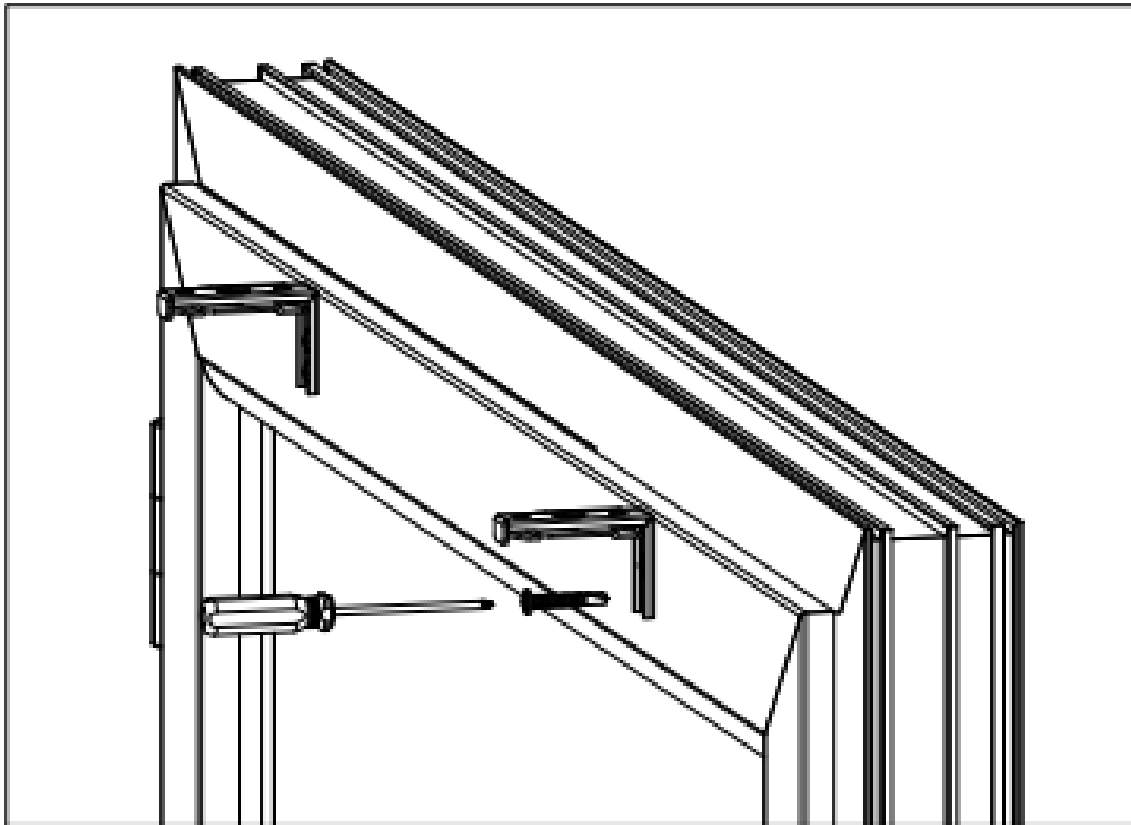


Przymocuj wieszaki do skrzydła okna. Wkręty do tego rodzaju montażu nie są dołączone.

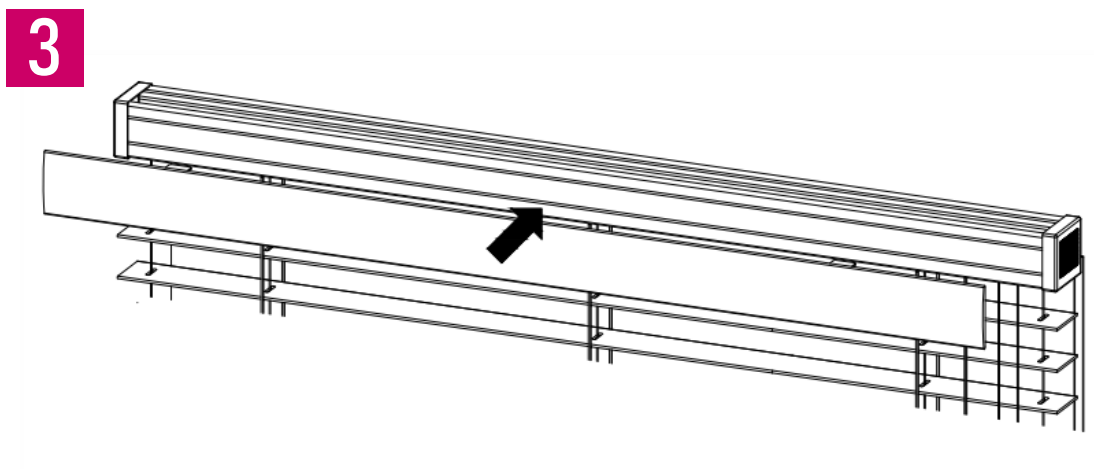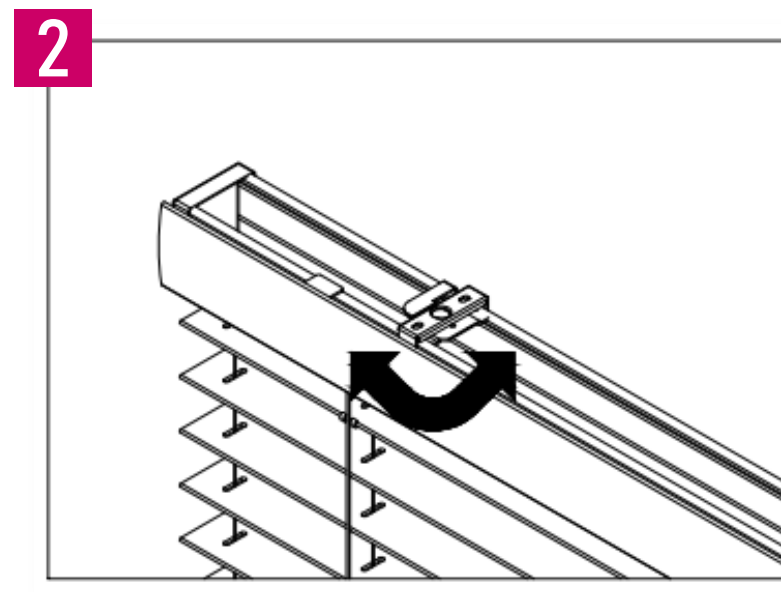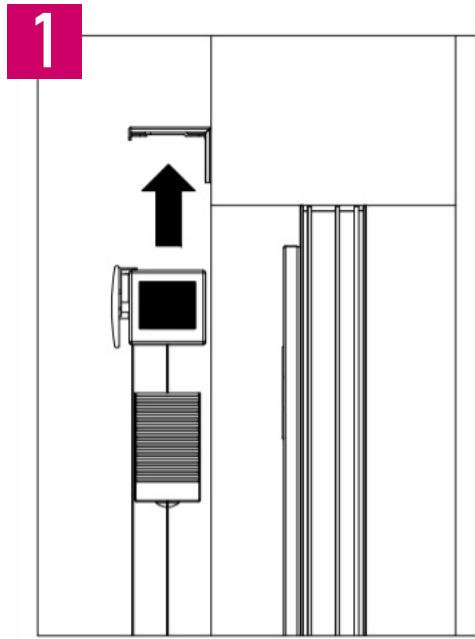


Wsuń żaluzję w wieszaki,
a następnie przekręć ich
mechanizmy tak, by żaluzja
została zamocowana.

Opcjonalnie

Wersja z prowadzeniem bocznym

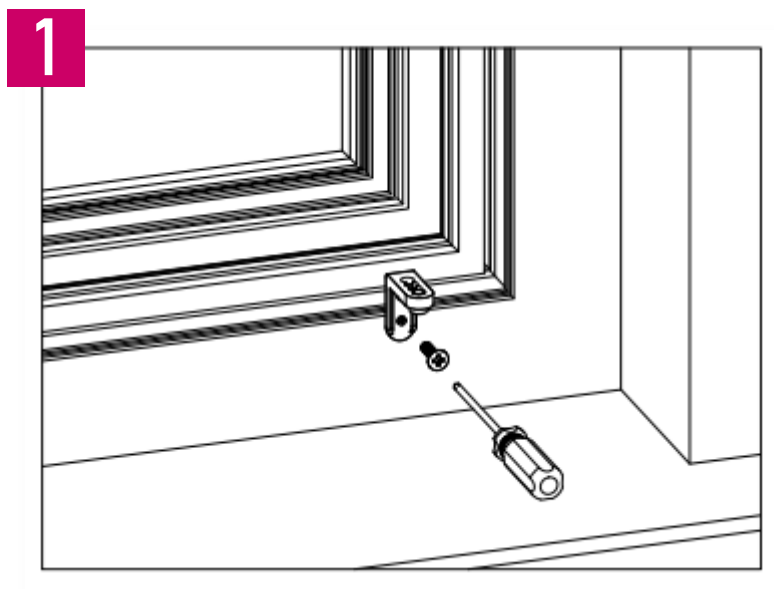






Zamocuj uchwyty do prowadzenia bocznego na ramie okiennej używając dołączonych wkrętów. Pamiętaj aby znajdowały się pionowo w osi, w której znajduje się żyłka.

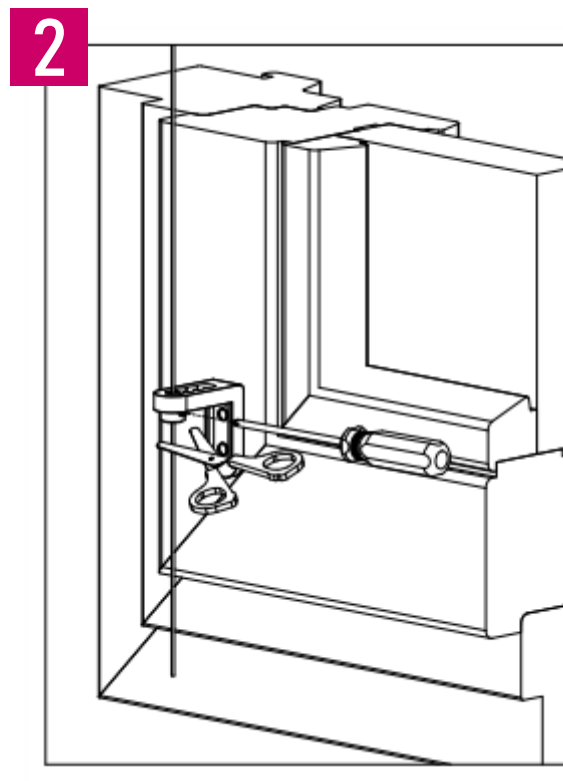

Przełóż żytkę przez zaczep, załóż na nią element zaciskowy, mocno dokręć i umieść zacisk w zaczepie kątowym. Jeśli naprężenie jest poprawne i nie wymaga poprawek - możesz nożyczkami odciąć nadmiar żyłki.

Opcjonalnie

Wersja z maskownicą z boczками



Przed zainstalowaniem maskownicy -
połącz jej boczki z frontową częścią.

Po zakończeniu instalacji należy sprawdzić czy żaluzja działa poprawnie.

