

Instrukcja instalacji wanny z chromowaną baterią, model: BT-NL-612B


Przeprowadzić instalację ściśle według wymagań zapisanych w niniejszej instrukcji.

Ostrzeżenie dla użytkownika:

1. Nie pozwalaj dzieciom oraz osobom, które nie są samodzielne, aby samodzielnie mogły użytkować wannę.
2. Czyść za pomocą płynnych, delikatnych detergentów i miękkiej ściereczki. Nie używać detergentów zawierających kwasy lub mocne zasady, a także acetonu i amoniaku.




Diagram instalacyjny:

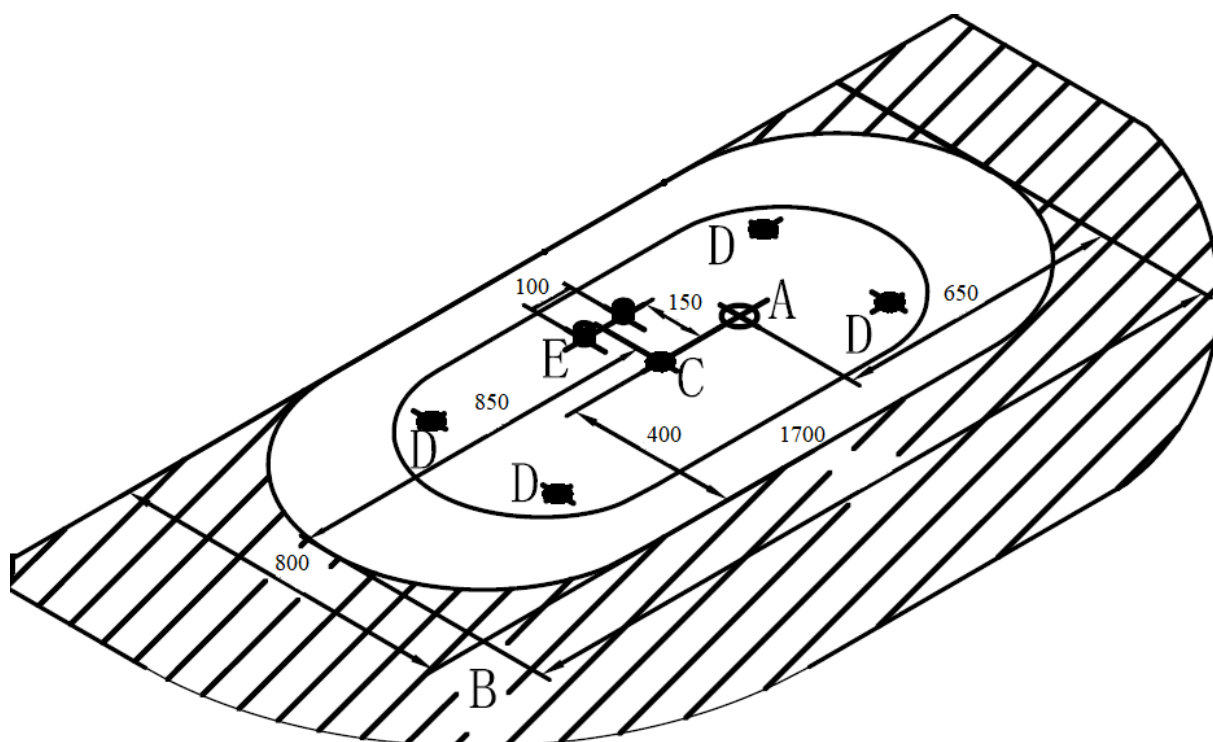


Instalacja systemu wodnego:

Zaopatrzenie w wodę: każdy wąż zimnej ciepłej wody G1 / 2, oba węże powinny być połączone z zaworem odcinającym . Odpływ wody powinien być umieszczony w odległościach zaleconych na grafice. Konserwacja: Zostaw miejsce 500 mm lub więcej wokół wanny do przyszłej konserwacji. Uwaga: Ciśnienie wody w tym produkcie musi wynosić 0,1-0. 4MPA. Poza tym zakresem może to wpłynąć na działanie produktu.

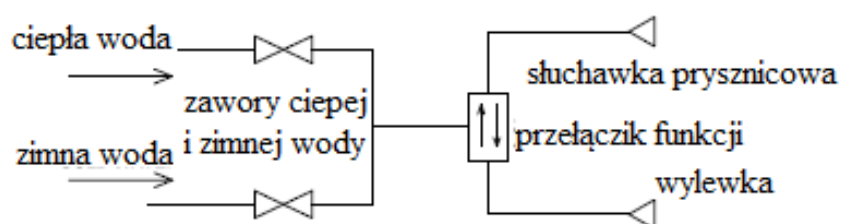


Zaopatrzenie w wodę części zostały zmontowane fabrycznie, więc wystarczy podłączyć wąż zimnej i ciepłej wody z odpowiednimi rurami lub złączami wodnymi.


Instalacja:

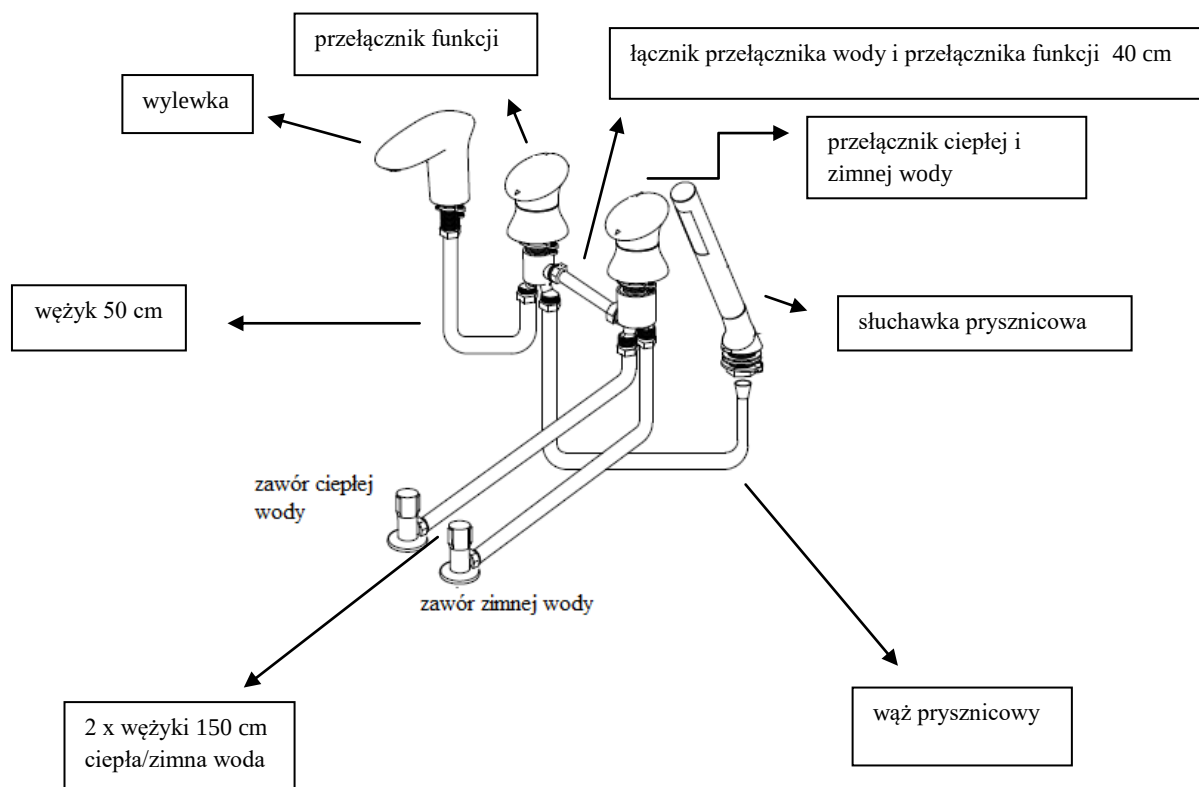


Słuchawka prysznicowa:




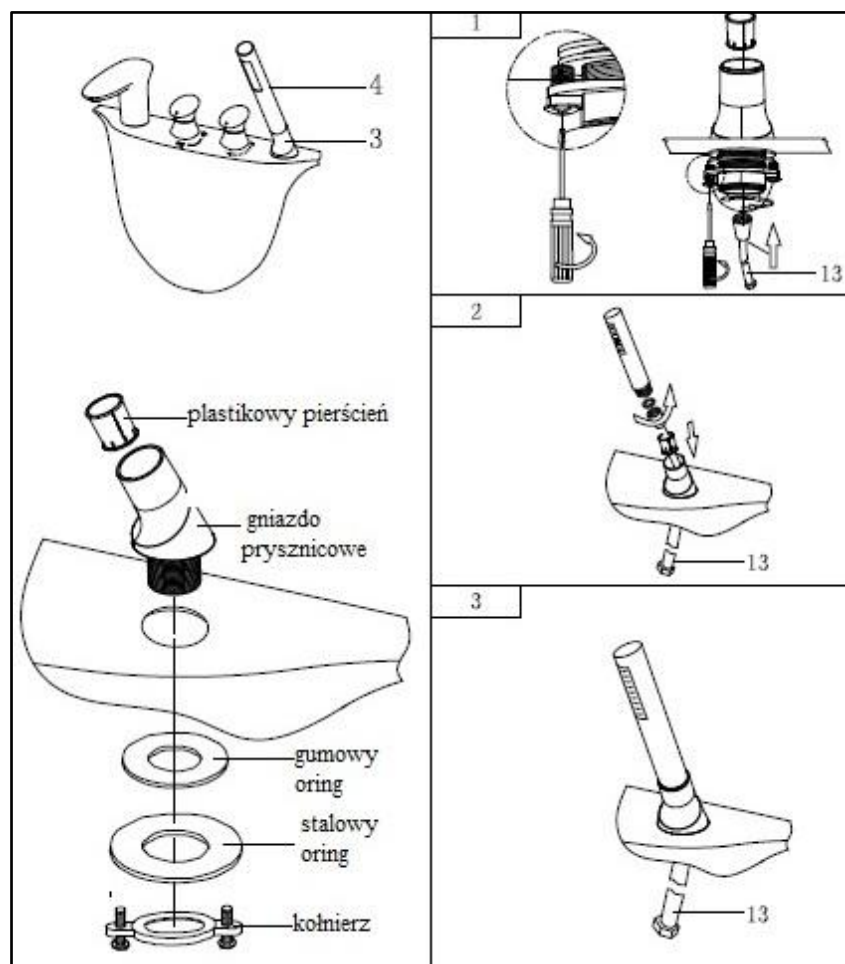


Wylewka:

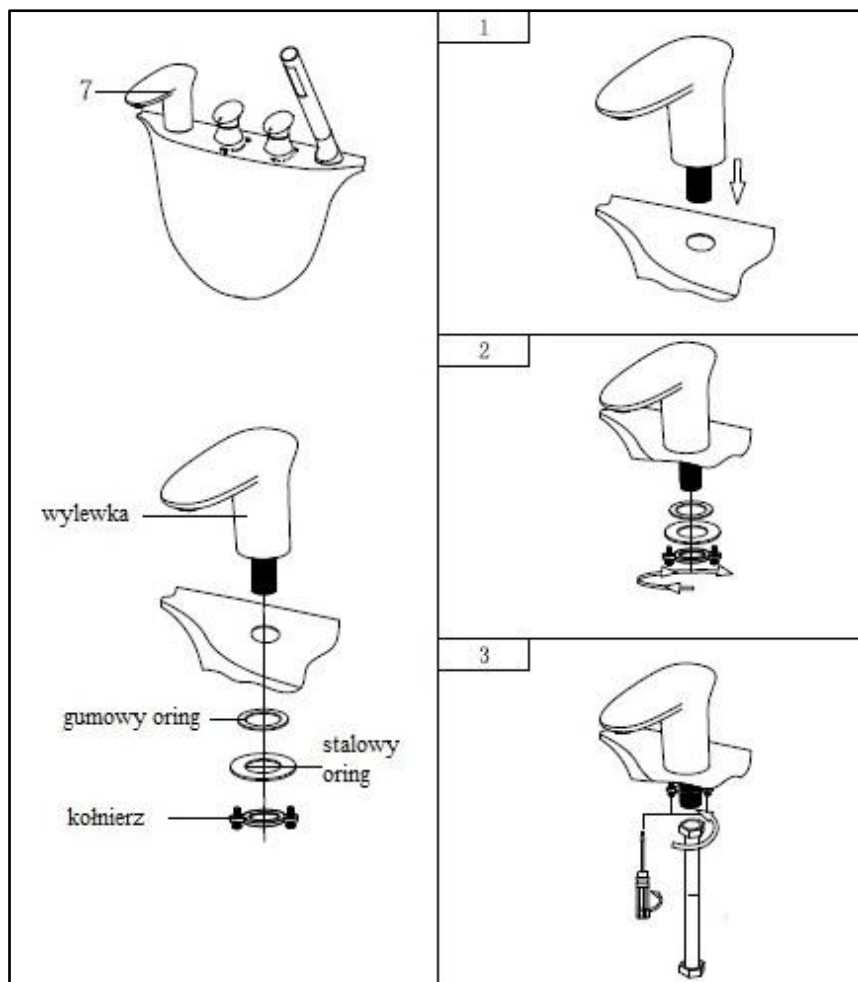



Przełącznik ciepłej i zimnej wody:

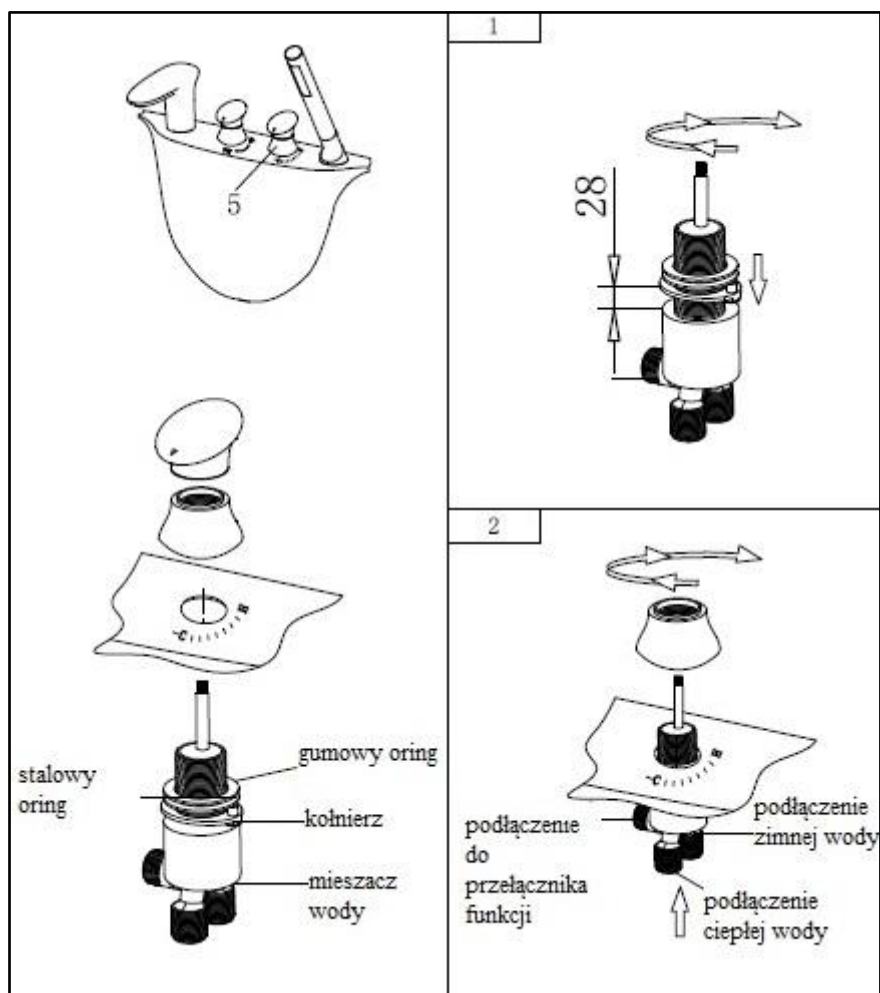

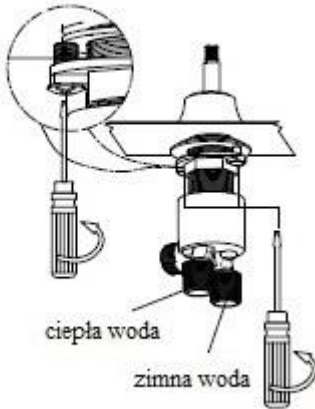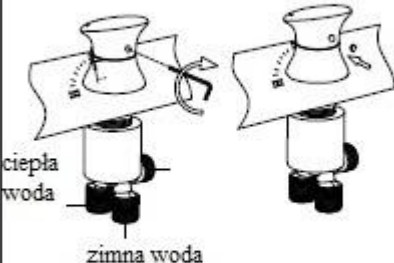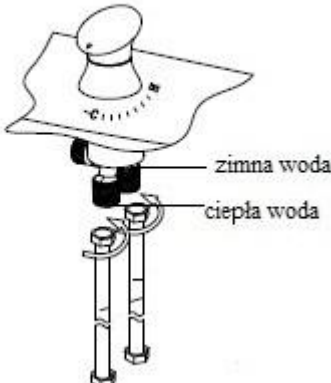
3  ciepła woda zimna woda	5  ciepła woda zimna woda najpierw wyreguluj luz między pokrętle a rdzeniem zaworu a następnie dokręć i zamknij otwór ozdobną zaślepką.
4  najpierw włóż pokrętkę do rdzenia zaworu a następnie umieszczaj je do dołu zgodnie z ruchami wskazówek zegara, włóż pokrętkę zgodnie ze wzorem.	6  zimna woda ciepła woda

Przełącznik funkcji:

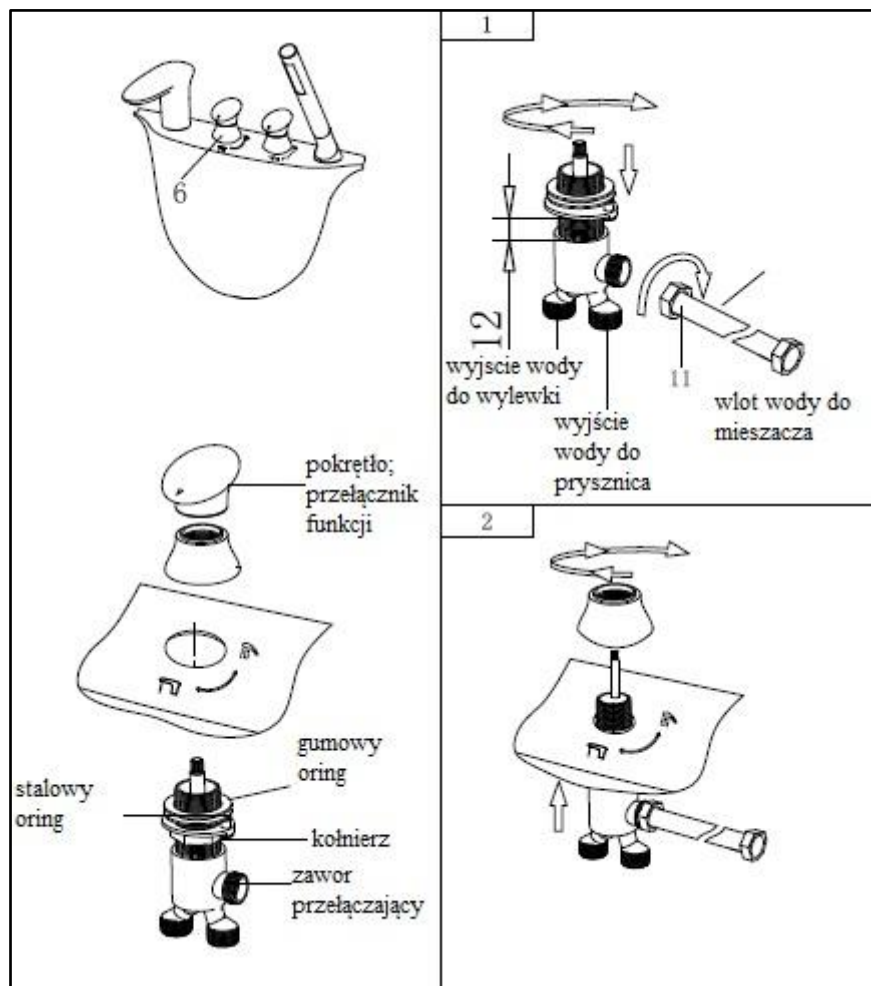

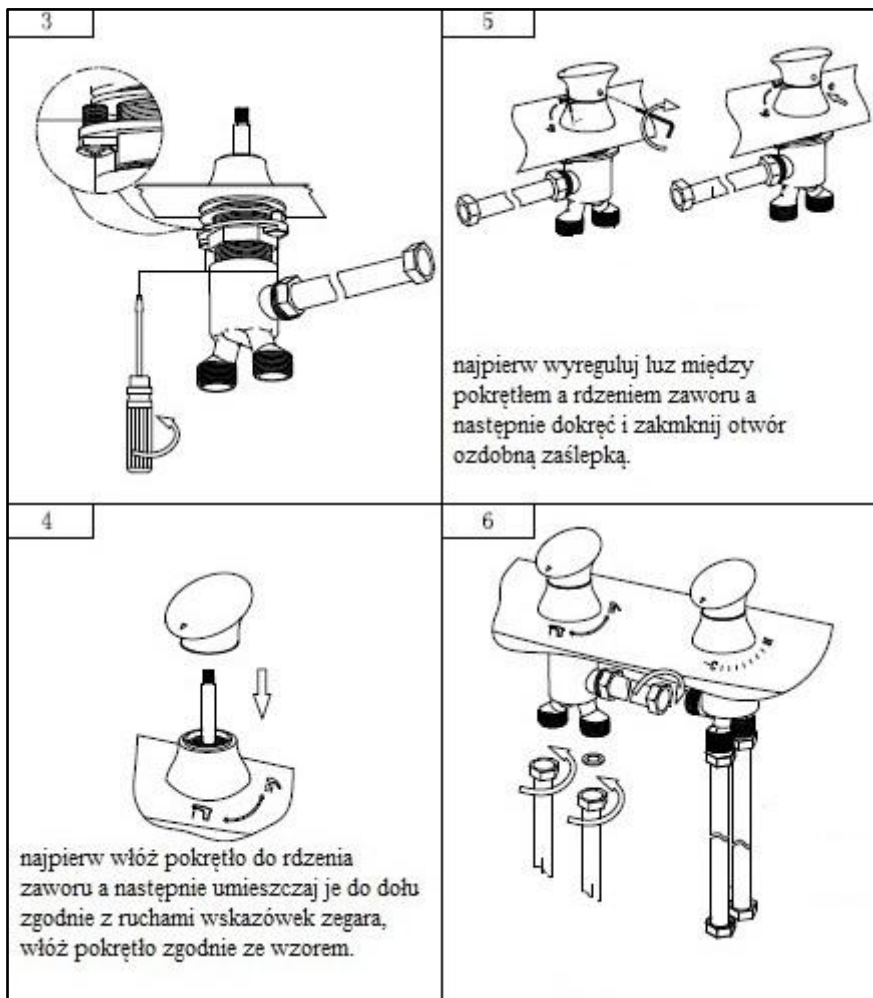


Zaślepka:

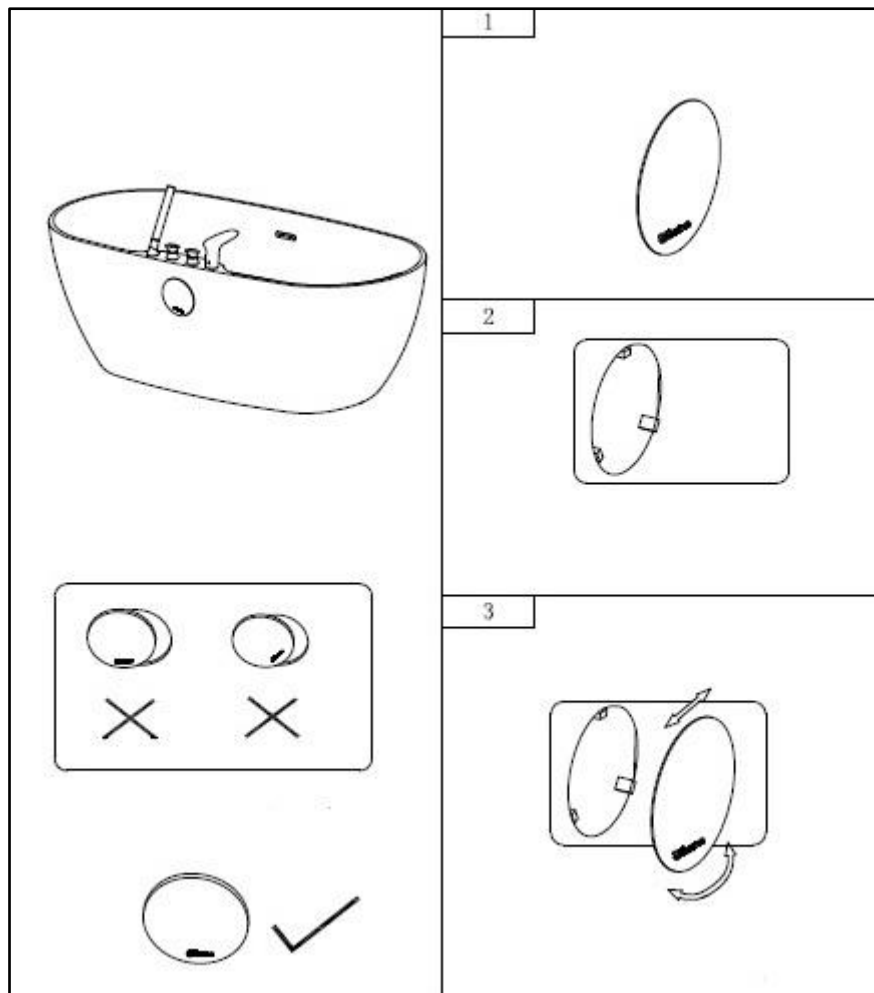

Przełącznik funkcji:


Obróć zawór mieszający aby uzyskać wymagającą ciepłą i zimną wodę a następnie obróć go odpowiednio aby uzyskać żadaną temperaturę wody.

Przekręć zawór przełącz tak aby wybrać użycie urządzenia doprowadzającego wodę lub głowicy prysznicowej do wpuszczania wody do kąpieli.

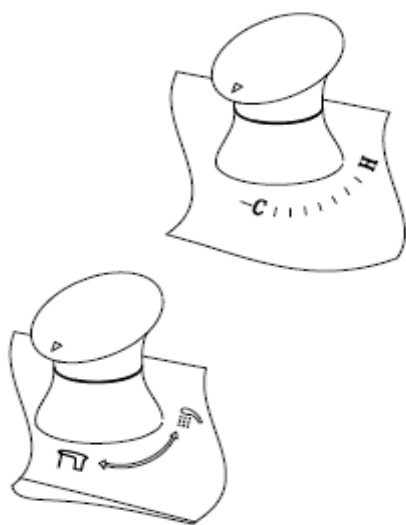

Instalacja wanny / obsadzenie wanny:

Wyreguluj śruby dolnych stojaków, aby wyważyć korpus wanny. Połącz odpływ wanny z rurą odpływową, a następnie podłącz rurę do gruntowego otworu odpływowego. Nałożyć również klej. Jak pokazano na poniższym schemacie:

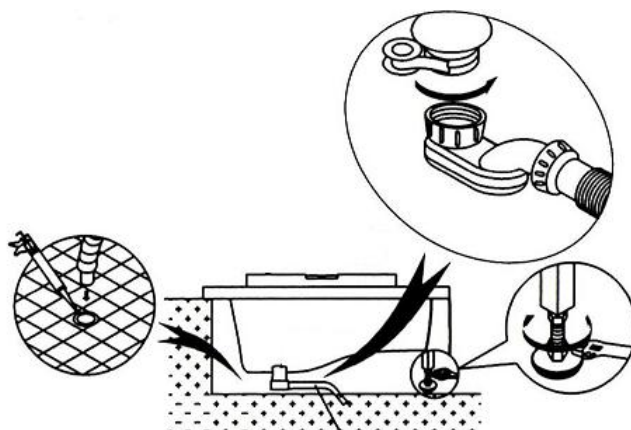

Konserwacja wanny / instrukcja bezpieczeństwa:

Czyszczenie i konserwacja: Czyść miękką szmatką i lekkim detergentem. Wszelkie detergenty zawierające aceton lub amoniak są zabronione. Zabronione jest również stosowanie jakiegokolwiek roztworu do sterylizacji zawierającego formyl i formaldehyd. Zadrapanie na powierzchni można najpierw wypolerować za pomocą 2000 # mokrego papieru ściernego, następnie nałożyć pastę do zębów, a następnie na koniec oczyścić i wypolerować miękką ściereczką. Osad wapienny lub zabrudzenia na powierzchni można usunąć za pomocą lekkiego detergentu. Do czyszczenia wanny nie używaj szorstkiego narzędzia lub piaskowanego detergentu z chemicznym rozpuszczalnikiem. Całkowicie spuścić wodę i wyłączyć po użyciu. Nie uderzaj ani nie zarysuj powierzchni. Unikaj dotykania powierzchni palonych papierosów lub gorących rzeczy o temperaturze powyżej 70 ° C.

Instrukcja bezpieczeństwa: Małe dzieci nie powinny korzystać z kąpieli w wannie bez opieki osoby dorosłej. Należy kontrolować osoby starsze lub niepełnosprawne podczas kąpieli w wannie. Montaż instalacji wanny powinien być przeprowadzony przez wykwalifikowanego monterzystę.

Megabest

Adres: ul. Chodkiewicza 26, 05-075, Warszawa

Telefon: +48 602 225 313

E-mail: biuro@megabest.pl