



PRODUKTY

OFERTA SPECJALNA

BCS MANAGER

SERWIS I WSPARCIE

PLIKI

GDZIE KUPIĆ

KONTAKT


Strona startowa > Rejestratory > Rejestratory Analog HD > 8-Kanałowe > BCS-L-XVR0801-4KE(5)

OFERTA

- > Kamery
- > Rejestratory
 - > Rejestratory IP
 - > Rejestratory Analog HD
 - > 4-Kanałowe
 - > **8-Kanałowe**
 - > 16-Kanałowe
 - > 32-Kanałowe
 - > Mobilne
- > Akcesoria
- > Wideodomofony
- > Kontrola Dostępu
- > Zasilacze BCS
- > Sieci LAN / WAN
- > MobilCam
- > Alarmy
- > Zestawy
- > Wyprzedaż
- > Archiwum

LINIE PRODUKTOWE

- > BCS BASIC
- > BCS FLEX
- > BCS LINE
- > BCS POINT
- > BCS POWER
- > BCS ULTRA
- > BCS UNIVERSAL
- > BCS VIEW

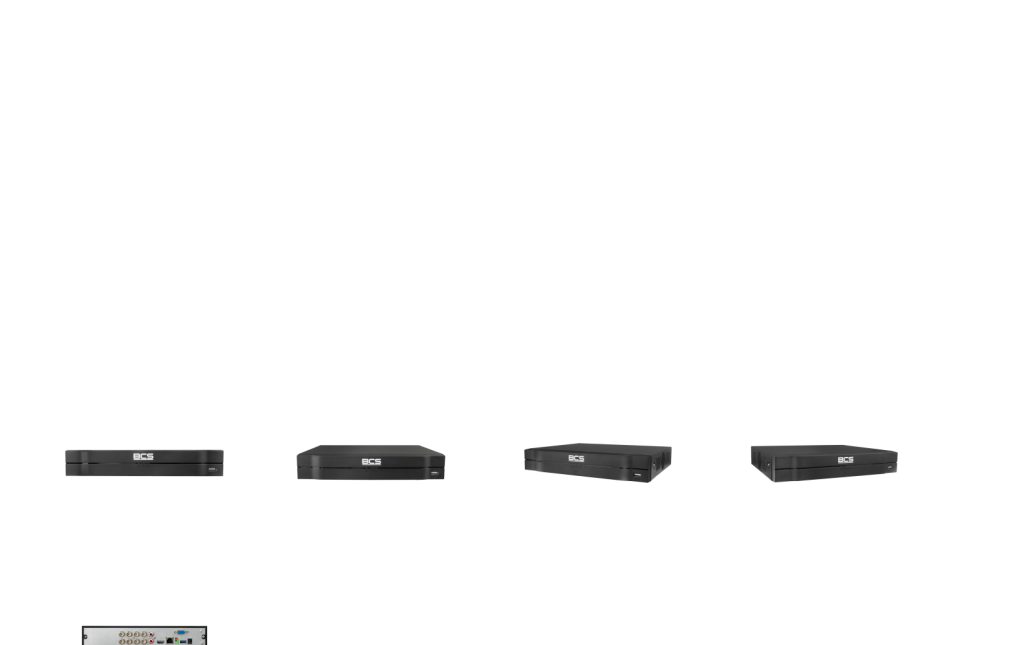

BCS-L-XVR0801-4KE(5)

BCS LINE

Indeks 12140

- 8 kanałowy rejestrator 5-systemowy
- HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx.
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1
- Wbudowane funkcje inteligentne

Dostępność

Produkt na magazynie



PROMOCJA



Porównaj



Zapytaj o produkt



Karta katalogowa

Szczegóły Produktu

Do Pobrania

Indeks 12140

GTIN13/EAN13 5904890712508

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-XVR0801-4KE(5)
Linia produktowa	BCS LINE
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG / IP
System	Analog HD + IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	8
Dyski	1
Pojemność dysku	16 TB
Max rozdzielczość nagrywania	8 Mpx
Pasmo wejściowe	128Mbps
Pasmo wyjściowe	128Mbps
Pasmo nagrywanie	128Mbps
Kamery HD-CVI	4K@25/30fps, 6MP@20fps, 5MP@20fps, 5MP@25fps, 4MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps, 720p@50/60fps
Kamery AHD	4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery HD-TVI	4K@15fps, 5MP@20fps, 4MP@25/30fps, 3MP@25/30fps, 1080p@25/30fps, 720p@25/30fps
Kamery ANALOG	CVBS PAL/NTSC
XVR - Kamery IP	8M
XVR - Kanały IP	8+8
Rozdzielczość nagrywania	8M / 6M / 5M / 4K Lite / 4M / 3M / 4M Lite / 1080P / 720P / 960H / D1 / CIF
Strumień główny	8M(7fps), 6M(10fps), 5M(12fps), 4K Lite/4M/3M(15fps), 4M Lite/1080P/720P/960H/D1/CIF(25/30fps)
Strumień drugi	960H(15fps), D1/CIF(25/30fps)
Bitrate	32Kbps~6144Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / Ai coding
Wyjście HDMI	HDMI4K
Wyjście VGA	VGA
Rozdzielczość wyświetlania HDMI	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Rozdzielczość wyświetlania VGA	1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720
Podział na wyjściach	1/4/8/9 (1/4/8/9/16 IP)
Odtwarzanie	1/4/9
Archiwizacja	Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
Użytkownicy	128
Interfejsy	1×USB2.0, 1×USB3.0
Port szeregowy	RS485
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711U / PCM
Obsługa	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Strefy: 396(22×18)
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45(10/100/1000Mbps)
Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTP, HTTPS, TCP / IP, IPv4, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, P2P
Zasilanie	12V DC
Pobór mocy (bez dysków)	max 10W
Warunki pracy	-10°C~+55°C max 90% RH
Obudowa	1U
Wymiary (W×D×H)	260×235×47mm
Waga (bez dysków)	1 kg
POS	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora	Ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), inteligentna detekcja ruchu (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), detekcja twarzy, identyfikacja twarzy
Ai - Ochrona perymetryczna	8 kanałów analog HD
Ai - Detekcja twarzy	2 kanały analog HD, atrybuty twarzy (pleć, wiek, okulary, ekspresja twarzy, maska, zarost), max 12 obrazów na sekundę
Ai - Identyfikacja twarzy	2 kanały analog HD, max. 8 obrazów na sekundę, do 10 baz danych twarzy, 20 tys obrazów
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	8 kanałów analog HD

Zamienniki



Wieloletnie doświadczenie poparte wiedzą i zaangażowaniem



Pomoc i wsparcie techniczne



Sprawny serwis urządzeń


Firma

O nas
Aktualności
Konferencje
Szkolenia
Kariera
Kontakt z nami

Kontakt

BCS
ul. Modułarna 11 (Hala IV)
02-238 Warszawa
Dojazd od ul. Działkowa 56

tel. +48 (22) 846 25 31
e-mail: info@bcs.pl

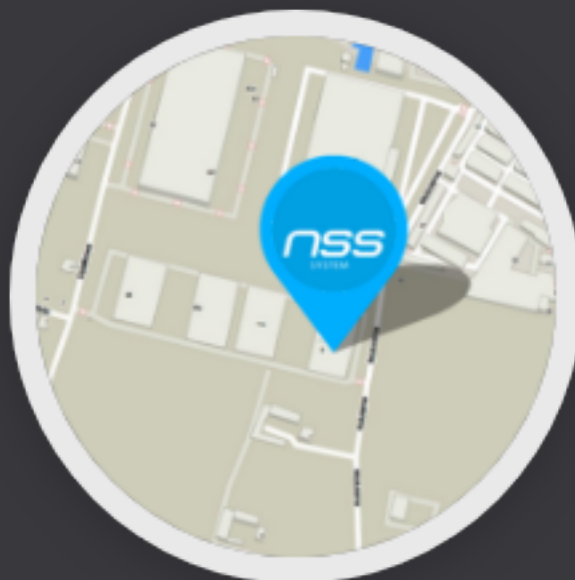

Poniedziałek - Piątek
9:00 - 17:00

