



Kamera obrotowa IP 6 Mpx Dual View Białe światło 4G Smart Alarm

VIDI-PTZ-263 W/3MP/G/Y/4G/SE/4mm



Cechy kluczowe

- Łączna rozdzielczość do 6 Mpx (2x 3 Mpx) (2x 2304 × 1296) (15 kl/s)
- Dwa obiektywy 4 mm
- Smart Alarm + światło ostrzegawcze czerwono-niebieskie
- Czułość dla obrazu kolorowego 0,002 Lux (F1.0)
- 2 diody światła białego, zasięg do 20 m
- Klasa szczelności IP65
- Wbudowany mikrofon, głośnik, slot kart SD i przycisk Reset
- Zasilanie DC 5 V / 2 A; Akumulator 10400 mAh; Panel solarny w zestawie
- Komunikacja 4G

Genway Marcin Mazurek sp. k.
ul. Fryderyka Chopina 37.
09-402 Płock

V1.1/04.2025

Szczegółowa specyfikacja

Kamera			
Przetwornik	1/2.9" CMOS		
Tryb wideo	PAL/NTSC		
Czułość	Kolor: 0,002 Lux (F1.0, ACG wł.)		
Migawka	1 s do 1/100 000 s		
Tryb Dzień/Noc	Brak filtra podczerwieni		
WDR	DWDR		
S/N	> 50 dB		
Regulacja pochylenia	(Obrót) (Pochylenie) (Rotacja)	Stały obiektyw: -60°~60° Stały obiektyw: 5°~15° Stały obiektyw: 0°	Obiektyw PT: 0°~345° Obiektyw PT: -15°~90° Obiektyw PT: 0°
Obiektyw			
Typ	Stały		
Ogniskowa	4 mm/4 mm		
Mocowanie obiektywu	M12/M12		
Przystoła	F1.0/F1.0 Stała		
Pole widzenia	(Horyzontalnie) Stały obiektyw: 81.8°; Obiektyw PT: 81.8° (Wertykalnie) Stały obiektyw: 44.9°; Obiektyw PT: 44.9° (Przekątna) Stały obiektyw: 94.9°; Obiektyw PT: 94.9°		
DORI	Stały obiektyw: Wykrywanie: 57,14 m Obserwacja: 22,68 m Rozpoznanie: 11,43 m Identyfikacja: 5,71 m		Obiektyw PT: Wykrywanie: 57,14 m Obserwacja: 22,68 m Rozpoznanie: 11,43 m Identyfikacja: 5,71 m
Doświetlanie			
Białe światło	4+4		
Zasięg białego światła	Do 20 m		
Czerwono-Niebieskie światło ostrzegawcze	Tak		
Standardy kompresji			
Kompresja wideo	S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H		
Strumień kompresji wideo	32 Kbps do 4 Mbps		
Kompresja audio	G.711A/G.711U		
Często. próbkowania audio	8 kHz / 16 kHz		
Obraz			
Maks. rozdzielczość	3MP 2304×1296 (15kl/s)		
Główny strumień	Stały obiektyw: PAL: 15 kl/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576,		

	640 × 480) NTSC: 15 kl/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) Obiektyw PT: PAL: 15 kl/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480) NTSC: 15 kl/s (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 704 × 576, 640 × 480)
Drugi strumień	Stały obiektyw: PAL: 15 kl/s (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) NTSC: 15 kl/s (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240) Obiektyw PT: PAL: 15 kl/s (704 × 576, 704 × 288, 640 × 360, 352 × 288) NTSC: 15 kl/s (704 × 480, 704 × 240, 640 × 360, 352 × 240)
Trzeci strumień	Brak
Ustawienia obrazu	Nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, balans bieli
Wzmocnienie obrazu	BLC, 3D DNR, HLC, AGC
OSD	16 × 16, 32 × 32, 48 × 48
Funkcje	
Wyzwalanie alarmu	Pełny dysk, Błąd zapisu
Powiązania alarmu	Włącz powiadomienie dźwiękowe, Włącz nagrywanie, Przechwytywanie
Sieć	
Moduł LTE	FIBOCOM LE270-EU
Obsługiwane zakresy LTE	LTE FDD B1/3/5/7/8/20/28 LTE TDD B38/40/41
Protokoły	TCP/IP; UDP; ICMP; DHCP; DNS; NTP; IPv4; SSH; Unicast
Kompatybilność	P2P, SDK
Zdalne połączenia	≤2
Oprogramowanie	Aplikacja: ViDi View; Program: ViDi Central
Interfejs	
Audio (wejście/wyjście)	(0/0), mikrofon, głośnik
Alarm (wejście/wyjście)	Brak
Przycisk resetowania	Tak
Pamięć	Tak, obsługa kart micro SD do 256 GB
Ogólne	
Języki	Angielski, Chiński uproszczony, Wietnamski, Polski
Warunki pracy	-10°C~50°C, 0~95% RH
Zasilanie	DC 5 V / 2 A
Pojemność akumulatora	10400 mAh; Panel solarny w zestawie
Szczelność	IP65
Ochrona	Ochrona przeciwprzepięciowa 6000 V; Odporność na wyładowania atmosferyczne 500 V;

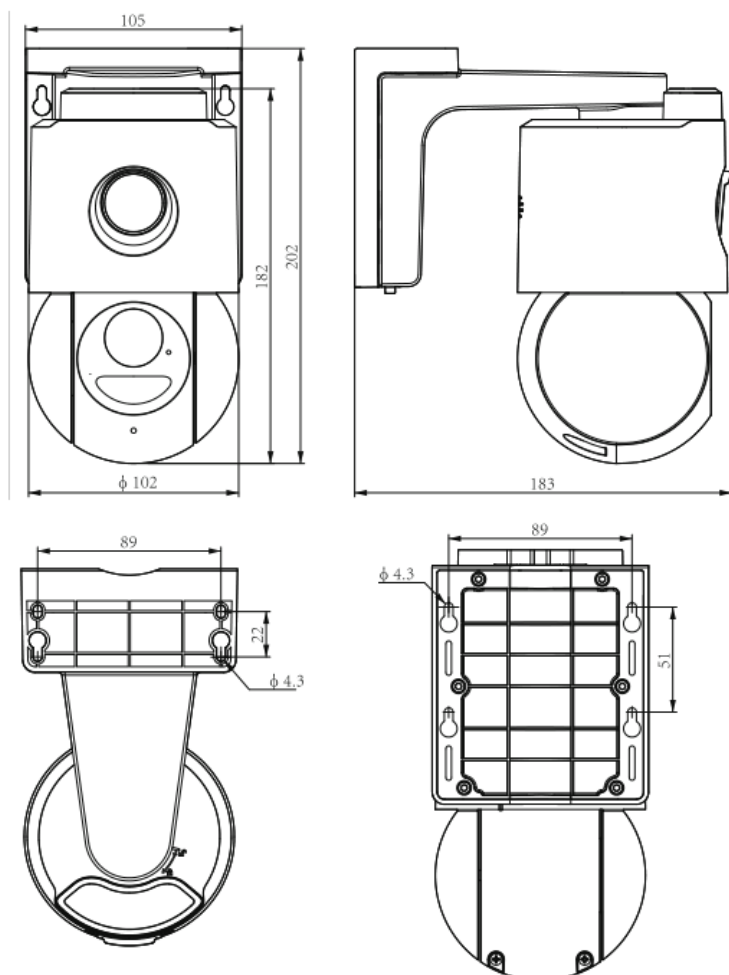
Wymiary

183 × 105 × 102 mm (z pudełkiem 265 × 195 × 285 mm)

Waga

1,66 kg

Wymienione rozdzielczości są opcjami do wyboru. Nie oznacza to, że wszystkie strumienie będą działać na najwyższej rozdzielczości w tym samym czasie

Wymiary (podane w mm)

Zawarte dane i parametry produktu w karcie katalogowej mogą ulegać zmianom bez podawania przyczyny zmiany, zgodnie z aktualnymi potrzebami lub wymaganiami produktu.